
Eurolift ASCENSEURS

ALPHA Motion

ALPHA Motion, l'ascenseur standard prêt à poser

450 et 630 kg | 1 m/s | HDN dès 2 500 mm | Cuvette dès 800 mm

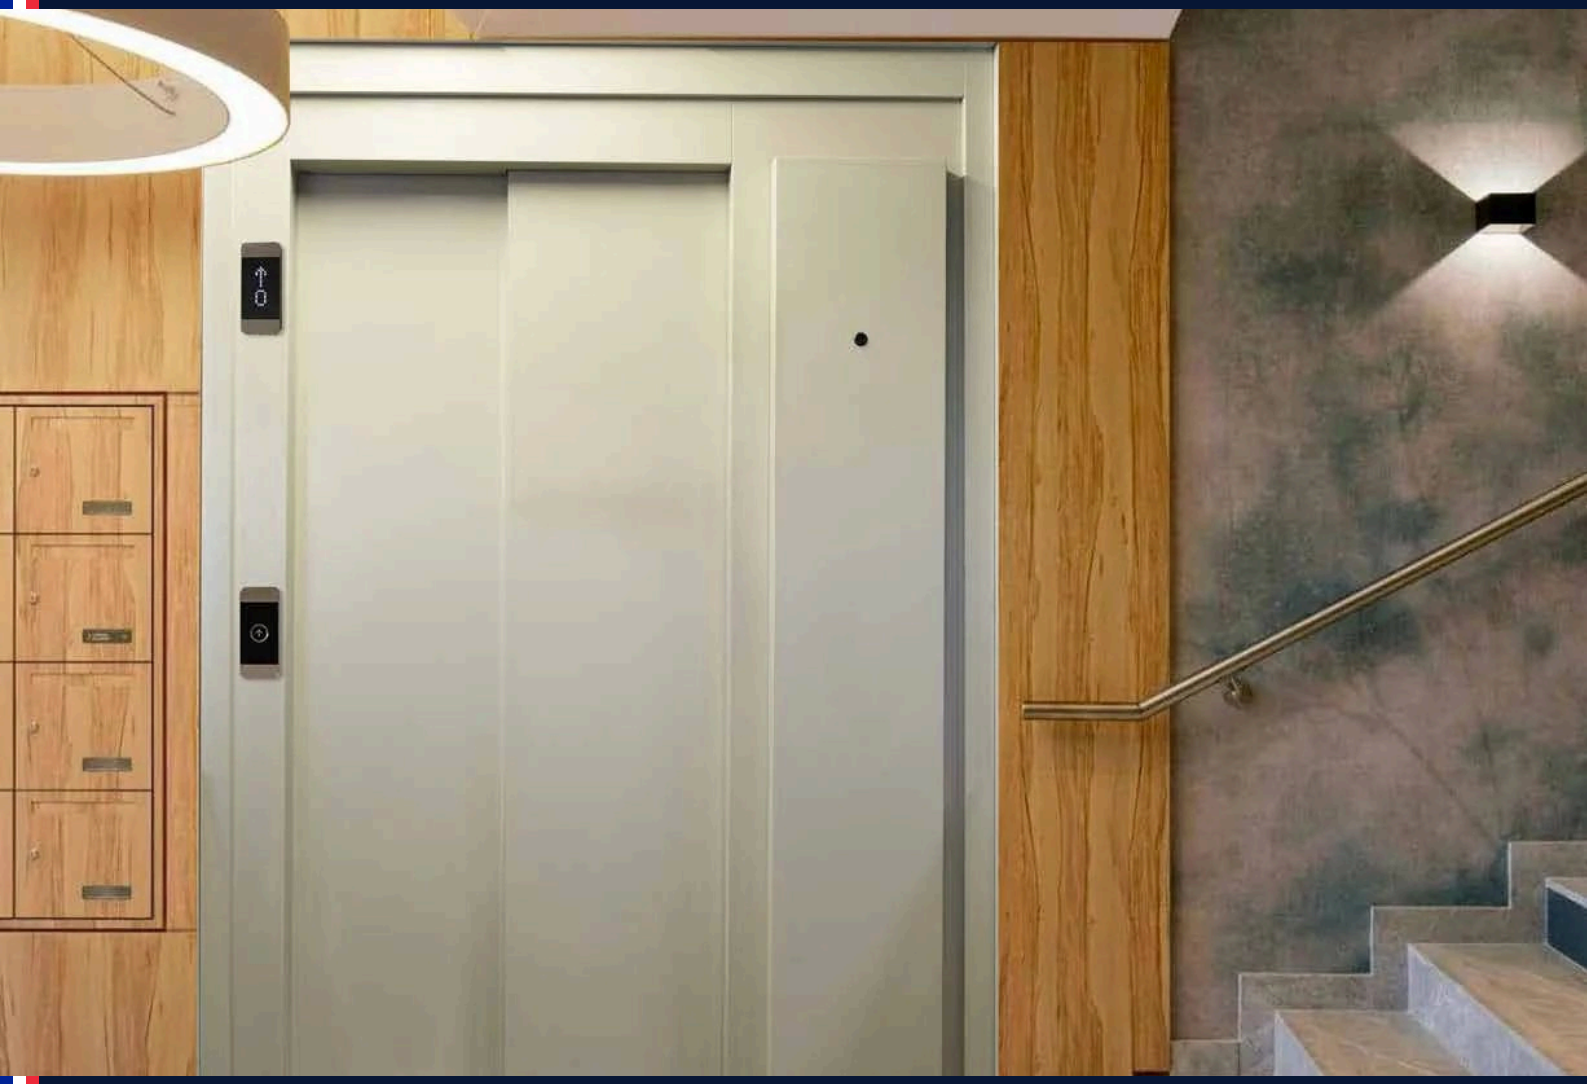

Deux charges, des dimensions prédéfinies et une installation simplifiée : l'ascenseur résidentiel standard de Sodimas, pour le neuf comme pour l'existant.

France et international

SODIMAS® ascenseurs

ALPHA MOTION

ALPHA Motion, l'ascenseur standard prêt à poser

Conçu pour l'habitat, ALPHA Motion réduit les interfaces avec le bâtiment : la machine et les points fixes reposent sur les guides, la cabine est isolée et toute la filerie arrive précâblée. Sur ses charges et dimensions standard, c'est notre offre la plus simple à commander.

Les points forts

Machine sur guide

Machine et point fixe repris directement sur les guides cabine et contrepoids : moins d'ancrages dans le bâtiment et pas de reprise lourde.

Silencieux

Motorisation entièrement isolée et cabine désolidarisée : bruit et vibrations réduits.

Installation plug and play

Filerie gaine CAN Plug précâblée, pendentif à connecteur, limiteur et contact parachute précâblés, boîte d'inspection séparée.

Positionnement Limax

Position absolue de la cabine par capteur Limax et armoire QI Touch.

Bâtiments existants

HDN de 2 500 mm avec toit de cabine basculant et cuvette de 800 mm en bâtiment existant.

Empreinte carbone réduite

Certifié PEP Ecopassport : 9 563 kg CO_2-eq pour un 630 kg sur 5 niveaux, contre une moyenne française de 18 800 kg selon la Fédération des ascenseurs.





ALPHA MOTION

Caractéristiques

Type	Sans local machine, machine sur guide
Charge	450 kg ou 630 kg
Vitesse	1 m/s
Course	30 m
Hauteur sous dalle du dernier niveau	3 300 mm et plus en neuf (toit fixe) · 2 500 à 3 300 mm avec toit basculant, neuf ou existant
Cuvette	1 100 mm en neuf · 800 mm en existant
Suspension	7 câbles Ø 6,5 mm, poulie de 240 mm, mouflage 2/1
Accès	Simple ou opposé
Portes	Automatiques SD20, au palier ou en gaine, pare-flamme ou non ; inox brossé 304, gravé, lino ou RAL 7032 ; anti-vandale catégorie 1
Armoire	QI Touch, armoire Slim SD20 encastrée de 55 mm
Signalisation	Boîtes à boutons en applique ; boîtes palières Blackpad 80 × 185 × 12 mm, afficheur DOT matrix
Normes	EN 81-20, EN 81-70, EN 81-28

Données constructeur Sodimas. Photos non contractuelles. Pour toute charge, vitesse ou dimension différente, nous consulter.

Dimensions standard

	450 kg	630 kg
Cabine (L × P)	1000 × 1300	1100 × 1400
Gaine, simple accès	1500 × 1600	1600 × 1700
Gaine, double accès	1500 × 1700	1600 × 1800
Portes (OT2V)	PL 800	PL 900

Dimensions en mm.

Configurez la finition


Cabine Skincolor de série, et en option toutes les cabines de la gamme Sodimas. Portes palières SD20 et boîtes Blackpad assorties.

ALPHA MOTION

En images



Arcade nouvelle génération

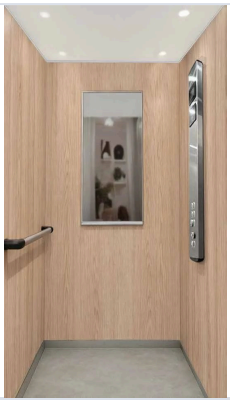

Cabine Skincolor

Pour quels bâtiments

- Logements neufs
- Bâtiments existants
- Bâtiments publics et collectivités
- Hôtels et résidences de tourisme

Contact

France, pays francophones et Europe
WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï
WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**