Eurolift
ASCENSEURS

HYBRID

HYBRID, la mécanique éprouvée au meilleur prix

EXCLUSIVEMENT À L'EXPORT

- 450 à 1 000 kg
- 1 à 1,6 m/s
- MR ou MRL
- Stock prêt à l'envoi



Une mécanique simple et robuste associée à l'électronique QI Touch : l'ascenseur Sodimas au meilleur rapport qualité-prix pour les projets en quantité, avec ou sans local machine.

HYBRID

HYBRID, la mécanique éprouvée au meilleur prix

HYBRID est conçu en France par Sodimas pour les gaines maçonnées, en résidentiel, tertiaire ou industriel. EUROLIFT le réserve à l'export : selon la configuration, il est disponible en stock et part rapidement vers votre chantier, ce qui en fait la solution idéale pour les programmes de plusieurs ascenseurs.

Les points forts

Rapport qualité-prix

Une mécanique éprouvée, sans complexité inutile : le meilleur coût par appareil de la gamme Sodimas.

Idéal pour les quantités

Une configuration standard répétée sur tout un programme : commandes groupées, montage et maintenance homogènes.

Stock prêt à l'envoi

Selon la configuration, les appareils sont disponibles en stock et expédiés rapidement à l'international.

Avec ou sans local machine

Machine en local de machinerie ou en tête de gaine, gearless de 1 à 1,6 m/s.

Technologie QI Touch


Armoire QI Touch, déportable au palier en inox brossé ou RAL 7032, diagnostic rapide et personnalisation.

Fabrication française

Conçu en France par Sodimas, chaque composant est sélectionné avec soin.





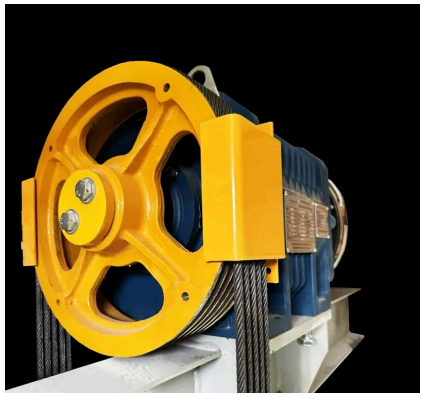

HYBRID

Caractéristiques

Machinerie	Avec local (MR) ou machine en tête de gaine (MRL)
Machine	Gearless, 1 à 1,6 m/s maximum
Charge	450 et 630 kg ; 800 et 1 000 kg en option
Course maximale	80 m
Mouflage	2/1
Alimentation	Triphasée 380/400 V, 50/60 Hz + neutre
Limiteur de vitesse	En position haute, commande à distance 24 Vcc
Portes	Automatiques SD20, au palier ou en gaine, pare-flamme ou non, seuil aluminium
Boîtes à boutons	En applique ; demi-colonne cabine 220 × 1060 × 35 mm, afficheur couleur 4,3 pouces ; boîtes palières Blackpad
Cabine standard	Parois inox brossé ou stratifié, plafond blanc époxy, spots LED, main courante inox, miroir, sol PVC
Sélection	Bande magnétique fixée sur guide
Accès	Simple ou opposé
Amortisseur	Hydraulique au-delà de 1 m/s

Données constructeur Sodimas. Photos non contractuelles. Pour toute charge, vitesse ou dimension différente, nous consulter.

Dimensions standard

	450 kg	630 kg	800 kg (option)	1000 kg (option)
Personnes	6	8	10	13
Gaine (L × P)	1500 × 1500	1600 × 1700	1900 × 1700	2100 × 1800
Cabine (L × P)	1000 × 1200	1100 × 1400	1350 × 1400	1400 × 1600
Hauteur cabine	2200	2200	2200	2200
Passage libre portes	700 / 800 / 900	700 / 800 / 900	700 / 800 / 900	700 / 800 / 900
HDN mini, MRL 1 m/s / 1,6 m/s	3400 / 3600	3400 / 3600	3500 / 3700	3500 / 3700
HDN mini, MR 1 m/s / 1,6 m/s	3250 / 3450	3250 / 3450	3250 / 3450	3250 / 3450
Cuvette mini, 1 m/s / 1,6 m/s	1000 / 1050	1000 / 1050	1000 / 1050	1000 / 1050


Dimensions en mm, hauteur libre des portes 2 000 mm.

Pourquoi uniquement à l'export ?


HYBRID répond aux marchés internationaux où le volume et le délai priment : EUROLIFT le propose hors de France, avec un stock disponible selon configuration. En France, nous proposons Médium 2.5 et ALPHA Motion.

HYBRID

En images

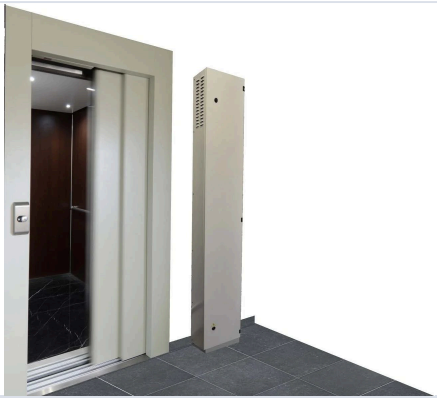

Armoire QI Touch déportable au palier

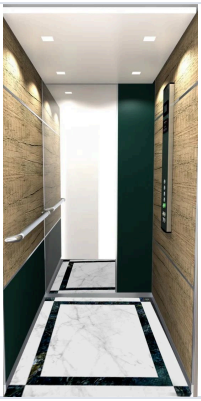

Cabine en option

Pour quels bâtiments

- Programmes immobiliers de plusieurs ascenseurs
- Logements collectifs
- Bureaux et commerces
- Bâtiments industriels
- Hôtels

Contact

France, pays francophones et Europe

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï

WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**