Eurolift
ASCENSEURS

SweetLIFT, ascenseur privatif

SweetLIFT, l'ascenseur de votre maison

- 225 à 400 kg
- Cuvette 100 mm
- Dernier niveau 2 500 mm
- Monophasé 230 V



Un ascenseur privatif conçu en France par Sodimas pour les maisons et les villas : il s'installe sans gros travaux, avec une cuvette de 10 cm, et se personnalise entièrement.

SWEETLIFT, ASCENSEUR PRIVATIF

SweetLIFT, l'ascenseur de votre maison

Fort de 50 ans d'expérience, Sodimas a conçu SweetLIFT pour l'habitat individuel. L'ascenseur se pose dans un pylône aluminium ou dans une gaine maçonnée, à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison, et se raccorde sur une simple prise monophasée. Cabine, portes, pylône et boutons se choisissent pour s'accorder à votre intérieur.

Les points forts

Presque sans travaux

Cuvette de 100 mm seulement et dernier niveau à 2 500 mm : l'ascenseur s'intègre sans creuser ni modifier la toiture.

Confort et silence

Machine gearless à aimants permanents placée en haut de gaine et traction par courroie : trajets doux, arrêts précis, fonctionnement silencieux.

Raccordement simple

Alimentation monophasée 230 V, 50 Hz, 16 A : pas besoin de triphasé dans la maison.

Accessible

Cabine et portes automatiques dimensionnées pour un fauteuil roulant, conformément aux exigences d'accessibilité.

Sécurité

En cas de coupure de courant, la cabine rejoint automatiquement le niveau le plus proche et ouvre ses portes. Armoire QI Touch, télésurveillance Pilote en option.

Entièrement personnalisable

Stratifiés bois, inox, verre, couleur du pylône, plafond, sol, main courante, portes et boutons : il n'y a pas de cabine standard.





Caractéristiques


Charge	225 à 400 kg, 3 à 6 personnes
Vitesse	0,15 m/s dans l'Union européenne ; 0,40 m/s hors UE ; passage automatique à 0,40 m/s cabine vide
Course	1,5 à 15 m
Cuvette	100 mm minimum (500 mm maximum)
Hauteur du dernier niveau	2 500 mm minimum
Machine	Gearless en haut de gaine, courroie 1/1 de 31 câbles acier gainés polyuréthane
Puissance et alimentation	1,3 kW, monophasé 220-230 V (7,6 A max)
Portes	Battantes (passage 600 à 900 mm), automatiques SD20 (700 à 900 mm) ou Salon (650 à 900 mm)
Accès	Simple, double opposé ou à 90°
Gaine	Pylône aluminium Sodimas, couleur au choix, ou gaine maçonnée ; intérieur ou extérieur du bâtiment
Manœuvre	Armoire QI Touch, écran tactile en cabine, 60 démarrages par heure
Secours	Retour automatique au niveau le plus proche par onduleur
Réglementation	Directive Machines 2006/42/CE

Données constructeur Sodimas. Photos non contractuelles. Pour toute charge, vitesse ou dimension différente, nous consulter.

Les dimensions de votre projet

La cabine peut aller jusqu'à 1 100 × 1 400 mm. En gaine maçonnée simple accès avec porte battante, le vide intérieur commence vers 1 070 × 1 305 mm. Envoyez-nous un plan ou quelques photos de l'emplacement : nous vous proposons la bonne configuration.

En images

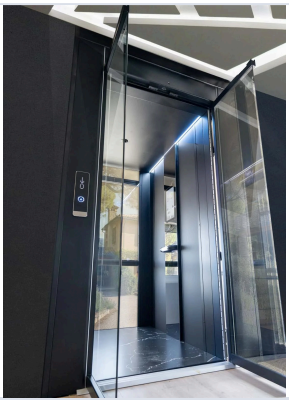

Pylône vitré



Écran tactile en cabine



Pylône aluminium, couleur au choix



Cuvette 100 mm, dernier niveau 2 500 mm

Pour quels bâtiments

- Maisons individuelles
- Villas
- Maisons sur plusieurs niveaux
- Résidences de standing
- Personnes à mobilité réduite
- Rénovation de maisons existantes

Contact

France, pays francophones et Europe
WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï
WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**