
Eurolift
ASCENSEURS

الكتالوج العام

المصاعد والمكونات وقطع الغيار

تشكيلات المصاعد | حلول حسب التكوين | الحزمة السكنية والمقصورات | المكونات

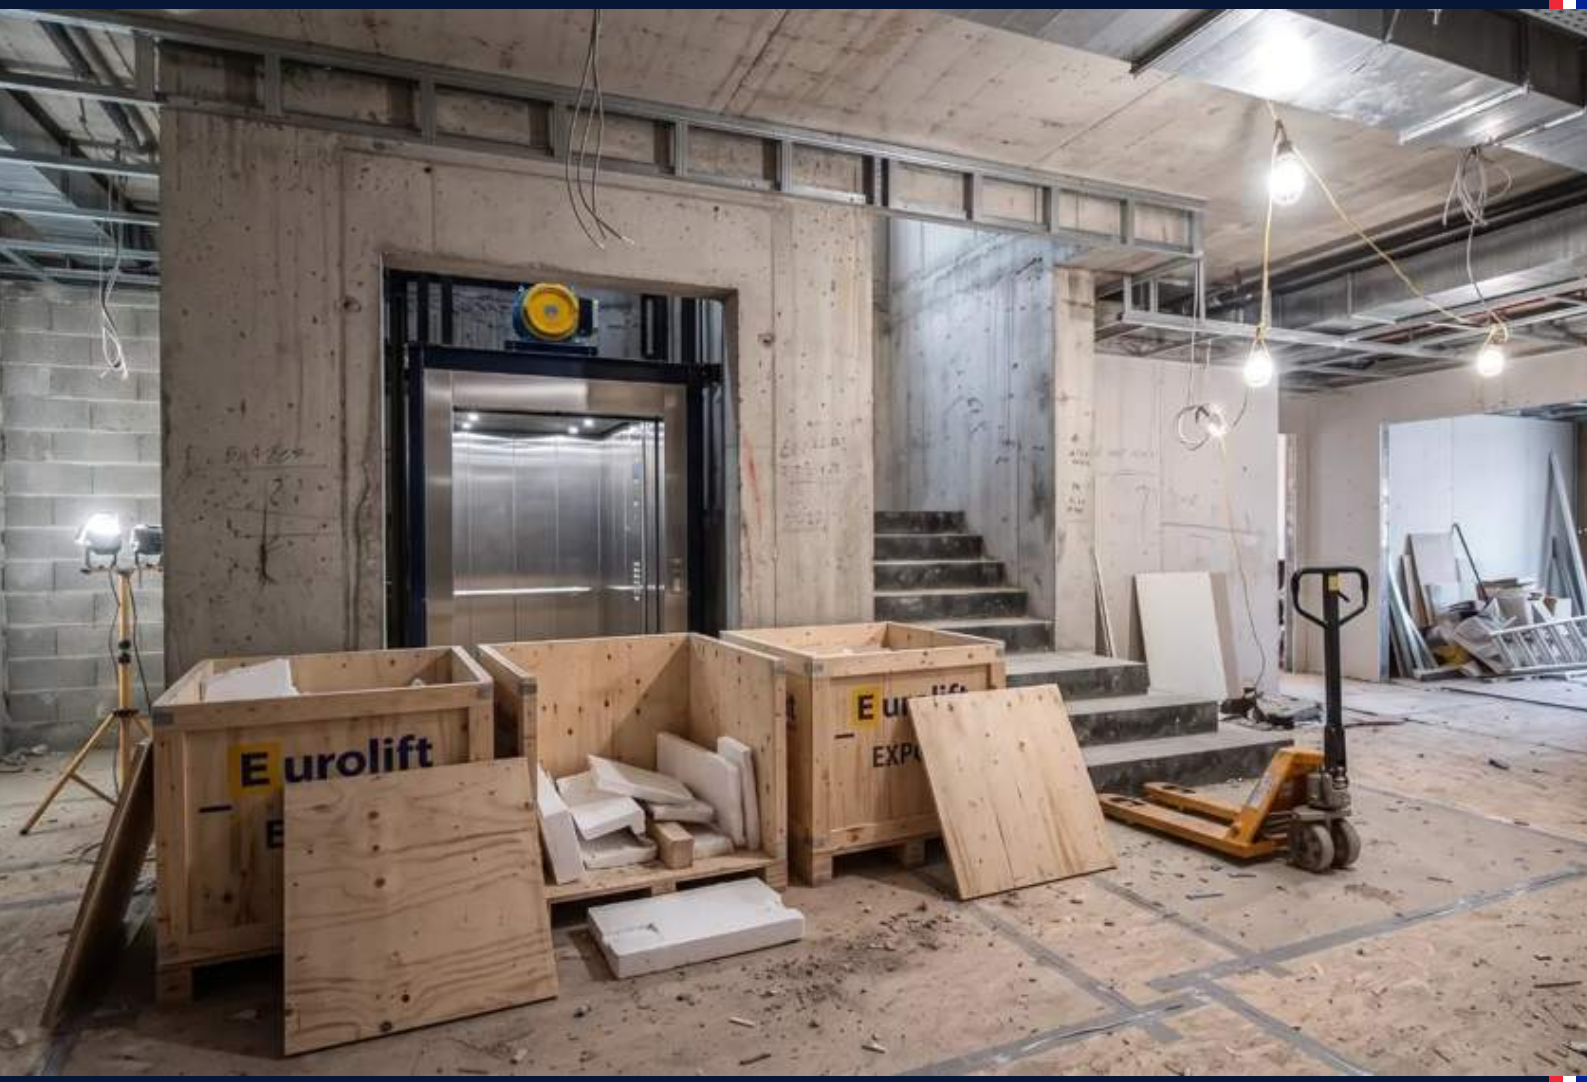

جميع تشكيلات سوديماس وإيدل، والمكونات، والتحديث، وقطع الغيار متعددة العلامات، لفرنسا والتصدير.

المحتويات

تشكيلات المصاعد

مجموعة Médium 2.5 — 3

ALPHA Motion — 7

SweetLIFT، المصعد المنزلي — 11

HYBRID — 15

Mégalift، مصعد البضائع — 19

مصعد السيارات — 23

حلول حسب التكوين

مصعد بدون غرفة آلات — 27

مصعد بغرفة آلات — 30

مصعد بضائع — 33

سلم كهربائي — 37

الحزمة السكنية والمقصورات

الباقة السكنية — 41

مقصورات سوديماس — 50

المكونات

لوحات التحكم — 54

QI Touch — 57

Edel Advanced K2 — 61

تحديد الموقع LIMAX — 65

المحركات — 67

الإشارات — 70

الاتصال والسلامة

المصعد المتصل — 74

السلامة والنظافة — 78

التحديث وقطع الغيار

التحديث — 81

قطع الغيار — 85


كل نشرة متاحة أيضًا بشكل منفصل على euro-lift.fr. الأدلة العملية والنماذج القابلة للتعبئة متاحة على الموقع.

EUROLIFT · مجموعة سوديماس

مجموعة Médium 2.5

Médium 2.5، المصعد للآبار الضيقة

- من 225 إلى 630 كغ
- حفرة من 300 مم
- ارتفاع علوي 2500 مم
- جدار حامل واحد

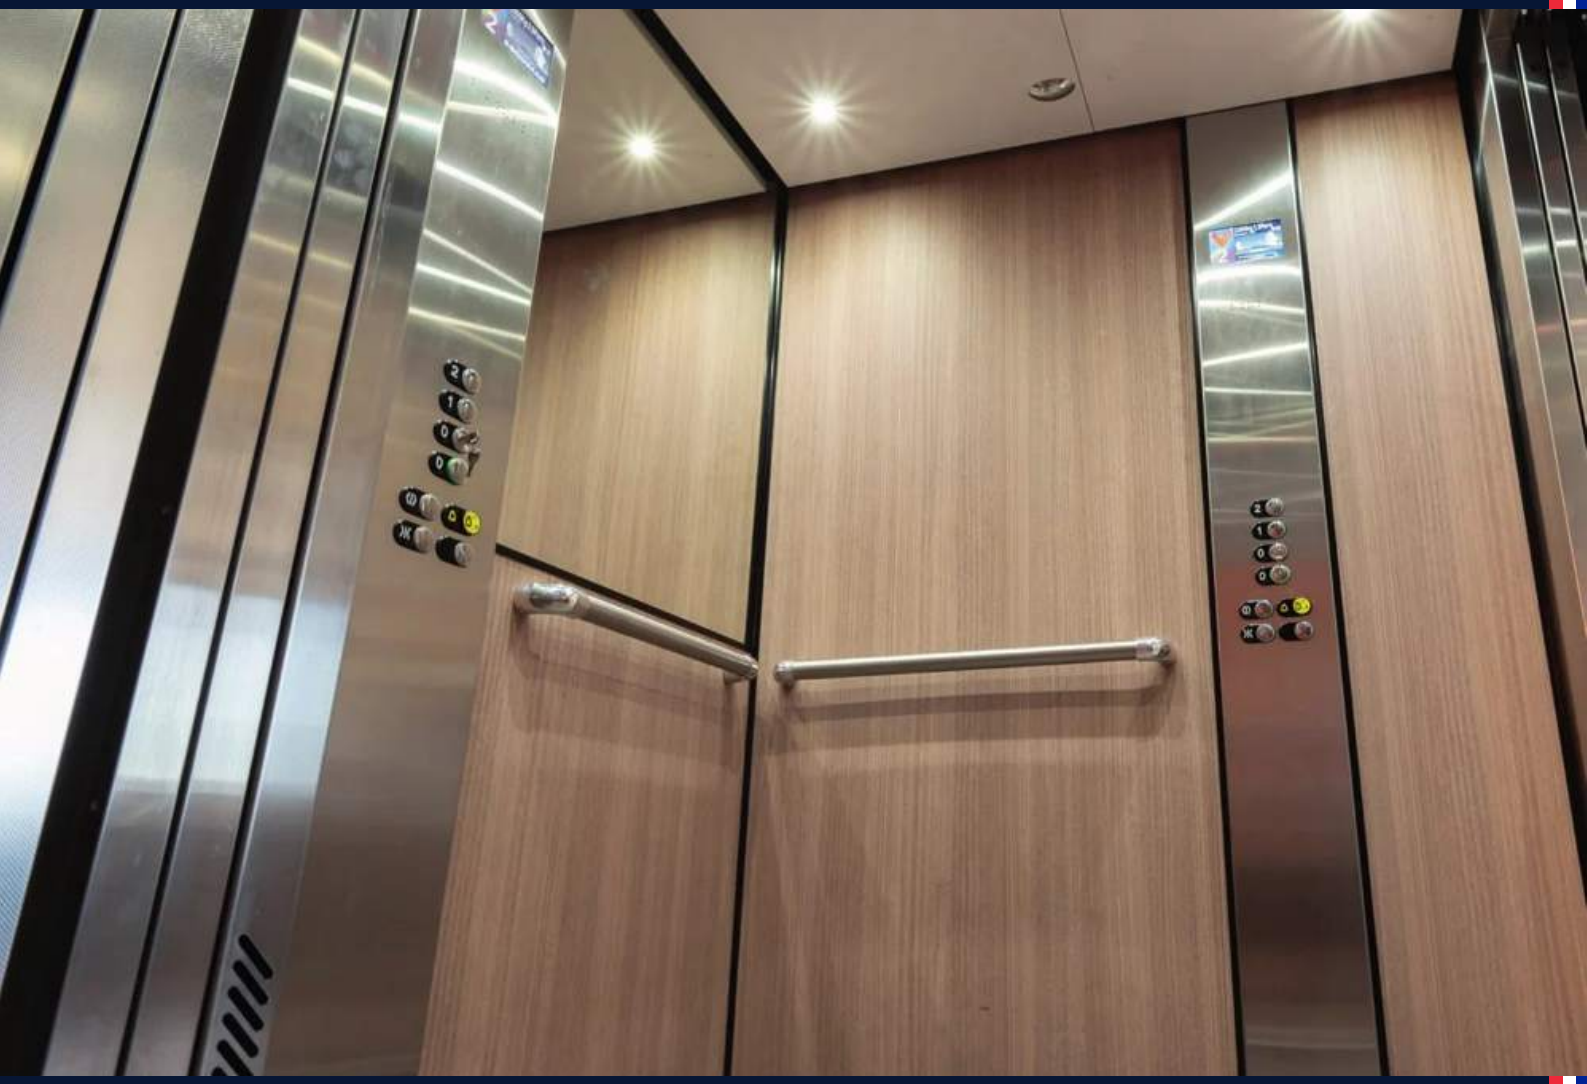

مصعد بدون غرفة آلات صُمّم للمباني محدودة المساحة: حفرة مخفّضة إلى 300 مم وطابق أخير بارتفاع 2500 مم، على جدار حامل واحد.

فرنسا والدولي

euro-lift.fr

Médium 2.5، المصعد للآبار الضيقة

تعتمد مجموعة Médium من تصميم سوديماس على جدار حامل واحد: تندمج بسهولة في المباني القائمة والجديدة وتوفّر المساحة. ونسخة Médium 2.5 هي حلّنا للآبار الأكثر ضيقاً.

نقاط القوة

حفرة وارتفاع علوي مخفّضان

ارتفاع 2500 مم للطابق الأخير في المباني الجديدة والقائمة، وحفرة 300 مم في المباني القائمة (1000 مم في الجديدة).

جدار حامل واحد

تُثبَّت كل الميكانيكا على جدار واحد: اندماج بسيط ومساحة أكبر في البئر.

Gearless وحزام

محرك gearless أعلى البئر بلا زيت ولا شحم، والجرّ والتعليق بحزام مسطح من البولي يوريثان.

محدِّد سرعة مدمج

حزام مشدود من الحفرة إلى أعلى البئر يحلّ محل محدِّد السرعة وبكرة الشدّ: معدات أقل للتركيب.

اقتصادي

مغيّر تردد ووضع استعداد تلقائي للإشارات والإضاءة: استهلاك أقل بنحو 50٪ من نظام تقليدي مماثل، وفق سوديماس.

سلامة SIL 3

لوحة QI Touch وحسّاس الموقع SecureMax بمستوى SIL 3 وفق EN 81-20.





الخصائص

الحمولة	من 225 إلى 630 كغ، من 3 إلى 8 أشخاص
السرعة	0.5 م/ث (225 إلى 450 كغ) · 0.6 م/ث (300 إلى 450 كغ) · 1 م/ث (450 إلى 630 كغ)
القدرة والتغذية	2.5 كيلوواط على 230 فولت أحادي الطور · 3 أو 4 كيلوواط على 400 فولت ثلاثي الطور
أقصى مشوار	28 م
أدنى عمق للحفرة	300 مم في المباني القائمة (EN 81-21) · 1000 مم في الجديدة (EN 81-20)
ارتفاع الطابق الأخير	2500 مم
مرات التشغيل	120 في الساعة
المداخل	مدخل واحد أو مدخلان
الأبواب	أوتوماتيكية، فتحة 700 أو 800 أو 900 مم، ارتفاع 2000 مم، تشطيب أساس أو فولاذ مقاوم للصدأ
التحكم	لوحة QI Touch في الطابق الأخير
الآلة	Gearless أعلى البئر مع ثقل موازن

بيانات الشركة المصنّعة سوديماس. الصور غير تعاقدية. لأي حمولة أو سرعة أو أبعاد مختلفة، يرجى التواصل معنا.

الأبعاد القياسية


	225 كغ	300 كغ	450 كغ	630 كغ
الأشخاص	3	4	6	8
البئر، مدخل واحد (عرض × عمق)	1250 × 1300	1350 × 1300	1500 × 1600	1600 × 1700
البئر، مدخلان (عرض × عمق)	1250 × 1400	1350 × 1400	1500 × 1700	1600 × 1800
المقصورة (عرض × عمق)	700 × 1000	850 × 1000	1000 × 1300	1100 × 1400
الفتحة	700	700	800	900

الأبعاد بالمِلّيمتر. حمولتا 225 و300 كغ: يجب التحقق من اللوائح المحلية للمباني الجديدة، لأنهما غير مطابقتين للمباني الجديدة في الاتحاد الأوروبي.

متوفر أيضاً: Médium 3

لحمولة من 300 إلى 630 كغ بسرعة 1 م/ث على 400 فولت ثلاثي الطور (4 كيلوواط): حفرة 1000 مم وارتفاع علوي 3300 مم في الجديد، وحفرة 800 مم وارتفاع 3200 مم في القائم. 450 كغ مطابق لـ EN 81-70 النوع 1، و630 كغ النوع 2.

بالصور

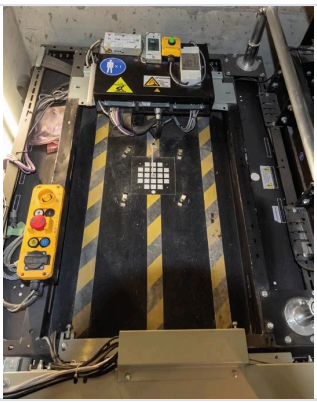

سقف المقصورة وعلبة التفتيش

لأي مبانٍ

المباني القديمة

التجديد مع حفرة محدودة

العمارات السكنية الصغيرة

المكاتب والمحلات

الاستبدال الكامل لمصعد

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr


EUROLIFT · مجموعة سوديماس

Eurolift ASCENSEURS

ALPHA Motion

ALPHA Motion، المصعد القياسي الجاهز للتركيب

450 و630 كغ | 1 م/ث | ارتفاع علوي من 2500 مم | حفرة من 800 مم

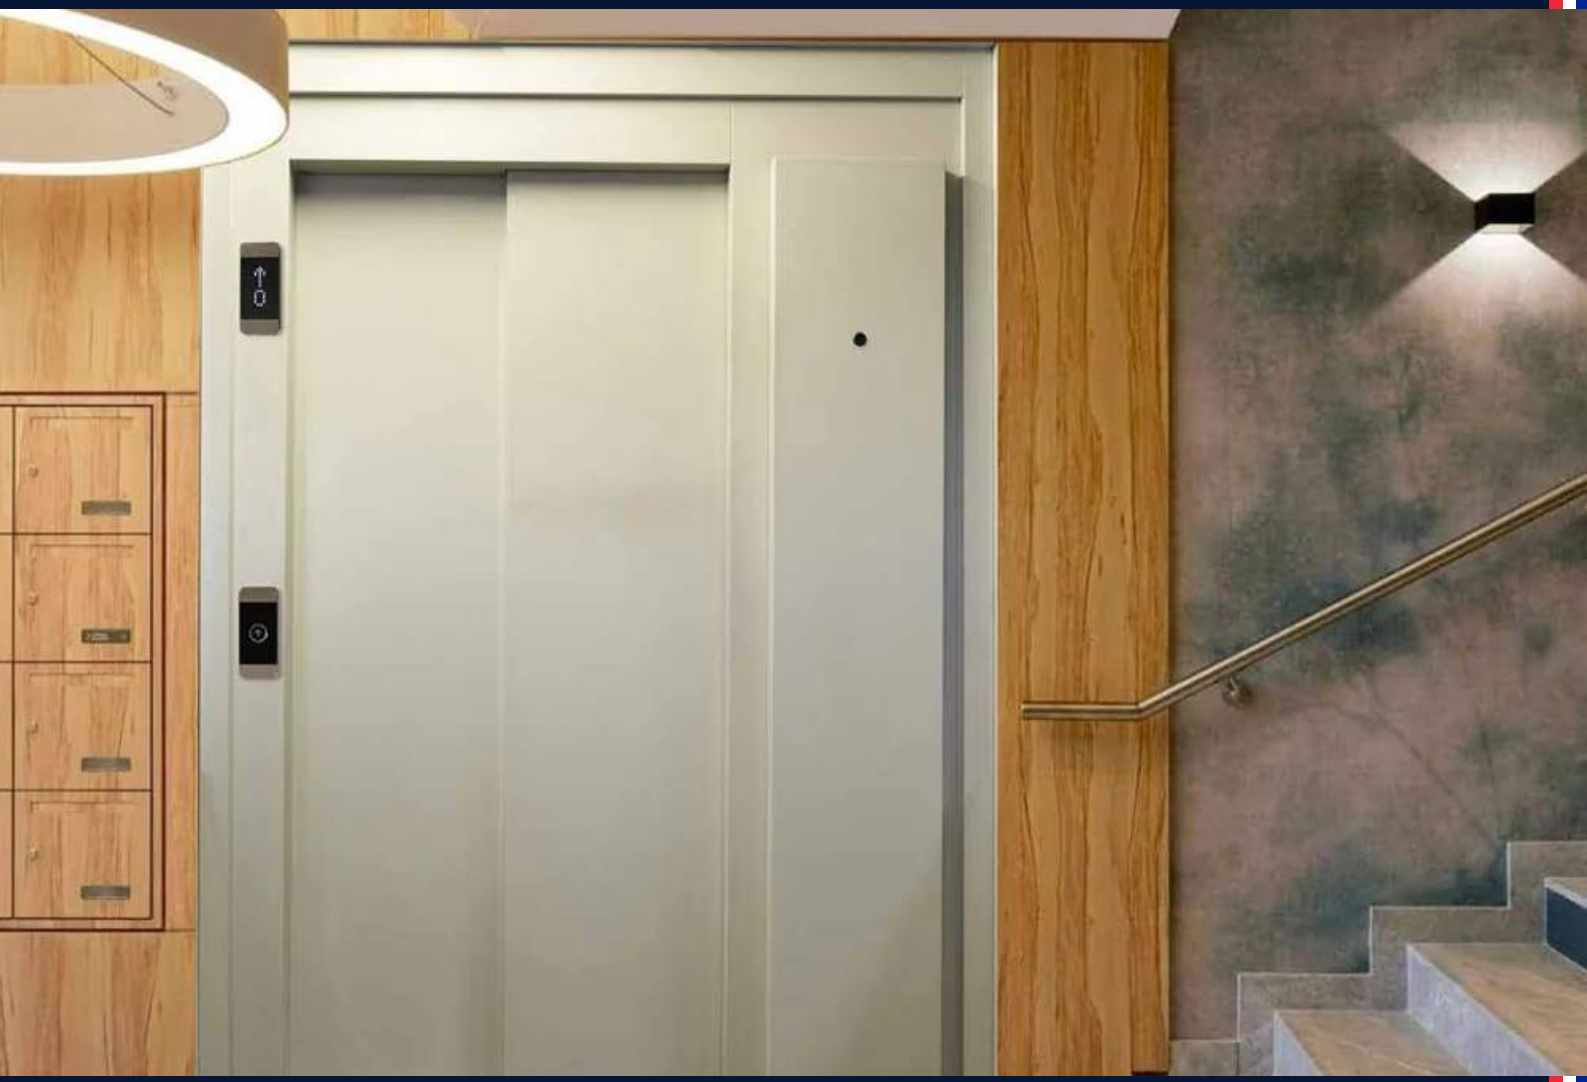

حمولتان وأبعاد محددة مسبقاً وتركيب مبسّط: مصعد سوديماس السكني القياسي للمباني الجديدة والقائمة.

فرنسا والدولي

SODIMAS® ascenseurs

euro-lift.fr

ALPHA Motion، المصعد القياسي الجاهز للتركيب

صُمّم ALPHA Motion للسكن ويقلّل نقاط التماس مع المبنى: الآلة ونقاط التثبيت على السكك، والمقصورة معزولة، وكل الأسلاك تصل موصولة مسبقاً. وفي حمولاته وأبعاده القياسية هو أبسط عروضنا للطلب.

نقاط القوة

آلة على السكك

الآلة ونقطة التثبيت محمولتان مباشرة على سكك المقصورة والثقل الموازن: تثبيت أقل في المبنى ودون دعامات ثقيلة.

هادئ

محرك معزول بالكامل ومقصورة منفصلة: ضجيج واهتزاز أقل.

تركيب بالتوصيل المباشر

أسلاك البئر CAN Plug موصولة مسبقاً، كابل معلّق بموصل، محدِّد سرعة وتماس الكابح موصولان مسبقاً، علبة تفتيش منفصلة.

تحديد الموقع Limax

موقع مطلق للمقصورة بحسّاس Limax ولوحة QI Touch.

المباني القائمة

ارتفاع علوي 2500 مم مع سقف مقصورة قابل للطي وحفرة 800 مم في المباني القائمة.

بصمة كربونية أقل

حاصل على PEP Ecopassport: 9563 كغ مكافئ CO_2 لمصعد 630 كغ بخمسة طوابق، مقابل متوسط فرنسي 18800 كغ وفق اتحاد المصاعد.





الخصائص

النوع	بدون غرفة آلات، آلة على السكك
الحمولة	450 أو 630 كغ
السرعة	1 م/ث
المشوار	30 م
ارتفاع الطابق الأخير	3300 مم فأكثر في الجديد (سقف ثابت) · من 2500 إلى 3300 مم مع سقف قابل للطي، جديد أو قائم
الحفرة	1100 مم في الجديد · 800 مم في القائم
التعليق	7 كابلات Ø 6.5 مم، بكرة 240 مم، تعليق 2/1
المداخل	مدخل واحد أو متقابلان
الأبواب	أوتوماتيكية SD20، عند الطابق أو في البئر، مقاومة للحريق أو لا؛ فولاذ مصقول 304 أو منقوش أو بنقشة الكتان أو RAL 7032؛ مقاومة للتخريب الفئة 1
اللوحة	QI Touch، خزانة Slim SD20 مدمجة بعمق 55 مم
الإشارات	لوحات أزرار سطحية؛ علب طوابق Blackpad بأبعاد 80 × 185 × 12 مم وشاشة DOT matrix
المعايير	EN 81-20 وEN 81-70 وEN 81-28

بيانات الشركة المصنّعة سوديماس. الصور غير تعاقدية. لأي حمولة أو سرعة أو أبعاد مختلفة، يرجى التواصل معنا.

الأبعاد القياسية

	450 كغ	630 كغ
المقصورة (عرض × عمق)	1000 × 1300	1100 × 1400
البئر، مدخل واحد	1500 × 1600	1600 × 1700
البئر، مدخلان	1500 × 1700	1600 × 1800
الأبواب (OT2V)	فتحة 800	فتحة 900

الأبعاد بالمليمتر.


اختر التشطيب

مقصورة Skincolor قياسية، واختيارياً كل مقصورات مجموعة سوديماس. أبواب طوابق SD20 وعلب Blackpad متناسقة.

بالصور



إطار من الجيل الجديد

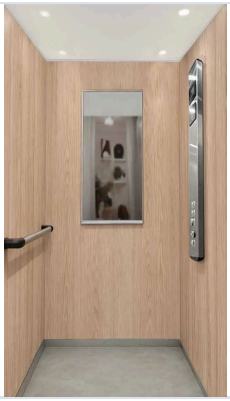

مقصورة Skincolor

لأي مبانٍ

المساكن الجديدة

المباني القائمة

المباني العامة

الفنادق والإقامات السياحية

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr

Eurolift
ASCENSEURS

EUROLIFT · مجموعة سوديماس

SweetLIFT، المصعد المنزلي

SweetLIFT، مصعد منزلكم

من 225 إلى 400 كغ | حفرة 100 مم | طابق أخير 2500 مم | أحادي الطور 230 فولت



مصعد منزلي صمّمته سوديماس في فرنسا للمنازل والفيلات: يُركَّب دون أشغال كبيرة بحفرة 10 سم فقط، ويُخصَّص بالكامل.

فرنسا والدولي

SODIMAS
ascenseurs

euro-lift.fr

SweetLIFT، مصعد منزلكم

بخبرة 50 عاماً صمّمت سوديماس SweetLIFT للسكن الفردي. يُركَّب المصعد داخل هيكل ألومنيوم أو بئر خرسانية، داخل المنزل أو خارجه، ويُوصل بتغذية أحادية الطور بسيطة. وتُختار المقصورة والأبواب والهيكل والأزرار لتنسجم مع ديكوركم.

نقاط القوة

دون أشغال تقريباً
حفرة 100 مم فقط وطابق أخير 2500 مم: يندمج المصعد دون حفر أو تعديل السقف.

راحة وهدوء
آلة gearless بمغناطيس دائم أعلى البئر وجرّ بالحزام: رحلات سلسة وتوقف دقيق وتشغيل صامت.

توصيل بسيط
تغذية أحادية الطور 230 فولت، 50 هرتز، 16 أمبير: لا حاجة لتيار ثلاثي الطور في المنزل.

سهل الوصول
مقصورة وأبواب أوتوماتيكية بمقاس يناسب الكرسي المتحرك، وفق متطلبات سهولة الوصول.

السلامة
عند انقطاع التيار تنتقل المقصورة تلقائياً إلى أقرب طابق وتفتح أبوابها. لوحة QI Touch، ومراقبة Pilote عن بُعد اختيارياً.

تخصيص كامل
مصفّحات خشبية، فولاذ، زجاج، لون الهيكل، السقف، الأرضية، الدرابزين، الأبواب والأزرار: لا توجد مقصورة قياسية.





الخصائص


الحمولة	من 225 إلى 400 كغ، من 3 إلى 6 أشخاص
السرعة	0.15 م/ث في الاتحاد الأوروبي؛ 0.40 م/ث خارجه؛ تنتقل تلقائياً إلى 0.40 م/ث والمقصورة فارغة
المشوار	من 1.5 إلى 15 م
الحفرة	100 مم كحد أدنى (500 مم كحد أقصى)
ارتفاع الطابق الأخير	2500 مم كحد أدنى
الآلة	Gearless أعلى البئر، حزام 1/1 من 31 كابلاً فولاذياً مغلفاً بالبولي يوريثان
القدرة والتغذية	1.3 كيلوواط، أحادي الطور 220-230 فولت (7.6 أمبير كحد أقصى)
الأبواب	مفصلية (فتحة من 600 إلى 900 مم) أو أوتوماتيكية SD20 (من 700 إلى 900 مم) أو Salon (من 650 إلى 900 مم)
المداخل	مدخل واحد أو متقابلان أو بزاوية 90°
البئر	هيكل ألومنيوم من سوديماس بلون من اختياركم أو بئر خرسانية، داخل المبنى أو خارجه
التحكم	لوحة QI Touch، شاشة لمس في المقصورة، 60 تشغيلاً في الساعة
الإنقاذ	عودة تلقائية إلى أقرب طابق بواسطة مزوّد طاقة احتياطي
اللوائح	توجيه الآلات CE/2006/42

بيانات الشركة المصنّعة سوديماس. الصور غير تعاقدية. لأي حمولة أو سرعة أو أبعاد مختلفة، يرجى التواصل معنا.

أبعاد مشروعكم

يمكن أن تصل المقصورة إلى 1100 × 1400 مم. وفي بئر خرسانية بمدخل واحد وباب مفصلي يبدأ الفراغ الداخلي من نحو 1070 × 1305 مم. أرسلوا لنا مخططاً أو بعض الصور للموقع: نقترح عليكم التكوين المناسب.

بالصور

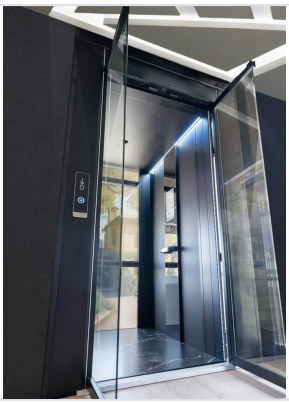

هيكل زجاجي



شاشة لمس في المقصورة



هيكل ألومنيوم بلون من اختياركم



حفرة 100 مم وطابق أخير 2500 مم

لأي مبانٍ

المنازل الفردية · الفيلات · المنازل متعددة الطوابق · الإقامات الفاخرة · ذوو الحركة المحدودة · تجديد المنازل القائمة

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr

Eurolift ASCENSEURS

EUROLIFT · مجموعة سوديماس

HYBRID

HYBRID، ميكانيكا مجرَّبة بأفضل سعر

للتصدير فقط

من 450 إلى 1000 كغ | من 1 إلى 1.6 م/ث | بغرفة آلات أو بدونها | مخزون جاهز للشحن



ميكانيكا بسيطة ومتينة مع إلكترونيات QI Touch: مصعد سوديماس الأفضل قيمة للمشاريع الكبيرة، بغرفة آلات أو بدونها.

دولي

SODIMAS ascenseurs

euro-lift.fr

HYBRID، ميكانيكا مجرَّبة بأفضل سعر

صمّمت سوديماس مصعد HYBRID في فرنسا للآبار الخرسانية في المباني السكنية والتجارية والصناعية.
وتخصّصه يوروليفت للتصدير: حسب التكوين يتوفر في المخزون وينطلق بسرعة إلى موقعكم، ما يجعله الحل الأمثل للمشاريع متعددة المصاعد.

نقاط القوة

القيمة مقابل السعر
ميكانيكا مجرَّبة دون تعقيد زائد: أدنى تكلفة للمصعد في مجموعة سوديماس.

مثالي للكميات
تكوين قياسي واحد يتكرر في المشروع كله: طلبات مجمّعة وتركيب وصيانة متجانسان.

مخزون جاهز للشحن
حسب التكوين، المصاعد متوفرة في المخزون وتُشحن بسرعة إلى الخارج.


بغرفة آلات أو بدونها
الآلة في غرفة آلات أو أعلى البئر، gearless من 1 إلى 1.6 م/ث.

تقنية QI Touch
لوحة QI Touch يمكن نقلها إلى الطابق بتشطيب فولاذ مصقول أو RAL 7032، تشخيص سريع وتخصيص.

صنع في فرنسا
صُمّم في فرنسا من سوديماس، وكل مكوّن مختار بعناية.





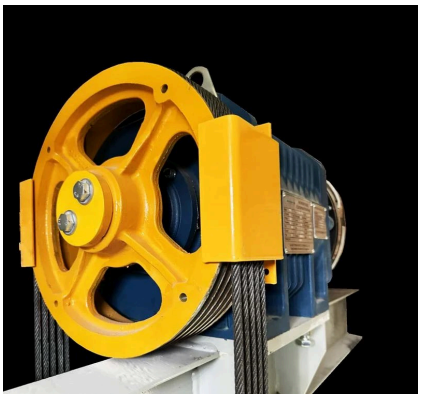

الخصائص

غرفة الآلات	بغرفة آلات (MR) أو آلة أعلى البئر (MRL)
الآلة	Gearless، من 1 إلى 1.6 م/ث كحد أقصى
الحمولة	450 و630 كغ؛ 800 و1000 كغ اختيارياً
أقصى مشوار	80 م
التعليق	2/1
التغذية	ثلاثي الطور 380/400 فولت، 50/60 هرتز + محايد
محدِّد السرعة	في الموضع العلوي، تحكم عن بُعد 24 فولت مستمر
الأبواب	أوتوماتيكية SD20، عند الطابق أو في البئر، مقاومة للحريق أو لا، عتبة ألومنيوم
لوحات الأزرار	سطحية؛ نصف عمود في المقصورة 220 × 1060 × 35 مم بشاشة ملوّنة 4.3 بوصة؛ علب طوابق Blackpad
المقصورة القياسية	جدران فولاذ مصقول أو مصفّح، سقف أبيض إيبوكسي، أضواء LED، درابزين فولاذ، مرآة، أرضية PVC
الاختيار	شريط مغناطيسي مثبّت على السكة
المداخل	مدخل واحد أو متقابلان
المخمِّد	هيدروليكي فوق 1 م/ث

بيانات الشركة المصنّعة سوديماس. الصور غير تعاقدية. لأي حمولة أو سرعة أو أبعاد مختلفة، يرجى التواصل معنا.

الأبعاد القياسية


	450 كغ	630 كغ	800 كغ (اختياري)	1000 كغ (اختياري)
الأشخاص	6	8	10	13
البئر (عرض × عمق)	1500 × 1500	1600 × 1700	1900 × 1700	2100 × 1800
المقصورة (عرض × عمق)	1000 × 1200	1100 × 1400	1350 × 1400	1400 × 1600
ارتفاع المقصورة	2200	2200	2200	2200
فتحة الأبواب	700 / 800 / 900	700 / 800 / 900	700 / 800 / 900	700 / 800 / 900
أدنى ارتفاع علوي، 1 MRL / 1.6 م/ث	3400 / 3600	3400 / 3600	3500 / 3700	3500 / 3700
أدنى ارتفاع علوي، 1 MR / 1.6 م/ث	3250 / 3450	3250 / 3450	3250 / 3450	3250 / 3450
أدنى حفرة، 1 / 1.6 م/ث	1000 / 1050	1000 / 1050	1000 / 1050	1000 / 1050

الأبعاد بالملّيمتر، ارتفاع فتحة الأبواب 2000 مم.


لماذا للتصدير فقط؟

يلبّي HYBRID الأسواق الدولية حيث يتقدّم الحجم والمهلة: تعرضه يوروليفت خارج فرنسا مع مخزون متوفر حسب التكوين. وفي فرنسا نعرض Médium 2.5 وALPHA Motion.

بالصور

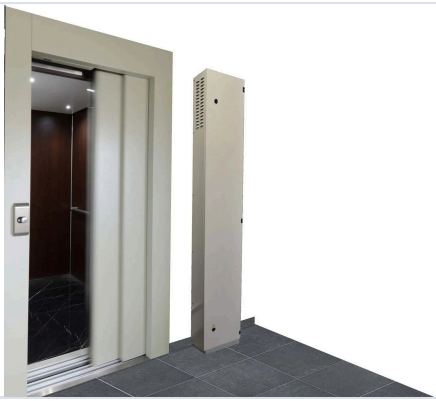

لوحة QI Touch قابلة للنقل إلى الطابق

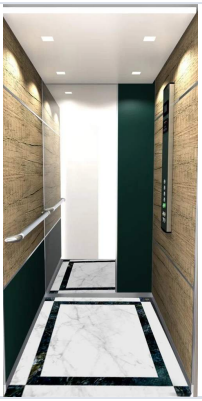

مقصورة اختيارية

لأي مبانٍ

مشاريع متعددة المصاعد · العمارات السكنية · المكاتب والمحلات · المباني الصناعية · الفنادق

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr

Eurolift
ASCENSEURS

EUROLIFT · مجموعة سوديماس

Mégalift، مصعد البضائع

Mégalift، مصعد البضائع حسب الطلب

- حتى 6 أطنان
- كهربائي أو هيدروليكي
- مشوار حتى 40 م
- مجمَّع مسبقاً في المصنع



للأحمال الثقيلة والأحجام الكبيرة: مجموعة مصاعد بضائع صُمّمت كآلة صناعية، كهربائية أو هيدروليكية.

فرنسا والدولي

SODIMAS®
ascenseurs

euro-lift.fr

Mégalift، مصعد البضائع حسب الطلب

يلبّي Mégalift المباني الصناعية والمستودعات والمراكز التجارية والمدارس والمنشآت الصحية وصالات العرض: أينما فرض الحجم أو الحمولة مصعداً كبيراً. ويُحدَّد كل مصعد حسب التدفقات ووتيرة العمل وطريقة التحميل والبيئة (باردة، رطبة، مغبرة، غذائية).

نقاط القوة

حسب الطلب
الحمولة والأبعاد ووسيلة المناولة والتشطيبات تُحدَّد حسب استخدامكم.

متين وبسيط
صفائح مطوية مثبّتة بالبراغي بالكامل وقليل جداً من اللحام: التصميم نفسه حتى 5 أطنان.

تجميع مسبق في المصنع
يُجمَّع كل مصعد مسبقاً لدى سوديماس قبل الشحن: مفاجآت أقل في الموقع.

كهربائي أو هيدروليكي
الكهربائي للمشاوير الطويلة والحركة الكثيفة، والهيدروليكي للأحمال الثقيلة على مشوار قصير.

التحميل بالرافعة الشوكية
أقفال ميكانيكية في كل طابق، أو جهاز أمان عندما تتجاوز نسبة الحمولة إلى المساحة الجدول 7 من EN 81-20.

إعادة الضبط
عودة تلقائية إلى أدنى طابق وإعادة ضبط المنسوب أثناء التحميل.





الخصائص

كهربائي بغرفة آلات علوية (4/1، آلة ER6D)	حتى 5000 كغ · ≥ 1 م/ث · مشوار 40 م · 12 طابقاً · مساحة مقصورة حتى 9 م²
كهربائي بدون غرفة آلات (MRL 4/1، ER6D)	حتى 4850 كغ · ≥ 1 م/ث · مشوار 40 م · 12 طابقاً · مساحة مقصورة حتى 8.6 م²
هيدروليكي مباشر (2VLD)	حتى 6000 كغ · ≥ 0.8 م/ث · مشوار 6 م · 5 طوابق
هيدروليكي مضاعف (2VLM)	حتى 6000 كغ · ≥ 0.8 م/ث · مشوار 25 م · 12 طابقاً · مساحة مقصورة حتى 10.5 م²
المقصورة	عرض من 1500 إلى 2700 مم، عمق حتى 5000 مم، ارتفاع من 2000 إلى 3000 مم
الأبواب	أوتوماتيكية من 2 أو 3 أو 4 أو 6 ألواح؛ فتحة من 1500 إلى 2700 مم، ارتفاع من 2000 إلى 3000 مم
أدنى حفرة	1250 مم
الارتفاع العلوي	ارتفاع المقصورة + من 1250 إلى 1600 مم حسب نوع الدفع
المداخل	مدخل واحد أو نافذ / متقابل

بيانات الشركة المصنّعة سوديماس. الصور غير تعاقدية. لأي حمولة أو سرعة أو أبعاد مختلفة، يرجى التواصل معنا.

ما نحتاجه لدراسة مشروعكم

الحمولة المراد نقلها، وأبعاد الأحمال، وطريقة التحميل (رافعة شوكية، عربة منصات، يدوي)، وعدد الطوابق، والمشوار، ووتيرة الاستخدام.

بالصور



آلة gearless



وحدة هيدروليكية



أبواب متعددة الألواح



تحميل العربات

لأي مبانٍ

الصناعة والورش | التخزين والمستودعات

المراكز التجارية | المستشفيات والمختبرات

المدارس والمباني الثقافية | صالات العرض

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr

Eurolift
ASCENSEURS

EUROLIFT · مجموعة سوديماس

مصعد السيارات

مصعد السيارات Mégalift

3000 كغ | مقصورة 2500 × 5320 مم | كهربائي أو هيدروليكي | إعادة ضبط تلقائية



نقل السيارة عمودياً مع سائقها وركابها، حيث لا تسمح المساحة ببناء منحدر.

فرنسا والدولي

SODIMAS
ascenseurs

euro-lift.fr

مصعد السيارات Mégalift

يعتمد مصعد السيارات من سوديماس على مفهوم Mégalift، ويندمج في المباني السكنية والمكاتب والمواقف العامة وكل مبنى لا يمكن فيه إنشاء منحدر. صُمّم كمعدة يومية موثوقة في حركة دخول السيارات وخروجها.

نقاط القوة

توفير المساحة
لا حاجة لبناء منحدر: يمكن استغلال المساحة المحررة لمواقف إضافية.


كهربائي أو هيدروليكي
جرّ كهربائي بتعليق 2/1 أو 3/1 أو 4/1 للمشاوير الطويلة، وهيدروليكي للمشاوير القصيرة.

إعادة ضبط المنسوب
إعادة ضبط تلقائية في الاتجاهين أثناء دخول السيارات وخروجها.

متين
صفائح مطوية مثبّتة بالبراغي وتجميع مسبق في المصنع، كباقي مجموعة Mégalift.

بيئات صعبة
مناسب لظروف المواقف الباردة أو الرطبة أو المغبرة.

حسب الطلب
الحمولة والأبعاد والتشطيبات وفق مبناكم.

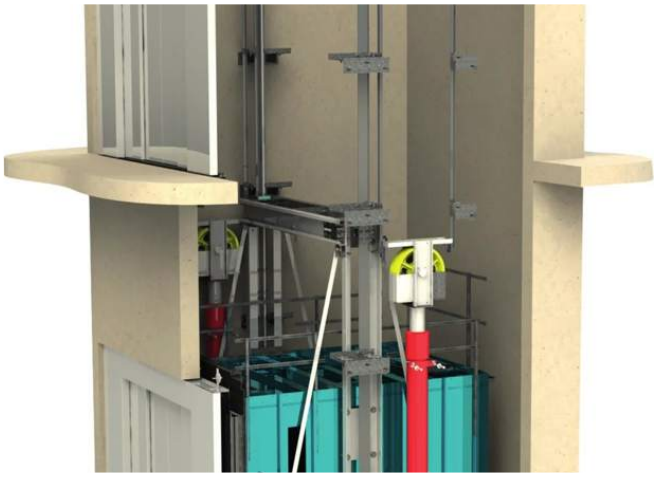



الخصائص

الحمولة	3000 كغ
السرعة	0.5 م/ث كحد أقصى
المقصورة	2500 × 5320 مم (5420 مم على العتبات)
ارتفاع المقصورة	2000 أو 2100 أو 2200 مم
أدنى عرض للبئر، هيدروليكي	3500 مم مع فتحة 2400 · 3550 مم مع فتحة 2500
أدنى عرض للبئر، كهربائي	3650 مم مع فتحة 2400 · 3700 مم مع فتحة 2500
عمق البئر	5820 مم، الأبواب عند الطوابق
الحفرة	1400 مم كحد أدنى
الارتفاع العلوي	ارتفاع المقصورة + 1600 مم
الدفع	هيدروليكي أو كهربائي، بغرفة آلات
إعادة ضبط المنسوب	تلقائية في الاتجاهين

بيانات الشركة المصنّعة سوديماس. الصور غير تعاقدية. لأي حمولة أو سرعة أو أبعاد مختلفة، يرجى التواصل معنا.

ما نحتاجه لدراسة مشروعكم

نوع السيارات، وعدد الطوابق، والمشوار، ووتيرة الاستخدام، والأبعاد المتاحة للبئر.

بالصور



آلة gearless



وحدة هيدروليكية

لأي مبانٍ

المواقف السكنية
المباني المكتبية
المواقف العامة
معارض السيارات
الفيلات والإقامات الفاخرة

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr

Eurolift ASCENSEURS

EUROLIFT · المجموعة

مصعد بدون غرفة آلات

مصعد بدون غرفة آلات بمحرك Gearless

من 320 إلى 630 كغ | من 4 إلى 8 أشخاص | 1 م/ث | بئر ابتداءً من 1450 × 1300 مم



كل نظام الدفع مدمج داخل البئر: لا حاجة لبناء غرفة آلات، وتشغيل هادئ واستهلاك أقل للطاقة.

مصعد بدون غرفة آلات بمحرك Gearless

كل نظام الدفع مدمج داخل البئر: لا حاجة لبناء غرفة آلات، وتشغيل هادئ واستهلاك أقل للطاقة.

المزايا

بدون غرفة آلات
المحرك وخزانة التحكم داخل البئر، فتربحون مساحة وتبسّطون أعمال البناء.

هادئ واقتصادي
المحرك بدون علبة تروس يلغي الاهتزازات ويقلّل استهلاك الطاقة.


مدمج
بئر ابتداءً من 1450 × 1300 ملم لمقصورة تتسع لأربعة أشخاص.

تقنية سوديماس
خزانة QI Touch ومكوّنات السلامة من المصنّع الفرنسي.

بالصور



كل الآلات مدمجة في البئر: لا حاجة لبناء غرفة آلات.



محرك بدون تروس بمغناطيس دائم: هادئ، بلا زيت، بلا مخفّض.



خزانة تحكم موصولة مسبقاً، مركّبة خارج البئر لصيانة آمنة.

لأي مبانٍ

المباني السكنية · المكاتب · الفنادق · المنشآت الصحية · المباني القائمة

مصعد بدون غرفة آلات

التكوينات القياسية

	kg 320	kg 450	kg 630
عدد الأشخاص	4	6	8
السرعة	1 m/s	1 m/s	1 m/s
المقصورة (العرض × العمق)	900 × 1000 mm	1000 × 1200 mm	1100 × 1400 mm
فتحة الباب (العرض × الارتفاع)	700 × 2000 mm	800 × 2000 mm	800 × 2000 mm
البئر (العرض × العمق)	1450 × 1300 mm	1600 × 1550 mm	1700 × 1700 mm
عمق الحفرة	1000 mm	1000 mm	1000 mm
الارتفاع العلوي	3400 mm	3400 mm	3400 mm
قدرة المحرك	3 ch	4 ch	5,5 ch
نظام التعليق	2:1	2:1	2:1

حمولات وسرعات وأبعاد وعدد طوابق أخرى حسب الدراسة.

التجهيزات القياسية

- خزانة تحكم سوديماس QI Touch أو Edel K2 Advanced
- أبواب مقصورة وطوابق أوتوماتيكية بدفّتين مع مشغّل بتغيير التردد
- لوحة أزرار المقصورة M3 فضية أو ذهبية مع شاشة ملونة TFT مقاس 4 بوصات
- شاشات عرض في جميع الطوابق ووزن الحمولة
- إضاءة LED للبئر
- إنقاذ أوتوماتيكي عبر مزوّد طاقة احتياطي
- المطابقة: التوجيه UE/2014/33 والمعايير EN 81-20 وEN 81-50 وEN 81-28

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr

EUROLIFT · المجموعة

مصعد بغرفة آلات

مصعد بغرفة آلات

من 320 إلى 630 كغ | من 4 إلى 8 أشخاص | 1 م/ث | تعليق 1:1



يُركَّب المحرك بالتروس في غرفة تقنية أعلى البئر. حلّ متين ومجرَّب وسهل الصيانة.

تصميم وتصدير EUROLIFT

euro-lift.fr

مصعد بغرفة آلات

يُركَّب المحرك بالتروس في غرفة تقنية أعلى البئر. حلّ متين ومجرَّب وسهل الصيانة.

المزايا

متين
تقنية مجرَّبة تناسب الاستعمال المكثّف.

وصول سهل
نظام الدفع في غرفته، ما يسهّل الصيانة.

هادئ
محرك بتروس بدون اهتزاز بفضل تقنية سوديماس.

الاستبدال
مثالي لتحديث مصعد قائم يتوفر على غرفة آلات.

بالصور



الآلات في غرفة تقنية، أعلى البئر أو أسفله حسب المبنى.



جرّ مباشر أو مضاعف، آلة بمخفّض أو محرك بدون تروس.



خزانة تحكم سوديماس QI Touch أو Edel K2 Advanced.

لأي مبانٍ

مبانٍ تتوفر على غرفة آلات | تحديث المصاعد القائمة | الأبراج | الاستعمال المكثّف

التكوينات القياسية

	kg 320	kg 450	kg 630
عدد الأشخاص	4	6	8
السرعة	1 m/s	1 m/s	1 m/s
المقصورة (العرض × العمق)	1000 × 900 mm	1000 × 1200 mm	1100 × 1400 mm
فتحة الباب (العرض × الارتفاع)	700 × 2000 mm	800 × 2000 mm	800 × 2000 mm
البئر (العرض × العمق)	1400 × 1400 mm	1600 × 1600 mm	1700 × 1800 mm
عمق الحفرة	1100 mm	1100 mm	1100 mm
الارتفاع العلوي	3600 mm	3600 mm	3600 mm
نظام التعليق	1:1	1:1	1:1

حمولات وسرعات وأبعاد وعدد طوابق أخرى حسب الدراسة.

التجهيزات القياسية

- خزانة تحكم سوديماس Edel K2 Advanced أو QI Touch
- أبواب مقصورة وطوابق أوتوماتيكية بدفّتين مع مشغّل بتغيير التردد
- لوحة أزرار المقصورة M3 فضية أو ذهبية مع شاشة ملونة TFT مقاس 4 بوصات
- شاشات عرض في جميع الطوابق ووزن الحمولة
- إضاءة LED للبئر
- إنقاذ أوتوماتيكي عبر مزوّد طاقة احتياطي
- المطابقة: التوجيه UE/2014/33 والمعايير EN 81-20 وEN 81-50 وEN 81-28

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr

EUROLIFT · المجموعة

مصعد بضائع

مصاعد بضائع حسب الطلب

- من 100 كغ إلى 10 أطنان
- من 0.1 إلى 0.2 م/ث
- حتى 8 توقفات
- مصاعد أطباق من 24 إلى 300 كغ



أحمال ثقيلة وعربات ومنصّات نقالة: كل مصعد بضائع يُصمَّم حسب الحمولة وطريقة التحميل ووتيرة الاستعمال.

تصميم وتصدير EUROLIFT

euro-lift.fr

مصاعد بضائع حسب الطلب

أحمال ثقيلة وعربات ومنصّات نقالة: كل مصعد بضائع يُصمَّم حسب الحمولة وطريقة التحميل ووتيرة الاستعمال.

المزايا

على مقاس حمولتكم
يُختار الهيكل ونظام الدفع والدلائل حسب الوزن وطريقة التحميل.

أبواب مناسبة
أبواب أوتوماتيكية أو يدوية، بمدخل واحد أو أكثر حسب الحركة.

مقصورة متينة
جدران وأرضيات معزّزة وحماية من الصدمات.

السلامة
مكوّنات سلامة مطابقة للمعايير الأوروبية.


بالصور



منصة معزّزة لعربات المنصات النقالة، بحواجز جانبية أو مقصورة كاملة.



هياكل التوجيه والإطارات والأسطوانات تُسلَّم مجمّعة مسبقاً لتركيب سريع.



مصاعد أطباق للمطاعم والمستشفيات والمحلات، حتى 3 مداخل في كل طابق.

لأي مبانٍ

الصناعة والورشات · الخدمات اللوجستية والمستودعات · المحلات والمساحات التجارية الكبرى · المستشفيات والمختبرات · المطاعم

مصعد بضائع

ما نحتاجه لدراسة مشروعكم

الحمولة المراد نقلها، وأبعاد الأحمال، وطريقة التحميل (رافعة شوكية، عربة منصّات، يدوي)، وعدد الطوابق، ووتيرة الاستعمال.

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr

EUROLIFT · المجموعة

سلم كهربائي

السلالم الكهربائية والممرات المتحركة

ميل 30° أو 35°

درجات من 600 إلى 1000 مم

0.5 م/ث

حتى 9000 شخص/ساعة



للمراكز التجارية والمحطات والمطارات والمباني العامة، تُدرَس كل منشأة حسب الارتفاع المطلوب وتدفق الركاب.

تصميم وتصدير EUROLIFT

euro-lift.fr

سلم كهربائي

السلالم الكهربائية والممرات المتحركة

للمراكز التجارية والمحطات والمطارات والمباني العامة، تُدرَس كل منشأة حسب الارتفاع المطلوب وتدفق الركاب.

المزايا

دراسة حسب الطلب
الارتفاع والميل وعرض الدرجة وتدفق الركاب تحدد النموذج.

داخلي أو خارجي
نماذج للمساحات المغطاة وللمناطق المكشوفة.

الممرات المتحركة
أفقية أو مائلة، للمسافات الطويلة والعربات.

مرافقة التصدير
التحضير والنقل والمتابعة حتى موقعكم.

بالصور



تصميم مدمج للمنصّات وسلسلة الدرجات: اهتزازات أقل وانتقال سلس.



دعامة درابزين من الفولاذ المقاوم للصدأ، مناسبة للارتفاعات الكبيرة.



ممرات متحركة أفقية أو مائلة، بعرض من 800 إلى 1400 مم.

لأي مبانٍ

المراكز التجارية | المحطات والمطارات | المباني العامة | الفنادق وقاعات المعارض

المجموعة


	ENS 800	ENS 801	ENS 803	ENA 900 / 901
النوع	سلم كهربائي	سلم كهربائي	سلم كهربائي	ممر متحرك
البيئة	خارجي	داخلي	داخلي	داخلي
الاستخدام	تجاري	تجاري	النقل العام	عام وتجاري
الميل	30° / 35°	30° / 35°	30°	من 0 إلى 12°
عرض الدرجة / اللوح	600 / 800 / 1000 مم	600 / 800 / 1000 مم	1000 مم	800 / 1000 / 1400 مم
السعة (شخص/ساعة)	من 4500 إلى 9000	من 4500 إلى 9000	9000	من 6750 إلى 12600
أقصى ارتفاع	11 م (30°) · 6 م (35°)	11 م (30°) · 6 م (35°)	20 م	—
السرعة	0.5 م/ث	0.5 م/ث	0.5 م/ث	0.5 م/ث

مطابقة لمعيار EN 115 ولتوجيه الآلات CE/2006/42. تغذية ثلاثية الطور 380 فولت، وإنارة 220 فولت.


السلامة أولاً

- زر توقف طارئ
- أمان الألواح المشطية
- حماية مدخل الدرابزين
- مراقبة الأطوار
- حماية من السرعة الزائدة
- حماية من انعكاس الاتجاه
- حماية السلسلة والحافة الجانبية
- فرامل إضافية
- إنارة خضراء تحت الدرجات
- مراقبة سرعة الدرابزين


التوزيعات الممكنة




متقطّع · نقل في اتجاه واحد. يرى الركاب المحلات المحيطة بالسلم.



متقاطع · نقل في الاتجاهين، للمساحات التجارية المتوسطة.



حركة متواصلة · نقل في اتجاه واحد، للمتاجر الكبرى والمباني العامة والمحطات.



متواز · نقل في الاتجاهين، للمراكز التجارية الكبرى ووسائل النقل العام.

توفير الطاقة

وضع ECO

إبطاء ثم وضع استعداد عند غياب الركاب: توفير من 30% إلى 70% من الطاقة.

مغيّر التردد

تتكيّف السرعة مع الحركة الفعلية.

إنارة LED

استهلاك أقل حتى 80% وعمر أطول بعشر مرات.

ما نحتاجه لدراسة مشروعكم

الارتفاع المطلوب، والمساحة المتاحة، والاستعمال (داخلي أو خارجي)، وتدفق الركاب المتوقع.

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr

Eurolift
ASCENSEURS

يوروليفت · التجهيزات الكهربائية للمصاعد

الباقة السكنية

التجهيزات الكهربائية الكاملة، جاهزة للتركيب

سوديماس 100%، صُنع في فرنسا | قياسية ومتوفرة في المخزون | جاهزة للشحن





لوحة تحكم QI Touch · أسلاك كاملة موصولة مسبقاً · تحديد مطلق للموقع Limax · لوحات M3 وBlackpad

صُنع في فرنسا بواسطة سوديماس · توزيع يوروليفت

SODIMAS
ascenseurs

euro-lift.fr

تجهيزات كهربائية واحدة لأربعة استخدامات

الباقة السكنية هي التجهيزات الكهربائية القياسية لمصاعد يوروليفت. ونبيعها أيضاً منفردة لكل من يحتاج إلى تجهيزات كهربائية موثوقة، مطابقة لمعياري EN 81-20 وEN 81-50، تُسلَّم كاملة.

مصنّعو المصاعد

أضيفوا إلى إنتاجكم الميكانيكي تجهيزات كهربائية جاهزة للتركيب ومطابقة مسبقاً لمعياري EN 81-20 / EN 81-50، دون أي تطوير من جهتكم.

شركات التجميع

مجموعة قياسية وكاملة تُسلَّم مع جميع أسلاكها: مراجع أقل للإدارة وتجميع أسرع.

شركات التركيب

أضيفوا التجهيزات الكهربائية إلى الأجزاء الميكانيكية التي تختارونها، مع مورّد واحد للوحة التحكم والأسلاك والإشارات.

التحديث

استبدلوا التجهيزات الكهربائية لمصعد قائم. وعند الطلب نورّد أيضاً محركاً ملائماً للتركيب القائم.

محتوى الباقة

- لوحة التحكم QI Touch: خزانة معدنية، مغيّر سرعة مدمج أو منفصل، علبة نداء الطوارئ، مؤشر منطقة الباب وجهاز UPS
- أسلاك كهربائية كاملة ومرقّمة: المقصورة وغرفة الآلات والبئر
- تحديد مطلق للموقع Limax مع الشريط المغناطيسي والحامل
- لوحة أزرار المقصورة M3 ولوحات الطوابق Blackpad، بلون ذهبي أو فضي، مع مفتاح وشاشة في كل طابق
- علبة رجال الإطفاء FS100 في الطابق الرئيسي

سوديماس، مصنّع فرنسي


سوديماس شركة عائلية تأسست عام 1975 في Pont-de-l'Isère بمنطقة الدروم الفرنسية، وهي أول مصنّع فرنسي مستقل لتجهيزات المصاعد. تُوزَّع منتجاتها في نحو أربعين بلداً، ويوروليفت شريكها في التصدير.

1975	+30 000	≈ 40	ISO 9001 · 14001
تأسيس الشركة	مصعد مصمَّم	بلداً	الجودة والبيئة

الباقة السكنية

QI Touch، عقل المصعد

تتحكم بطاقة QI Touch في جميع وظائف المصعد. صمّمتها سوديماس وصنعتها في فرنسا، وهي قلب الباقة السكنية.

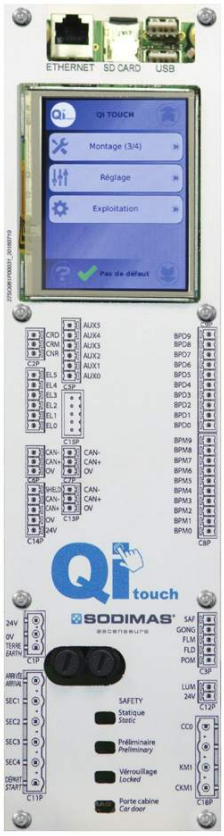

شاشة ملوّنة تعمل باللمس

تعمل دائماً، مع مساعد يوجّه التشغيل خطوة بخطوة: الضبط والتشخيص والاستغلال دون جهاز خارجي.

سريعة وموثوقة

نظام تشغيل متعدد المهام في الوقت الفعلي، معالج 32 بت بتردد 450 ميغاهرتز، وناقلا CAN مفتوحان.

تركيب سريع

تمديدات «Quick Install» محسّنة ووصلة طوابق «Push in Twice piercing»: أسلاك وأخطاء أقل وتركيب أسرع.

متصلة

Ethernet ومنفذا USB وبطاقة micro SD وWi-Fi عبر مفتاح USB وخادم ويب مدمج: الضبط والتشخيص من حاسوب أو لوحي أو هاتف (Windows وApple وAndroid).

صيانة وقائية

متابعة بيانات الصيانة الوقائية والتنبؤية، وإحصاءات وإشراف عن بُعد، ومتوافقة مع المراقبة عن بُعد من سوديماس.

بروتوكول مفتوح

يمكن لأي شركة صيانة صيانة المصعد: يحتفظ المالك بحرية اختيار شركة المصاعد.

اقتصادية

4 واط فقط والشاشة مضاءة، مع إدارة الإنارة والاستهلاك، ومنتج مصمَّم بيئياً.

مطابقة للمعايير

EN 81-20 وEN 81-50 وEN 81-28 وEN 81-70 وEN 81-72 وEN 81-73؛ التوافق الكهرومغناطيسي EN 12015 وEN 12016.



تحديد الموقع المطلق LIMAX

يقرأ حسّاس مطلق مثبّت على سقف المقصورة شريطاً مغناطيسياً مشفّراً ممتداً على كامل ارتفاع البئر. فتعرف لوحة التحكم في كل لحظة الموقع والسرعة الدقيقين للمقصورة.

دقة ملّيمترية

توقّف في المستوى الدقيق لكل طابق: راحة أكبر ولا درجة عند مدخل المقصورة.

موقع معروف دائماً

النظام مطلق: موقع المقصورة معروف في كل لحظة، حتى عند عودة التيار.

بئر أبسط

لا مغانط ولا مفاتيح في كل طابق: شريط واحد من الفولاذ المقاوم للصدأ يُشدّ مرة واحدة، مع كامة البئر.

سرعة ومسار تحت السيطرة


قياس السرعة والمسار يتيح انطلاقاً وتباطؤاً سلسين.

تشغيل سريع

تُسجَّل الطوابق من لوحة QI Touch ويتم الضبط الدقيق على الشاشة.

السلامة

يُحتفظ بمفتاح نهاية المشوار الميكانيكي والتفتيش إلى جانب الحسّاس.

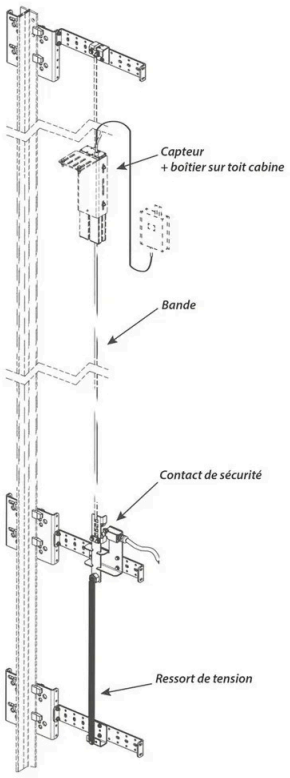

1. الحسّاس والعلبة على سقف المقصورة
2. شريط مغناطيسي مشفّر
3. تماس السلامة
4. نابض الشدّ



الإشارات

تُسلَّم الإشارات مع الباقة، مطابقة لمعيار EN 81-70: لوحة أزرار المقصورة M3 ولوحات الطوابق Blackpad، بلون فضي أو ذهبي.



لوحة أزرار المقصورة M3
فضي مصقول

لوحة أزرار المقصورة M3
ذهبي لامع

لوحات الطوابق Blackpad
فضي

لوحات الطوابق Blackpad
ذهبي

لوحة أزرار المقصورة M3 بقياس 1060 × 220 × 35 مم، ذهبي لامع أو فضي مصقول، شاشة TFT ملوّنة 4.3 بوصة قابلة للضبط عبر USB، إعلان صوتي، أزرار Cyntra وإضاءة LED زرقاء. لوحات الطوابق Blackpad ذهبية أو فضية بقياس 185 × 85 × 25 مم، تُركَّب على السطح.

بدون غرفة آلات



- لا حاجة لبناء غرفة آلات
- لوحتان: التحكم عند الطابق والقدرة داخل البئر
- مغيّر سرعة VF 5.5 أو 11 كيلوواط متوفر في المخزون

المواصفات	الباقة المتوفرة في المخزون	عند الطلب
عدد الطوابق	حتى 10	حتى 20
السرعة	حتى 1 م/ث	حتى 1.6 م/ث
مغيّر السرعة	11 · VF 5.5 كيلوواط	قدرات أخرى
اللوحات	2: التحكم عند الطابق الأعلى، والقدرة داخل البئر بجانب المحرك	—
التحكم في المحرك	حلقة مغلقة، مشفّر sin/cos	غير تزامني أو تزامني (بدون تروس)، حلقة مفتوحة أو مغلقة؛ مشفّرات تزايدية 5 / 12 فولت، sin/cos أو مطلقة EnDat
نوع التشغيل	فردي · بزر واحد · تجميعي عند الهبوط	تجميعي كامل
عدد المداخل	1	1 أو 2
التغذية الرئيسية	ثلاثية الطور 400 فولت، 50 / 60 هرتز	ثلاثية الطور 380 / 400 فولت، 50 / 60 هرتز
سلسلة الأمان	110 فولت متناوب	110 فولت متناوب
تغذية الفرامل	48 · 60 · 110 فولت مستمر · 220 فولت متناوب	48 · 60 · 110 فولت مستمر · 220 فولت متناوب
الأبواب	باب مقصورة أوتوماتيكي VVVF، أبواب طوابق أوتوماتيكية	أبواب طوابق يدوية، مشغّل بواسطة الملامسات
تغذية الطوارئ	UPS بقدرة 2000 فولت أمبير	—
الأسلاك	محسوبة لمسافة 3.5 م بين الطوابق	ارتفاعات أخرى

مع غرفة آلات



- لوحة تحكم واحدة في غرفة الآلات
- مغيّر سرعة VF 7.5 أو 11 أو 15 كيلوواط متوفر في المخزون
- جهاز UPS بقدرة 2000 فولت أمبير مضمّن

المواصفات	الباقة المتوفرة في المخزون	عند الطلب
عدد الطوابق	حتى 10	حتى 20
السرعة	حتى 1 م/ث	حتى 1.6 م/ث
مغيّر السرعة	VF 7.5 · 11 · 15 كيلوواط	قدرات أخرى
اللوحات	1، في غرفة الآلات	—
التحكم في المحرك	غير تزامني بحلقة مغلقة، مشفّر 5 فولت مستمر	غير تزامني أو تزامني (بدون تروس)، حلقة مفتوحة أو مغلقة؛ مشفّرات تزايدية 5 / 12 فولت، sin/cos أو مطلقة EnDat
نوع التشغيل	فردي · بزر واحد · تجميعي عند الهبوط	تجميعي كامل
عدد المداخل	1	1 أو 2
التغذية الرئيسية	ثلاثية الطور 400 فولت، 50 / 60 هرتز	ثلاثية الطور 380 / 400 فولت، 50 / 60 هرتز
سلسلة الأمان	110 فولت متناوب	110 فولت متناوب
تغذية الفرامل	48 · 60 · 110 فولت مستمر · 220 فولت متناوب	48 · 60 · 110 فولت مستمر · 220 فولت متناوب
الأبواب	باب مقصورة أوتوماتيكي VVVF، أبواب طوابق أوتوماتيكية	أبواب طوابق يدوية، مشغّل بواسطة الملامسات
تغذية الطوارئ	UPS بقدرة 2000 فولت أمبير	—
الأسلاك	محسوبة لمسافة 3.5 م بين الطوابق	ارتفاعات أخرى

Pilote، المراقبة عن بُعد من سوديماس (اختياري)



خيار إضافي: علبة موصولة بلوحة QI Touch تنقل باستمرار حالة المصعد إلى منصة على الويب والهاتف.

- تنبيهات فورية: يُبلَّغ الفني بمجرد اكتشاف أي خلل
- إحصاءات وصيانة تنبؤية: الأبواب والرحلات والتوقفات غير المتوقعة
- استدعاء المصعد عن بُعد من الهاتف الذكي
- سحابة مستضافة في فرنسا، في مونبلييه، حاصلة على ISO 27001
- تركيب سريع بالتوصيل المباشر وضبط عبر مسح رمز QR؛ نسخة لجميع العلامات للوحات الأخرى

يُسلَّم في صندوق، جاهز للشحن



تخرج الباقة من مخزوننا في صندوق خشبي على منصة بأبعاد تقارب 1.20 × 0.78 × 0.78 م ووزن يقارب 180 كغ وفق وثائق سوديماس. وتُشحن بسهولة براً أو بحراً أو جواً مع باقي طلبيتكم.

بالتفصيل



مغيّر السرعة

مغيّر تردد: حلقة مفتوحة أو مغلقة، محركات غير تزامنية أو تزامنية، مشفّرات متعددة، مرشّح توافق كهرومغناطيسي مدمج وإدارة للطاقة.



الأسلاك

المقصورة: كابل متحرك، علبة تفتيش، توصيل مسبق، تغذية طوارئ 12 فولت، صفارة إنذار. غرفة الآلات: كابل التغذية، كابل محرك معزول، أسلاك المنظّم والفرامل، مقاومة الكبح. البئر: أسلاك مرقّمة بالألوان والأرقام، توقّف الحفرة.

خيارات عند الطلب

- وظيفة رجال الإطفاء
- إنارة أوتوماتيكية للطوابق
- تهوية المقصورة والمحرك
- تشغيل منظّم السرعة عن بُعد
- الفتح المسبق وإعادة ضبط المنسوب
- فرامل وكامة كهربائية متعددة الجهد
- إعادة استخدام الأزرار القائمة (24 فولت، 1.2 واط كحد أقصى)
- ستارة ضوئية، إنارة البئر، وزن الحمولة
- ميكانيك: إطار المقصورة، آلة بدون تروس، دعامات، أبواب
- محرك ملائم لتركيب قائم

كيف تطلبون

1. **احتياجكم**
   عدد الطوابق، المسافة بين الطوابق، مع غرفة آلات أو بدونها، قدرة المحرك، اللون الذهبي أو الفضي.
2. **عرضنا**
   نؤكّد التوفر ونرسل لكم العرض.
3. **الشحن**
   تُشحن الباقة من أوروبا مع جميع وثائق التصدير.

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr

Eurolift ASCENSEURS

مقصورات سوديماس

مقصورات سوديماس لمصاعد Médium وALPHA Motion وHYBRID

تصنيع سوديماس، فرنسا | أزرار مطابقة لـ EN 81-70 | إضاءة LED | مُكوِّن عبر الإنترنت



مقصورتان تصنعهما سوديماس في فرنسا وتُسلَّمان مع مصعدك: سكين كولور بألواح skinplate خشبية أو سادة، ومقصورة HYBRID من الستانلس المصقول.


MÉDIUM · ALPHA MOTION · HYBRID

سكين كولور Skincolor


وظيفية وتصميم عصري: جدران من ألواح skinplate بلون واحد أو بلونين، مدخل من الستانلس المصقول وعمود أزرار M3.




سكين كولور بلون البلوط الفاتح مع مرآة وعمود M3



سكين كولور بلونين: بلوط فاتح ورمادي أنثراسيت



سكين كولور بلوط رمادي DL37CE



سكين كولور رمادي أنثراسيت N85GME

التشطيبات القياسية

الجدران	ألواح skinplate بلون واحد أو بلونين: رمادي أنثراسيت N85GME، بلوط فاتح DL115، بلوط رمادي DL37CE
الأرضية	PVC (انظر وثيقة ألوان سوديماس)
الإطار السفلي	ألمنيوم بمظهر الستانلس
المرآة	بنصف الارتفاع، بعرض 800 مم
الدرابزين	أنبوب ألمنيوم بمظهر الستانلس وأطراف ألمنيوم إيبوكسي سوداء
المدخل	إطارات المدخل وأبواب من الستانلس المصقول
السقف	مطلي مسبقًا أبيض ساتان أملس RAL 9003
الإضاءة	4 سبوتات LED دائرية أو لوحة LED
الحماية	ستارة خلايا ضوئية
لوحة الأزرار	عمود M3 بنصف الارتفاع من الستانلس المصقول
الأزرار والملحقات	أزرار Cyntra سوداء بشوط قصير (EN 81-70)، شاشة LCD ملونة 4 بوصات مع إعلان صوتي، هاتف ثلاثي، رمز دخول مدمج

اختياري

- إطار سفلي من الستانلس المصقول
- درابزين بأنبوب من الستانلس المصقول
- أزرار Evolya Angel أو Démon أو Synia بشوط قصير (EN 81-70)
- شاشة LCD ملونة 7 بوصات مع إعلان صوتي
- ألوان إضافية تعرضها سوديماس: رمادي ستون، Leone anthracite 2133، Leone clear 2064


HYBRID · تصدير

مقصورة HYBRID من الستانلس

المقصورة القياسية لـ HYBRID: جدران وباب من الستانلس المصقول، سقف أبيض، عمود أزرار بشاشة ملونة. قاعدة أنيقة قابلة للتخصيص.



مقصورة HYBRID القياسية: ستانلس مصقول



خيار صفائح FT633 وباب ستانلس SD20



مرآة بكامل العرض وعمود أزرار



عمود أزرار من الستانلس مع شاشة ملونة 4.3 بوصة

التشطيبات القياسية

الجدران	ستانلس مصقول (أساسي) أو صفائح FT633
باب المقصورة	ستانلس مصقول، طراز Slycma SD20
السقف	أبيض إيبوكسي
الإضاءة	سبوتات LED دائرية
التهوية	مدمجة في سقف المقصورة
لوحة الأزرار	عمود 220 × 1060 × 35 مم، ستانلس مصقول حبيبات 220، شاشة ملونة 4.3 بوصة، إطار 7.5 بوصة، أزرار Cyntra ستانلس أسود مصقول، غطاء أسود، تركيب سطحي
الدرابزين	أنبوب وطرف مدمجان من الستانلس
الإطار السفلي	ستانلس
المرآة	بكامل العرض ونصف الارتفاع
المداخل	مدخل واحد على الواجهة C، أو مدخلان على الواجهة المقابلة للوحة الأزرار
الأرضية	PVC

اختياري

- جميع تشطيبات وثيقة «ألوان المقصورات» من سوديماس (الأرضيات من Laminam فقط)
- عمود بكامل الارتفاع وجميع لوحات أزرار المقصورة من مجموعة Bluestyle، تركيب سطحي
- لوحات أزرار الطوابق من مجموعة Bluestyle، تركيب سطحي

لماذا هاتان المقصورتان


نحصر عرضنا عمدًا في المقصورات المصممة للمصاعد التي نوردها بشكل قياسي: تختار تصميمًا مجرّبًا يُسلَّم مع المصعد، دون تعديلات خاصة تحتاج إلى مصادقة.

سكين كولور


مقصورة مجموعة Médium وALPHA Motion، ومتوفرة أيضًا مع HYBRID. ألواح skinplate بلون واحد أو بلونين لأجواء عصرية ودافئة.

مقصورة HYBRID من الستانلس


المقصورة القياسية لمصعد HYBRID المخصص للتصدير: ستانلس مصقول متين وسهل الصيانة، مثالي للسكن الجماعي والمكاتب.



سكين كولور بلوط فاتح DL115، أرضية PVC



مرآة بنصف الارتفاع، عرض 800 مم



تشطيبات اختيارية (ألوان مقصورات سوديماس)



درابزين بمظهر الستانلس وأطراف سوداء

صمّم مقصورتك عبر الإنترنت

يتيح لك مُكوِّن سوديماس الرسومي معاينة الألواح والأرضيات ولوحات الأزرار قبل إرسال اختيارك إلينا.

mycab.sodimas.com

بيانات الشركة المصنّعة سوديماس. الصور والرسوم غير تعاقدية.

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr

Eurolift ASCENSEURS

لوحات التحكم

لوحات التحكم والمصعد المتصل

EN 81-20 وEN 81-50 | CAN-bus | موصولة مسبقاً وجاهزة للتركيب | اتصال عن بُعد



لوحة التحكم هي قلب المصعد: تتحكم في الآلة والأبواب والإشارات وجميع أنظمة السلامة. نعمل مع سوديماس وإيدل وحلولهما المتصلة.

لوحات التحكم والمصعد المتصل

لوحة التحكم هي قلب المصعد: تتحكم في الآلة والأبواب والإشارات وجميع أنظمة السلامة. نعمل مع سوديماس وإيدل وحلولهما المتصلة.

سوديماس QI Touch

صناعة فرنسية، مطابقة لمعياري EN 81-20 وEN 81-50. شاشة ملوّنة تعمل باللمس مع مساعدة مدمجة، نظام متعدد المهام، وصلات CAN-bus وسلكية في المقصورة وعند الطوابق، وتركيب موصول مسبقاً «Quick Install». مطوّرة ببروتوكول مفتوح: يمكن لأي شركة صيانة صيانة المصعد.



سوديماس · فرنسا

QI Touch

- شاشة ملوّنة تعمل باللمس
- CAN-bus وسلكي
- تركيب Quick Install موصول مسبقاً
- بروتوكول مفتوح

إيدل Advanced K2

لوحة تحكم وتمديدات كهربائية مركّبة مسبقاً «Plug & Play» وفق معياري EN 81-20 وEN 81-50. بطاقة رئيسية واحدة لجميع أنواع المصاعد، اتصال CAN-bus مع جميع العناصر، ومغيّرات سرعة Ziehl-Abegg. سلسلة K2 مصمّمة أيضاً للتحديث.



إيدل · إسبانيا

Advanced K2

- Plug & Play مركّب مسبقاً
- بطاقة رئيسية واحدة
- CAN-bus
- مغيّر سرعة Ziehl-Abegg

المصعد المتصل


متابعة المصعد عن بُعد، وتلقّي التنبيه قبل أن يتعطّل على المستخدمين، والتدخّل بسرعة أكبر: لكل من المصنّعَين حلّه الخاص.



سوديماس

Pilote

- اختياري لـ QI Touch أو لجميع العلامات
- مراقبة عن بُعد بتركيب سريع وضبط عبر رمز QR
- سحابة مستضافة في فرنسا، حاصلة على ISO 27001
- تنبيهات وإحصاءات وصيانة تنبؤية
- استدعاء المصعد من الهاتف الذكي



إيدل

Edelconnect

- منصة على الإنترنت، حاسوب أو هاتف
- تنبيهات الأعطال في الوقت الفعلي
- لوحة تحكم عن بُعد: الإعدادات وإعادة التشغيل
- سجلّ الأعطال والموقع على الخريطة

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr

EUROLIFT · تقنية سوديماس

QI Touch

سوديماس QI Touch، عقل المصعد

صُنعت في فرنسا | شاشة ملوّنة تعمل باللمس | بروتوكول مفتوح | EN 81-20 وEN 81-50



لوحة التحكم التي صمّمتها سوديماس وصنعتها في فرنسا. تتحكم في الآلة والأبواب والإشارات وجميع أنظمة السلامة، وهي اللوحة القياسية للباقة السكنية ولمصاعدنا.

تصنيع سوديماس، فرنسا

euro-lift.fr

QI Touch، عقل المصعد

تتحكم بطاقة QI Touch في جميع وظائف المصعد. صمّمتها سوديماس وصنعتها في فرنسا، وهي قلب الباقة السكنية.

نقاط القوة

شاشة ملوّنة تعمل باللمس
تعمل دائماً، مع مساعد يوجّه التشغيل خطوة بخطوة: الضبط والتشخيص والاستغلال دون جهاز خارجي.

سريعة وموثوقة
نظام تشغيل متعدد المهام في الوقت الفعلي، معالج 32 بت بتردد 450 ميغاهرتز، وناقلا CAN مفتوحان.

تركيب سريع
تمديدات «Quick Install» محسّنة ووصلة طوابق «Push in Twice piercing»: أسلاك وأخطاء أقل وتركيب أسرع.


متصلة
Ethernet ومنفذا USB وبطاقة micro SD وWi-Fi عبر مفتاح USB وخادم ويب مدمج: الضبط والتشخيص من حاسوب أو لوحي أو هاتف (Windows وApple وAndroid).

صيانة وقائية
متابعة بيانات الصيانة الوقائية والتنبؤية، وإحصاءات وإشراف عن بُعد، ومتوافقة مع المراقبة عن بُعد من سوديماس.

بروتوكول مفتوح
يمكن لأي شركة صيانة صيانة المصعد: يحتفظ المالك بحرية اختيار شركة المصاعد.

اقتصادية
4 واط فقط والشاشة مضاءة، مع إدارة الإنارة والاستهلاك، ومنتج مصمَّم بيئياً.

مطابقة للمعايير
EN 81-20 وEN 81-50 وEN 81-28 وEN 81-70 وEN 81-72 وEN 81-73؛ التوافق الكهرومغناطيسي EN 12015 وEN 12016.

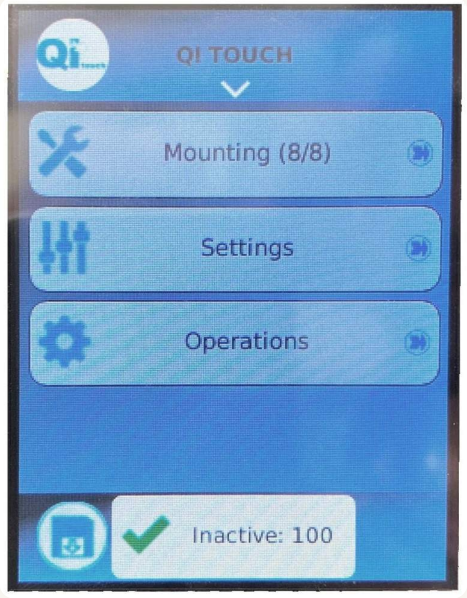

كل شيء يُضبط على الشاشة
تبقى الشاشة الملوّنة التي تعمل باللمس مضاءة دائماً. ثلاث قوائم تكفي: التركيب والضبط والاستغلال. يوجّه مساعد التشغيل خطوة بخطوة دون جهاز خارجي، ويُعرض كل عطل بوضوح.

الخصائص التقنية

المعالج	i.MX28 بـ 32 بت و450 ميغاهرتز · ذاكرة RAM بسعة 128 ميغابايت · ذاكرة فلاش 512 ميغابايت
النظام	نظام تشغيل متعدد المهام في الوقت الفعلي
الاتصال	ناقلا CAN open (250 و50 كيلوبت/ث)
الشاشة	شاشة لمس ملوّنة سعوية 3.5 بوصة، مضاءة دائماً
المنافذ	Ethernet واحد · منفذا USB 2.0 · بطاقة micro SD بسعة 4 غيغابايت · Wi-Fi عبر مفتاح USB · خادم ويب مدمج
الاستهلاك	4 واط للبطاقة مع الشاشة مضاءة
نمط التشغيل	زر واحد، تجميعي نزولاً، تجميعي كامل
التشغيل الجماعي	بسيط أو متطور، من 2 إلى 6 مصاعد، مع التوجيه المسبق
الطوابق	40 طابقاً و40 باباً عبر ناقل CAN · بمداخل متوازية: 20 طابقاً تجميعي نزولاً و10 تجميعي كامل
السرعة	حتى 4 م/ث
تحديد الموقع	مطلق أو مطلق آمن SIL 3 أو بالليزر · اقتراب مباشر · طوابق متقاربة ابتداءً من 30 مم
الدفع	مغيّر سرعة بحلقة مفتوحة أو مغلقة أو تزامني · وحدة هيدروليكية بصمام كهرومغناطيسي أو آلي أو منظَّم

إعلان المطابقة من سوديماس (يناير 2025): توجيه المصاعد UE/2014/33 والتوافق الكهرومغناطيسي؛ EN 81-50 الفقرة 5.15 للمكوّنات الإلكترونية؛ الحماية من الحركة غير المتحكم فيها للمقصورة كدائرة تحكم (EN 81-20 الفقرة 5.6.7) بزمن استجابة 100 ملي ثانية.

الوظائف

- إعلان صوتي وأسهم وفوانيس الطوابق وجرس
- أوضاع رجال الإطفاء والحريق والأولوية
- إعادة ضبط المنسوب والفتح المسبق
- أبواب متعددة ورمز دخول وإدارة الوصول
- تشغيل جماعي بسيط أو متطور من 2 إلى 6 مصاعد
- إشارات عبر CAN أو SAF أو توصيل متوازٍ
- مغيّر سرعة بحلقة مفتوحة أو مغلقة أو تزامني
- وحدة هيدروليكية بصمام كهرومغناطيسي أو آلي أو منظَّم
- تحديد موقع مطلق أو مطلق آمن SIL 3 أو بالليزر
- حتى 40 طابقاً عبر ناقل CAN وحتى 4 م/ث

المعايير

المعايير: EN 81-20 وEN 81-50 وEN 81-1/2 وEN 81-21 وEN 81-28 وEN 81-70 وEN 81-72 وEN 81-73 وEN 81-80 · التوافق الكهرومغناطيسي EN 12015 وEN 12016

الاتصال

متصلة، من الموقع إلى الصيانة

في الموقع

Ethernet ومنفذا USB وبطاقة micro SD: حفظ الإعدادات والتحديثات وتصدير السجلات.

لاسلكياً

Wi-Fi عبر مفتاح USB وخادم ويب مدمج: الضبط والتشخيص من حاسوب أو لوحي أو هاتف (Windows وApple وAndroid).

عن بُعد

متوافقة اختيارياً مع المراقبة عن بُعد من سوديماس، Pilote وSodiacom: تنبيهات وإحصاءات وإشراف على المصاعد.

Pilote، المراقبة عن بُعد من سوديماس (اختياري)



خيار إضافي: علبة موصولة بلوحة QI Touch تنقل باستمرار حالة المصعد إلى منصة على الويب والهاتف.

- تنبيهات فورية: يُبلَّغ الفني بمجرد اكتشاف أي خلل
- إحصاءات وصيانة تنبؤية: الأبواب والرحلات والتوقفات غير المتوقعة
- استدعاء المصعد عن بُعد من الهاتف الذكي
- سحابة مستضافة في فرنسا، في مونبلييه، حاصلة على ISO 27001
- تركيب سريع بالتوصيل المباشر وضبط عبر مسح رمز QR؛ نسخة لجميع العلامات للوحات الأخرى

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr

EUROLIFT · التجهيزات الكهربائية إيدل

Eurolift ASCENSEURS

Edel Advanced K2

خزانة التحكم Edel Advanced K2

حتى 32 طابقًا | من فردي إلى رباعي | من 2.2 إلى 45 كيلوواط في 3VF | EN 81-20 / EN 81-50



خزانة تحكم بدون كونتاكتورات من الشركة الإسبانية إيدل، مطابقة للمعيارين EN 81-20 وEN 81-50، تُسلَّم مع تمديداتها المجمّعة مسبقًا Plug & Play وتُدار عن بُعد عبر EDELCONNECT.

تصنيع إيدل، إسبانيا

edel Electrónica de elevadores

euro-lift.fr

خمس نسخ وبطاقة واحدة

تغطي سلسلة Advanced معظم التركيبات في السوق: آلة بمخفّض أو بدون تروس، مصعد كهربائي بسرعتين، ومصعد هيدروليكي بتشغيل مباشر أو نجمة-مثلث. تعمل بنظام CAN Bus في المقصورة وعند الطوابق، أو CAN Bus في المقصورة مع تمديدات تقليدية سلكًا بسلك عند الطوابق. مجموعة بطاقات التحكم نفسها لجميع النسخ: قطع غيار أقل يحتاج فني الصيانة إلى تخزينها.

النسخة	الاستخدام	القدرة	الخزانة (مم)
سرعتان	مصعد كهربائي بسرعة أو سرعتين، بطاقة 64MdP275، مرحلات حرارية، فرامل 65 أو 110 أو 190 فولت	إلى 50 أمبير	700 × 600 × 250
3VF مع غرفة آلات	مغيّر سرعة Fuji Frenic Lift2 مبرمج، محرك لا تزامني أو بدون تروس، مقاومة كبح، معتمدة بدون كونتاكتورات	إلى 45 كيلوواط 2.2	700 × 600 × 250
3VF بدون غرفة آلات	آلة بدون تروس، خزانة في البئر، إنقاذ يدوي أو آلي بفتح الفرامل، مقاومة كبح وUPS مرفقان	إلى 45 كيلوواط 2.2	2000 × 310 × 180
MDP (إطار الباب)	التحكم في إطار باب الطابق، القدرة ومغيّر السرعة في البئر	إلى 45 كيلوواط 2.2	خزانة بئر 400 × 400 × 260 + 150 × 2000
هيدروليك	أي وحدة هيدروليكية، نسخة GMV بصمامات NGV، تشغيل مباشر أو نجمة-مثلث، إنقاذ بالبطارية، صمام نزول مزدوج (A3)، إعادة تسوية والباب مفتوح	إلى 185 أمبير 38	700 × 600 × 250

بيانات الشركة المصنّعة إيدل. الصور غير تعاقدية. أبعاد الخزانة تتغير حسب الأمبير.


الخصائص المشتركة

- حتى 29 طابقًا بتمديد مختلط و32 طابقًا بنظام CAN Bus كامل
- تشغيل عام، تجميعي نزولًا أو تجميعي صعودًا ونزولًا
- وحدة برمجة مدمجة: شاشة LCD مضاءة بسطرين من 16 حرفًا
- سجل آخر 100 عطل: النوع، التاريخ والوقت، طابقا الانطلاق والوصول، حالة الأبواب
- فردي، ثنائي، ثلاثي ورباعي موصولة بكابل واحد، دون خزانة مجموعة
- طوابق قصيرة أو قصيرة جدًا، مدخل مزدوج ومدخل مزدوج انتقائي
- مشغلات أبواب أحادية الطور أو 3VF أو ثلاثية الطور، حتى مدخلين بشكل قياسي
- خيار تحديد الموقع بمرمّز مطلق دون حساسات إضافية
- التعرف التلقائي على البئر وعدد التوقفات وأقصى زمن رحلة
- مؤشرات الاتجاه والانشغال والباب المفتوح والطلبات بجهد 24 فولت مستمر
- مستويان من رمز PIN لفني الصيانة، وإعلان صوتي اختياري
- وضع استعداد لتوفير الطاقة في 3VF، ملاءمة للحفر والارتفاعات العلوية المخفّضة
- قوائم بالإسبانية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإيطالية (حتى 3 لكل نسخة بطاقة)
- تغذية 230/400 فولت، 50/60 هرتز، شهادة التوافق الكهرومغناطيسي

تركيب مجمّع مسبقًا Plug & Play

صُممت خزانة Advanced لتُسلَّم مع التمديدات الكهربائية المجمّعة مسبقًا، للمباني الجديدة والتجديد الشامل: تفرعات مُعلَّمة وموصلات مطبوعة ومميزة بالألوان ومتصلة مسبقًا.

1. خزانة MDP أو SCM عند الطابق
2. كابل المحرك والمرمّز بموصلات Weidmüller
3. كابل البئر Plug & Play
4. تحديد الموقع بالمغناطيس أو المرمّز المطلق
5. لوحة أزرار المقصورة بشاشات LCD أو TFT
6. لوحات الطوابق والشاشات
7. الإنذار وخدمة الإطفاء
8. عناصر البئر: السلامات، التوقف، إضاءة LED
9. كابل المقصورة المسطح: CAN Bus، دائرة السلامة، الإشارات
10. علبة الفحص مع التحكم
11. مفتاح نهاية الشوط بشفرة أو بعجلة
12. وحدة GSM للصوت والبيانات

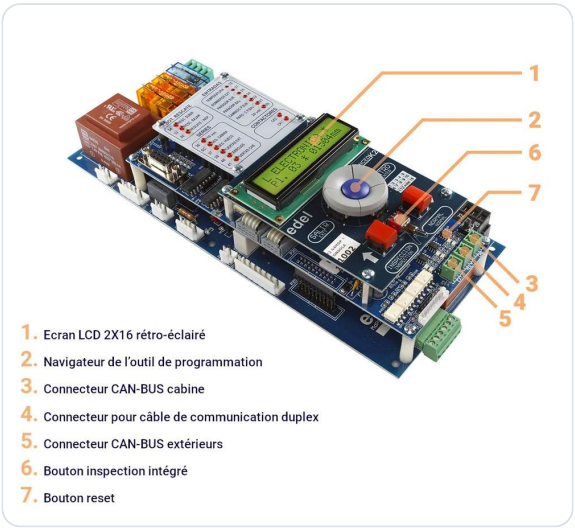

البطاقة الرئيسية Advanced K2: شاشة 16×2 LCD، أزرار تنقل، موصلات CAN Bus، فحص وإعادة ضبط مدمجان



مغيّرات السرعة



Fuji Frenic Lift2

مغيّر السرعة القياسي لنسخ 3VF، يُسلَّم مبرمجًا مع وحدة Advanced.



Ziehl-Abegg

مغيّر سرعة اختياري في سلسلة Advanced.

المعايير والشهادات

EN 81-70:2018 · EN 81-28:2018+AC:2019 · EN 81-21:2018 · UNE EN 81-50 · UNE EN 81-20 · 2014/30/UE · 2014/33/UE · EN 81-76 · EN 81-73:2016 · EN 81-72:2015 · EN 81-71:2018+AC:2019 · UNE EN 60332-1-2 · UNE EN 50214 · 2014/35/UE

الاتصال

EDELCONNECT، التحكم بالمصعد عن بُعد

EDELCONNECT هي منصة إيدل على الإنترنت لإدارة مجموعة من الخزائن من الحاسوب أو الهاتف، على مدار الساعة وطوال أيام السنة. تُحدَّث المنصة تلقائيًا ومجانًا، دون تثبيت أي شيء في الخزائن.

تنبيهات فورية

إشعار بالعطل وتشخيص وقرار: تدخل في الموقع أو إصلاح عن بُعد.

وحدة تحكم عن بُعد


عرض المعلمات وتعديلها وإعادة ضبطها وتصحيحها كما على بطاقة الخزانة.

السجل والصلاحيات


سجل الأعطال لكل تركيب، التحكم في الوصول وملاحظات بتعليمات مخصصة.

الخريطة والمسار

موقع كل خزانة وأفضل مسار عبر خرائط Google، تغطية دولية.




وحدة التحكم عن بُعد EDELCONNECT على الهاتف



تحديد مواقع الخزائن على الخريطة



وحدة التحكم عن بُعد: نفس الإعدادات كما في الموقع



قوائم EDELCONNECT: تعديل، صلاحيات، معلومات، أداة عن بُعد

متوافقة مع بطاقات K2 وAdvanced K2 المركّبة عبر تحديث البرنامج الثابت، ومع وحدة GSM من طراز EDEL-775/875.

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511


euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr

Eurolift ASCENSEURS

تحديد الموقع LIMAX


تحديد الموقع المطلق LIMAX

- دقة ملّيمترية
- موقع معروف دائماً
- شريط واحد في البئر
- ضمن الباقة السكنية

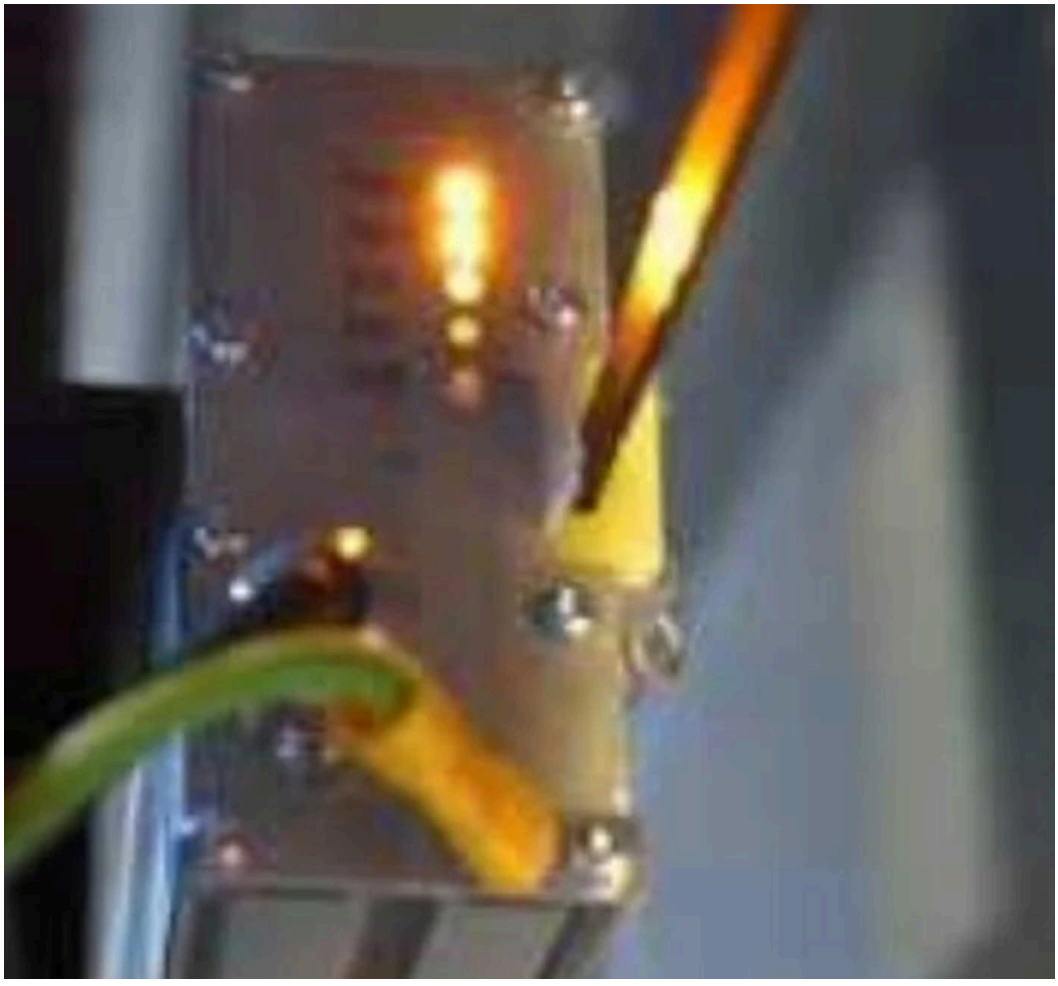

حسّاس مطلق على سقف المقصورة وشريط مغناطيسي مشفّر على كامل ارتفاع البئر: تعرف لوحة QI Touch في كل لحظة الموقع والسرعة الدقيقين للمقصورة.

كيف يعمل

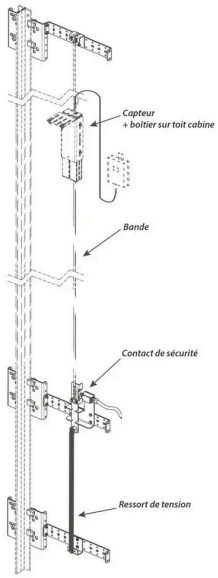

1. الحسّاس والعلبة على سقف المقصورة
2. شريط مغناطيسي مشفّر
3. تماس السلامة
4. نابض الشدّ

الحسّاس

مثبّت مع علبته على سقف المقصورة ويقرأ الشريط المغناطيسي باستمرار.

الشريط المشفّر

شريط من الفولاذ المقاوم للصدأ مشفّر على كامل طوله، ممتد من أعلى البئر إلى أسفله.

الشدّ

يحافظ نابض على شدّ الشريط، ويراقب تماس السلامة وجوده.

لوحة التحكم

تتلقى QI Touch موقع المقصورة وسرعتها وتتحكم في التوقّف بدقة ملّيمترية.

نقاط القوة

دقة ملّيمترية

توقّف في المستوى الدقيق لكل طابق: راحة أكبر ولا درجة عند مدخل المقصورة.

موقع معروف دائماً

النظام مطلق: موقع المقصورة معروف في كل لحظة، حتى عند عودة التيار.

بئر أبسط

لا مغانط ولا مفاتيح في كل طابق: شريط واحد من الفولاذ المقاوم للصدأ يُشدّ مرة واحدة، مع كامة البئر.

سرعة ومسار تحت السيطرة

قياس السرعة والمسار يتيح انطلاقاً وتباطؤاً سلسين.

تشغيل سريع

تُسجَّل الطوابق من لوحة QI Touch ويتم الضبط الدقيق على الشاشة.

السلامة

يُحتفظ بمفتاح نهاية المشوار الميكانيكي والتفتيش إلى جانب الحسّاس.

ميزة في مشاريع التحديث

في المصعد القديم، تُعدّ المغانط والحواجز والمفاتيح المركّبة في كل طابق سبباً متكرراً للأعطال. يستبدلها LIMAX بشريط واحد: قطع أقل في البئر، وضبط أقل، وتوقّف دقيق حتى في تركيب قائم.

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr

Eurolift ASCENSEURS

المحركات

محركات وآلات المصاعد

من 180 إلى 3200 كغ | حتى 3 م/ث | تعليق 1:1 أو 2:1 | جديد وتحديث



محركات بدون تروس بمغناطيس دائم أو آلات بمخفّض، للمصعد الجديد ولاستبدال آلة قائمة.

محركات وآلات المصاعد

محركات بدون تروس بمغناطيس دائم أو آلات بمخفّض، للمصعد الجديد ولاستبدال آلة قائمة.


سوديماس GTW بدون تروس

آلات بدون مخفّض بمحرك تزامني ذي مغناطيس دائم، وفرامل بكرة معتمدة (السرعة الزائدة صعوداً والحركة غير المقصودة للمقصورة)، ومشفّر مطلق مدمج، بدون تشحيم.

الطراز	الحمولة 1:1 (كغ)	الحمولة 2:1 (كغ)	السرعة (م/ث)	قطر البكرة (مم)	القدرة (كيلوواط)
GTW7A	320 – 180	—	1 – 0,6	330	2
GTW9	525 – 300	1000 – 450	1,6 – 0,5	400	10,4 – 3,3
GTW10M	630	1250	2 – 0,5	485	8,2 – 4
GTW10	800	1600	2 – 0,6	485	16,8 – 10,5
GTW10L	1000	2000	2 – 0,5	485	12,8 – 6,3
TGL2	1600	3200	1,6 – 0,5	520	15,3 – 9,6
GTNH2	—	2000 – 1000	3 – 2,5	560	34,2 – 20,5
GTW10XL	1150 – 630	2500 – 1250	3 – 1	550 – 485	31 – 8
GTW12	1350 – 1250	2700 – 2500	2 – 0,5	520 – 485	16,6 – 8,7
GTN2	1250	—	3 – 1	485	—

سوديماس ERS بدون تروس بدوّار داخلي

مجموعة ER1 إلى ER6: من 180 إلى 2500 كغ، من 0.5 إلى 2 م/ث، مسافة حتى 80 م، بكرات من 210 إلى 440 مم. مشفّر مدمج، تحكم كهربائي بالفرامل، معتمدة EN 81-20 وEN 81-50.



بدون تروس بدوّار داخلي

Sodimas ERS

- 180 – 2500 كغ
- 0.5 – 2 م/ث
- مسافة 80 م

آلات سوديماس TA غير المتزامنة

آلات بمخفّض ومحرك غير متزامن VVVF، مصمّمة للتحديث وللمصاعد الجديدة. نسخ يمنى ويسرى، مع إمكانية التشغيل بحلقة مغلقة.



آلة بمخفّض

Sodimas TA 125 · 140 · 150

- 320 – 630 كغ
- 0.6 – 1 م/ث
- محرك VVVF

آلات CEG

آلات بدون تروس بمغناطيس دائم، هادئة وبدون زيت، مطابقة للتوجيه UE/2014/33 ولمعياري EN 81-20 وEN 81-50، مع غرفة آلات أو بدونها.



الأكثر تعدّداً في الاستخدام

CEG ACT

- حتى 1100 كغ بتعليق 1:1
- حتى 2000 كغ بتعليق 2:1
- بكرة حتى Ø 320 مم



للمساحات الصغيرة والمنازل

CEG mini ACT

- 225 – 450 كغ بتعليق 1:1
- 320 – 630 كغ بتعليق 2:1
- 1 م/ث

قيم تقريبية من نشرات المصنّع، بموازنة 50%. يُختار المحرك بعد دراسة مصعدك.

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr

Eurolift
ASCENSEURS

الإشارات

لوحات الأزرار وأزرار الطوابق

مطابقة لـ EN 81-70

شاشة ملونة في المقصورة

أزرار طوابق بسماكة 12 مم

سوديماس أو إيدل



الإشارات التي تكسو مصعدك، في المقصورة وعلى كل طابق، تُختار مع التجهيزات الكهربائية من سوديماس أو إيدل.

لوحات الأزرار وأزرار الطوابق

الإشارات التي تكسو مصعدك، في المقصورة وعلى كل طابق، تُختار مع التجهيزات الكهربائية من سوديماس أو إيدل.

لوحات أزرار المقصورة من سوديماس

لوحات نصف عمود تُركّب على الجدار: تناسب كل المقصورات، للمصاعد الجديدة والتحديث.



SODIMAS

M3 الكلاسيكية

- ستانلس مصقول
- شاشة 4.3 بوصة
- أزرار Cyntra سوداء
- EN 81-70



SODIMAS

M3 الذهبية

- تشطيب ذهبي
- شاشة TFT ملونة



SODIMAS

All Black

- أسود لامع
- إضاءة LED



SODIMAS

Sensy

- عمود لمسي
- بكامل الارتفاع

لوحات أزرار المقصورة من إيدل

مع التجهيزات الكهربائية من إيدل وخزانة K2 Advanced.



EDEL

ستانلس LCD

- ستانلس مصقول
- شاشة LCD ملونة



EDEL

Black LCD

- أسود مطفي
- شاشة LCD ملونة



EDEL

ستانلس LED

- ستانلس مصقول
- شاشة بإضاءة LED

أزرار الطوابق Blackpad

أنحف لوحة طوابق حالياً، بسماكة 12 مم، متوفرة مع تجهيزات سوديماس وإيدل.



SODIMAS · EDEL

Blackpad بإطار كروم


- PMMA أسود لامع
- شاشة نقطية بيضاء
- زاوية رؤية 140°



SODIMAS · EDEL

Blackpad بإطار ذهبي

- إطار ذهبي لامع
- أسهم بارتفاع 40 مم
- الطوابق من -9 إلى 29



SODIMAS · EDEL

أزرار Blackpad

- تباين معزّز
- EN 81-70 (2018)

مجموعة Bluestyle وخيارات سوديماس

تصمم سوديماس لوحات أزرارها وتجمّعها في فرنسا منذ 1975: مجموعة Bluestyle متوفرة في المخزون، توصيلات Plug and Play، ضمان 3 سنوات وقطع غيار متاحة لمدة 10 سنوات.



BLUESTYLE · SODIMAS

Cyntra

- أعمدة وأنصاف أعمدة، سطحية أو مدمجة
- ستانلس مصقول أو أسود أو ذهبي
- شاشة ملونة
- EN 81-70



BLUESTYLE · SODIMAS

أزرار Evolya

- Démon وAngel
- Démon Safe من الستانلس المعالج ضد البكتيريا
- رموز بارزة وطريقة برايل



CYNTRA XL · SODIMAS

لوحة أفقية لذوي الحركة المحدودة

- أزرار Cyntra XL بقطر 60 مم
- من 2 إلى 4 طوابق على صف واحد، ومن 5 إلى 10 على صفين
- شاشة ملونة 4.3 بوصة
- EN 81-70



عرض ديناميكي

Sodiview

- شاشة وسائط في المقصورة أو عند الطابق
- سطحية أو مدمجة أو خلف المرآة
- دون اشتراك
- تلائم جميع علامات المصاعد

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr

المصعد المتصل

المصعد المتصل: المتابعة والتحكم عن بُعد

- Pilote، المراقبة عن بُعد من سوديماس (اختياري)
- Sodiacom، إدارة المصاعد من المتصفح
- الإنذار وهاتف الطوارئ
- Smart Call: استدعاء المصعد بالهاتف الذكي



مراقبة عن بُعد، إنذار طوارئ عبر 4G، استدعاء المقصورة من الهاتف الذكي: حلول سوديماس وإيدل لتقليل الأعطال والتدخل أسرع، أينما كان المصعد.

المصعد المتصل: المتابعة والتحكم عن بُعد

مراقبة عن بُعد، إنذار طوارئ عبر 4G، استدعاء المقصورة من الهاتف الذكي: حلول سوديماس وإيدل لتقليل الأعطال والتدخل أسرع، أينما كان المصعد.

Pilote، المراقبة عن بُعد من سوديماس (اختياري)

خيار إضافي: علبة موصولة بلوحة QI Touch تنقل باستمرار حالة المصعد إلى منصة على الويب والهاتف.

- تنبيهات فورية: يُبلَّغ الفني بمجرد اكتشاف أي خلل
- إحصاءات وصيانة تنبؤية: الأبواب والرحلات والتوقفات غير المتوقعة
- استدعاء المصعد عن بُعد من الهاتف الذكي
- سحابة مستضافة في فرنسا، في مونبلييه، حاصلة على ISO 27001
- تركيب سريع بالتوصيل المباشر وضبط عبر مسح رمز QR؛ نسخة لجميع العلامات للوحات الأخرى



Sodiacom، إدارة المصاعد من المتصفح

يتابع Sodiacom المصاعد المجهزة بخزانة سوديماس من متصفح إنترنت بسيط، دون اشتراك أو برنامج يُثبَّت. أكثر من 350 عطلًا مُدرجًا؛ وتصل التنبيهات في الموقع أو عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني.

المراقبة عن بُعد

حالة المصاعد في الوقت الفعلي.

التحكم عن بُعد

تحكم آمن بالمصاعد.

وقائي

تنبيه تلقائي عند تآكل أجزاء التشغيل.

تنبؤي

خوارزمية تتوقع الأعطال القادمة.

إحصاءات

بيانات توفر المصاعد للعرض والتصدير.

مركز الاتصالات

جميع أجهزة إنذار سوديماس مجمّعة عبر الإنترنت.

الإنذار وهاتف الطوارئ

بوابة GSM SOD 4.0 بتقنية 4G

مطابقة لـ EN 81-28:2018: تحل محل الخط الهاتفي السلكي، متوافقة مع جميع أجهزة الإنذار، برمجة ومراقبة عبر الرسائل القصيرة، بطارية احتياطية مدمجة، مخرج Ethernet للاتصال بالإنترنت. صُنعت في فرنسا.

هاتف الطوارئ Sodiaphone

هاتف ثلاثي الاتجاه مطابق لـ EN 81-28 وEN 81-70، يُضبط بأزرار وشاشة LCD؛ ونسخة M تُضبط من خزانة سوديماس وتتضمن Sodiacom. حلقة سمعية اختيارية لضعاف السمع.





Smart Call: استدعاء المصعد بالهاتف الذكي

- امسح رمز QR المعروض عند الطابق
- افتح الرابط وحدد طابقك
- يصل المصعد: ادخل المقصورة
- اختر طابق الوصول من الهاتف
- يعمل عبر 3G أو 4G أو Wi-Fi



EDELCONNECT لخزائن إيدل

EDELCONNECT هي منصة إيدل على الإنترنت لإدارة مجموعة من الخزائن من الحاسوب أو الهاتف، على مدار الساعة وطوال أيام السنة. تُحدَّث المنصة تلقائيًا ومجانًا، دون تثبيت أي شيء في الخزائن.

تنبيهات فورية

إشعار بالعطل وتشخيص وقرار: تدخل في الموقع أو إصلاح عن بُعد.

وحدة تحكم عن بُعد


عرض المعلمات وتعديلها وإعادة ضبطها وتصحيحها كما على بطاقة الخزانة.


السجل والصلاحيات

سجل الأعطال لكل تركيب، التحكم في الوصول وملاحظات بتعليمات مخصصة.

الخريطة والمسار

موقع كل خزانة وأفضل مسار عبر خرائط Google، تغطية دولية.



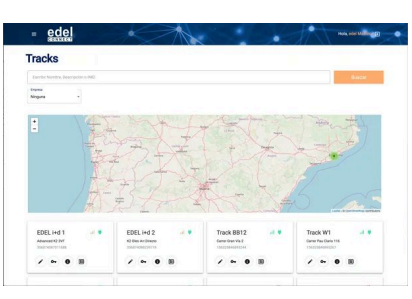

أسئلة شائعة

هل تتطلب المراقبة عن بُعد اشتراكًا؟

يعمل Sodiacom دون اشتراك أو برنامج يُثبَّت. وPilote خيار نوضح شروطه في العرض.

هل يعمل الإنذار دون خط أرضي؟

نعم: تستخدم بوابة GSM SOD 4.0 شبكة الهاتف المحمول 4G (متوافقة مع 2G و3G) وتحل محل الخط السلكي. بطاقة SIM والاشتراك غير مشمولين.

هل يمكن ربط مصعد قائم؟

نعم حسب الخزانة المركّبة: يتوفر Pilote بنسخة متعددة العلامات، وبوابة GSM متوافقة مع جميع أجهزة الإنذار.

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr

السلامة والنظافة

سلامة المصعد ونظافته

- SecureMax: تحديد موقع آمن بمستوى SIL 3
- مكابح الطوارئ PMD 280
- النظافة في المقصورة
- أنظمة السلامة في خزانة QI Touch



تحديد موقع آمن، مكابح طوارئ، أزرار دون لمس، تنقية الهواء: مكونات سوديماس معتمدة لسلامة المستخدمين والفنيين، في المصاعد الجديدة والتحديث.

سلامة المصعد ونظافته

تحديد موقع آمن، مكابح طوارئ، أزرار دون لمس، تنقية الهواء: مكونات سوديماس معتمدة لسلامة المستخدمين والفنيين، في المصاعد الجديدة والتحديث.

SecureMax: تحديد موقع آمن بمستوى SIL 3

حساس موقع مطلق ومزدوج، معتمد كمكوّن سلامة بمستوى SIL 3 (شهادة فحص نوع أوروبية من TÜV)، مطابق للتوجيه UE/2014/33 ولمعايير EN 81-20 وEN 81-21 وEN 81-50.

حتى 260 م

كشف موقع مطلق مع وظائف تحويل وتحكم آمنة في علبة واحدة.

3 مخارج آمنة

واجهة CANopen، سرعة حتى 10 م/ث، دقة 1 مم.

شريط مغناطيسي

لا يتأثر بالأوساخ والدخان والتكاثف؛ ويبقى الشريط موجَّهًا داخل الحساس.

التركيب

بسيط وسريع، كخيار على خزانة QI Touch.



مكابح الطوارئ PMD 280

مكابح طوارئ تدريجية تعمل في الاتجاهين، صعودًا ونزولًا: كتلة واحدة مصبوبة من فولاذ عالي المتانة، مطابقة لمتطلبات معيار EN 81.

- كتلة P + Q حتى 3000 كغ
- سرعة اسمية حتى 1.6 م/ث
- بكرات ووسائد من فولاذ معالج ضد التآكل
- أدوات التحكم في الخلف بعيدًا عن تثبيتات السكك

النظافة في المقصورة

أزرار Demon Safe

ستانلس معالج ضد البكتيريا وتقنية الأشعة تحت الحمراء: استدعاء دون لمس أو بالتلامس الميكانيكي. تُركَّب مكان أزرار سوديماس، متوافقة مع QI Touch وQi وNG240 وNG120 وNG12.

منقي الهواء Airsafe 60

60 م³/ساعة من الهواء المعالج، فعالية تطهير 99%، 45 ديسيبل (أ) على بعد 1 م، 15 واط أثناء التشغيل، تغذية 220 فولت. يُستبدل مرشح Germagic كل 90 يومًا والمرشح الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية كل 360 يومًا؛ 300 × 150 × 66 مم، 1.5 كغ.



أنظمة السلامة في خزانة QI Touch

- كشف الحركة غير المقصودة للمقصورة (UCM) وفق EN 81-20
- اختبار كل فرامل على حدة من خزانة الطابق
- إضاءة طوارئ للبئر بأكملها عند انقطاع التيار
- تحويل دوائر الأبواب مع إشارة صوتية وضوئية تحت المقصورة

أسئلة شائعة

هل SecureMax إلزامي؟

لا. يكفي تحديد الموقع المطلق Limax لمعظم المصاعد؛ ويُقترح SecureMax المعتمد بمستوى SIL 3 كخيار عندما يتطلب المشروع تحديدًا آمنًا للموقع.

هل تتلاءم أزرار Demon Safe مع مصعد قائم؟

نعم على لوحات أزرار سوديماس: تُركَّب وتُوصَل مكان الأزرار القائمة مع خزائن QI Touch وQi وNG240 وNG120 وNG12.

هل يتطلب Airsafe 60 صيانة؟

نعم، استبدال المرشحات: كل 90 يومًا لمرشح Germagic وكل 360 يومًا للمرشح الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية.

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr

Eurolift
ASCENSEURS

التحديث

تحديث التجهيزات الكهربائية لمصعد قائم

تجهيزات كهربائية كاملة | محرك ملائم عند الطلب | متوفرة في المخزون | جاهزة للشحن



استبدلوا لوحة التحكم والأسلاك والإشارات لمصعد في الخدمة بتجهيزات كهربائية كاملة من سوديماس متوفرة في المخزون. وعند الطلب نورّد أيضاً المحرك الملائم للتركيب.

لماذا التحديث؟

لوحة تحكم حديثة
لوحة QI Touch مطابقة لمعياري EN 81-20 وEN 81-50، بشاشة لمس ومساعدة مدمجة، بدلاً من لوحة لم تعد قطعها متوفرة.

توقّف دقيق
يضمن تحديد الموقع المطلق Limax ومغيّر السرعة توقّفاً بدقة ملّيمترية وانطلاقاً سلساً.

إشارات جديدة
لوحة أزرار المقصورة M3 ولوحات الطوابق Blackpad، مطابقة لمعيار EN 81-70، بلون ذهبي أو فضي.

مصعد متصل
لوحة QI Touch متوافقة مع المراقبة عن بُعد من سوديماس لمتابعة المصعد من بعيد.

ما نورّده

الباقة السكنية
لوحة التحكم QI Touch، أسلاك كاملة ومرقّمة، Limax، الإشارات وعلبة رجال الإطفاء، متوفرة في المخزون.

المحرك الملائم
عند الطلب: محرك يُختار لتركيبكم، بدون تروس أو بمخفّض.

خيارات مفيدة للتجديد
إعادة استخدام الأزرار القائمة (24 فولت، 1.2 واط كحد أقصى)، أبواب طوابق يدوية، مشغّل باب بالملامسات، فرامل وكامة متعددة الجهد.



التحديث

أطقم تحديث متعددة العلامات للمصاعد بدون غرفة آلات

طوّرت سوديماس أطقمًا مخصصة للمصاعد بدون غرفة آلات من العلامات الكبرى، مع اعتماد تصميم CE. يمكن اعتماد مستويين من التحديث؛ وفي الحالتين يمكن الإبقاء على مشغّل باب المقصورة الأصلي مع تعديل كهربائي، أو استبداله.

أ · الجزء الكهربائي فقط

خزانة التحكم QI Touch وتمديدات البئر والآلات ولوحات الأزرار: يُستبدل كل شيء ويُحتفظ بالمحرك الأصلي.

ب · كهربائي وميكانيكي

إضافة إلى الجزء الكهربائي، تُستبدل الآلة في مكانها بآلة سوديماس بدون تروس مع حاملها وكابلاتها أو سيورها.

خزانة عند الطابق

حسب المصعد: لوحة موصولة داخل العلبة القائمة أو إطار الباب، أو خزانة سطحية، مع علبة قدرة في البئر.

آلة معتمدة


آلات الاستبدال بدون تروس ذات الفرامل المراقبة معتمدة CE للحركة غير المقصودة للمقصورة (UCM) وللسرعة الزائدة صعودًا.

العلامات المعنية

Dalboss · Imem · Omega · Orona · Thyssen · Schindler · Kone · Otis · Sodimas · Mac Puarsa



الخزانة عند الطابق، قبل وبعد



استبدال الآلة في مكانها



آلة سوديماس بدون تروس في البئر



هيكل الآلة مصمم وفق قياسات الموقع

Pack Copro: التجديد الكهربائي للمباني المنخفضة

صُمم Pack Copro للمباني المنخفضة الارتفاع، ويجمع خزانة QI Touch بشاشة لمس، ومغيّر السرعة Fuji Frenic Lift 2، وتحديد الموقع المطلق Limax، والتمديدات الكاملة وإشارات مطابقة لـ EN 81-70.

- حتى 8 طوابق، سرعة 1 م/ث
- تغذية 400 فولت ثلاثية الطور، مغيّر سرعة حتى 11 كيلوواط
- محرك لا تزامني بحلقة مفتوحة؛ حلقة مغلقة أو تزامني بدون تروس اختياريًا
- مدخل أو مدخلان، باب مقصورة أوتوماتيكي
- تشغيل فردي أو تجميعي نزولًا أو تجميعي كامل
- لوحات أزرار M3 ومؤشرات TFT ملونة

التحديث خطوة بخطوة

01 · المعاينة
صور لوحة التحكم ولوحة بيانات المحرك والبئر؛ عدد الطوابق والمسافة بينها.

02 · العرض
نحدّد الباقة والخيارات والمحرك عند الحاجة، ثم نرسل لكم العرض.

03 · الشحن
تُشحن التجهيزات من أوروبا مع جميع وثائق التصدير.

04 · التركيب
بواسطة شركة المصاعد لديكم أو الشريك الذي تختارونه أو شبكتنا من فني التركيب.

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr

Eurolift
ASCENSEURS

قطع الغيار

قطع غيار المصاعد لكل العلامات

6,747 مرجع | 11 علامات | 15 عائلات



أكثر من 6,747 مرجع لسوديماس وأوتيس وشندلر وكوني وإيدل وأورونا وكبار المصنّعين الآخرين، متوفرة في المخزون أو حسب الطلب، وتُشحن إلى فرنسا وكل دول العالم.

سوديماس · إيدل · متعددة العلامات

قطع غيار المصاعد لكل العلامات

أكثر من 6,747 مرجع لسوديماس وأوتيس وشندلر وكوني وإيدل وأورونا وكبار المصنّعين الآخرين، متوفرة في المخزون أو حسب الطلب، وتُشحن إلى فرنسا وكل دول العالم.

6,747	11	15
مرجع	علامات	عائلات

المراجع حسب العلامة

Sodimas	3,224
Edel	430
Otis	1,143
Schindler	803
Kone	499
Orona	204
TKE Thyssen	145
MP Mac Puarsa	113
Slycma	83
Fermator	66
Selcom · Wittur · Sematic	37

المراجع حسب العائلة

الأزرار والإشارات	2,182
خزائن التحكم	1,172
أبواب المقصورة	756
الآلات	608
أبواب الطوابق	477
الإطارات والمقصورات والأثقال الموازنة	389
التعليق	341
أنظمة تحديد الموقع	188
متفرقات	185
تجهيزات البئر الثابتة	97
الأدوات	92
الملصقات	83
الهيدروليك	78
Sweetlift	57
الاتصال والمراقبة عن بعد	42

منصات المصنّعين

SODIMAS

QI Touch

خزانة تحكم سوديماس بشاشة لمس، للمصاعد الجديدة والتحديث.

SODIMAS

Manœuvres NG

أجيال خزائن سوديماس السابقة لـ QI Touch، وما زالت منتشرة في المصاعد القائمة.

SODIMAS

Portes SD20

أبواب طوابق ومقصورة سوديماس بدفّتين، مطابقة لـ EN 81-20/50.

SODIMAS

Boutonnerie Sodimas

أزرار وإطارات ولوحات، مطابقة لـ EN 81-70، بإضاءة LED.

SODIMAS

Treuils TA / TS / GS

آلات بمخفّض ومحرك غير متزامن VVVF، للمصاعد الجديدة والتحديث.

SODIMAS

Sodi@phone

هاتف الطوارئ للمصعد من سوديماس، بنسختيه القياسية وSlim، مع اللوحات والملحقات.

SODIMAS

SoLIMAX

حسّاس موقع مطلق معتمد SIL3، بشريط مغناطيسي مشفّر في البئر.

EDEL

Edel K2 / K3

خزائن تحكم إيدل: سرعتان، مغيّر تردد، بدون تروس وهيدروليك.

ORONA

Orona ARCA

خزائن ARCA II وARCA 3 مع إشاراتها وأنظمة تحديد الموقع.

KONE

KONE KSS

إشارات KONE KSS: أزرار وإطارات ومؤشرات، في المقصورة وعلى الطوابق.

العلامات المتوفرة

Schneider Electric · WITTUR · Fermator Automatic Doors for Lifts · edel Electrónica de elevadores · SODIMAS ascenseurs

Savera · Alberto Sassi · gmv Innovating Solutions · Fuji Electric · KEB

طلب قطعة

1 — حدّدوا القطعة

أرسلوا المرجع أو صورة القطعة أو لوحة بيانات المصعد.

2 — استلموا العرض

نرسل إليكم عرضاً أو فاتورة مبدئية.

3 — الشحن

إرسال داخل فرنسا أو للتصدير، مع الفاتورة وقائمة التعبئة والوثائق البنكية عند الحاجة.

لم تجد القطعة؟

أرسل لنا صورة للقطعة وللوحة بيانات المصعد: نحدد المرجع ونرسل لك عرضاً.

الكتالوج الكامل على الإنترنت

جميع المراجع متاحة على euro-lift.fr/ar/pieces: بحث بالتسمية أو بالمرجع، تصفية حسب العلامة والعائلة، وسلة طلب تُرسل عبر واتساب أو البريد الإلكتروني. نؤكد التوفر ومدة التسليم.

نموذج طلب قابل للتعبئة

نموذج الطلب بصيغة PDF القابل للتعبئة متاح في صفحة قطع الغيار على الموقع (bon-commande-pieces-eurolift-ar.pdf).

أسئلة شائعة

هل تبيعون القطع بالوحدة؟

نعم. يمكن أن تشمل الطلبية قطعة واحدة أو دفعة كاملة.

كيف أتأكد من طلب القطعة الصحيحة؟

أرسلوا إلينا صورة القطعة ولوحة البيانات، ونتحقق من المرجع قبل تقديم العرض.

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

---

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr