
Eurolift
ASCENSEURS

Catalogue général

Ascenseurs, composants et pièces détachées

Gammes d'ascenseurs | Solutions par configuration | Pack Résidentiel et cabines | Composants

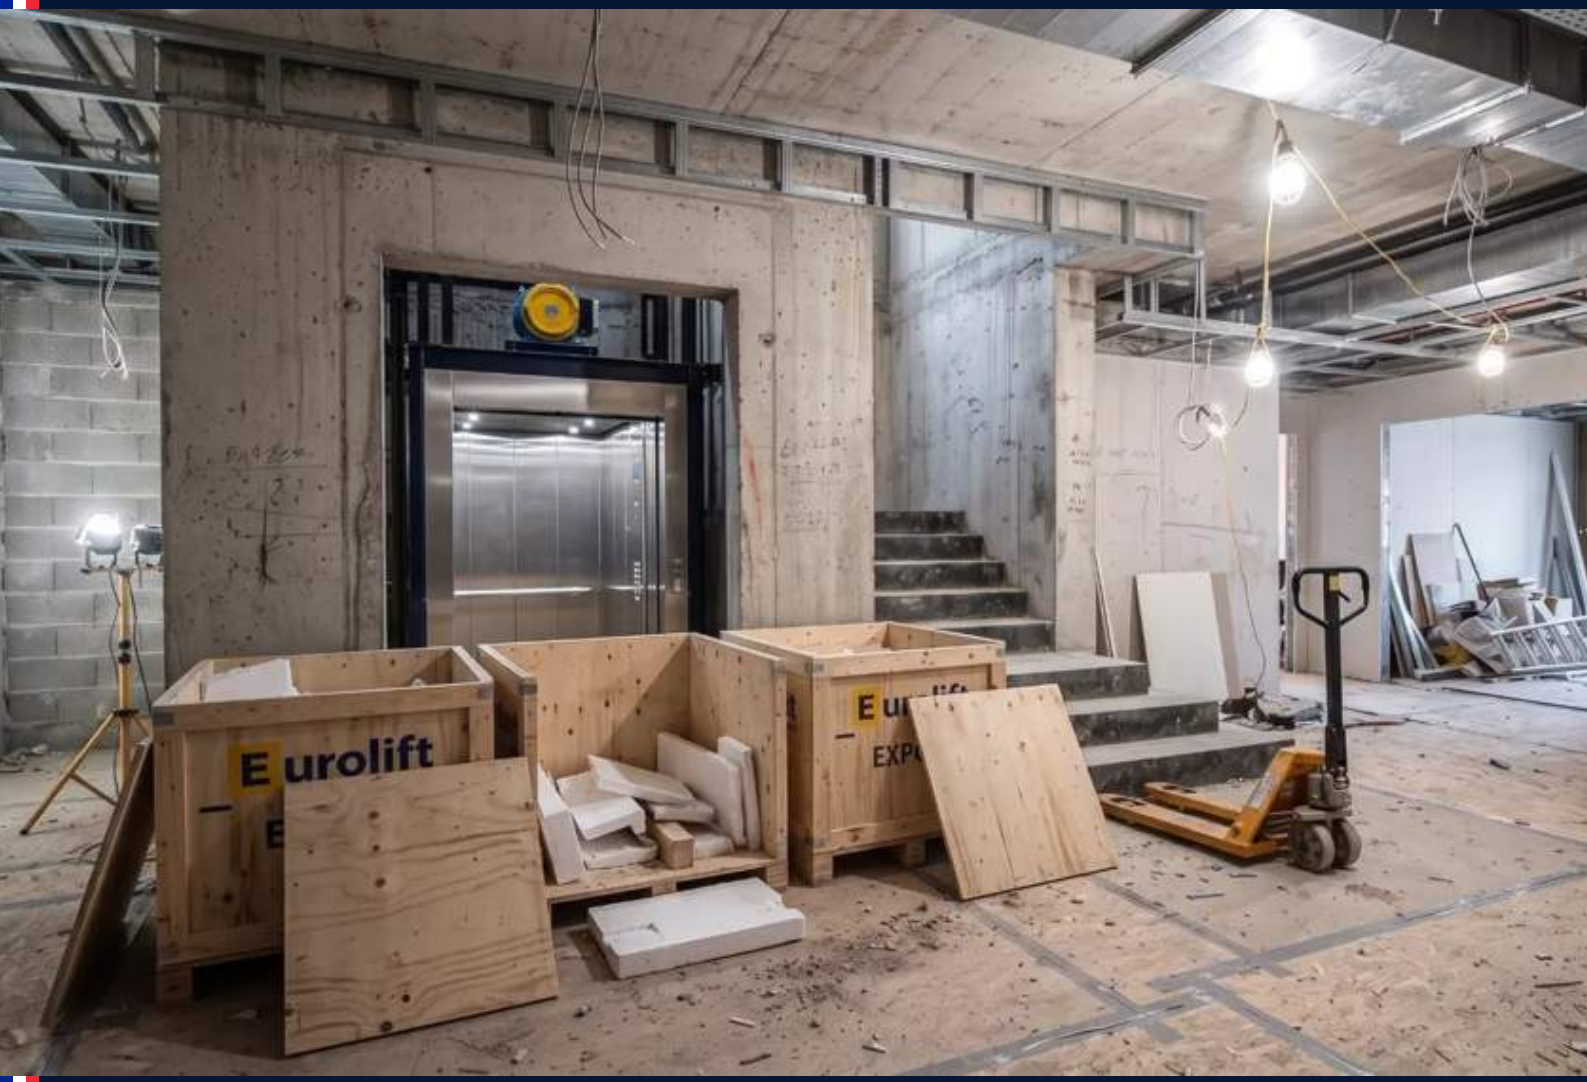

Toutes nos gammes Sodimas et Edel, les composants, la modernisation et les pièces détachées multimarques, pour la France et l'export.

Sodimas · Edel · multimarque

SODIMAS® ascenseurs

euro-lift.fr

Sommaire

GAMMES D'ASCENSEURS

Gamme Médium 2.5 p. 3

ALPHA Motion p. 7

SweetLIFT, ascenseur privatif p. 11

HYBRID p. 15

Mégalift, ascenseur de charge p. 19

Monte-voiture p. 23

SOLUTIONS PAR CONFIGURATION

Ascenseur sans local machine p. 27

Ascenseur avec machinerie p. 30

Monte-charge p. 33

Escalier mécanique p. 37

PACK RÉSIDENTIEL ET CABINES

Pack Résidentiel p. 41

Cabines Sodimas p. 50

COMPOSANTS

Armoires de manœuvre p. 54

QI Touch p. 57

Edel Advanced K2 p. 61

Positionnement LIMAX p. 65

Moteurs p. 67

Signalisation p. 70

CONNECTIVITÉ ET SÉCURITÉ

Ascenseur connecté p. 74

Sécurité et hygiène p. 78

MODERNISATION ET PIÈCES DÉTACHÉES

Modernisation p. 81

Pièces détachées p. 85


Chaque fiche existe aussi séparément sur euro-lift.fr. Les guides pratiques et les formulaires à remplir sont disponibles sur le site.

Eurolift
ASCENSEURS

Gamme Médium 2.5

Médium 2.5, l'ascenseur pour les gaines contraintes

225 à 630 kg | Cuvette dès 300 mm | HDN 2 500 mm | Un seul mur porteur

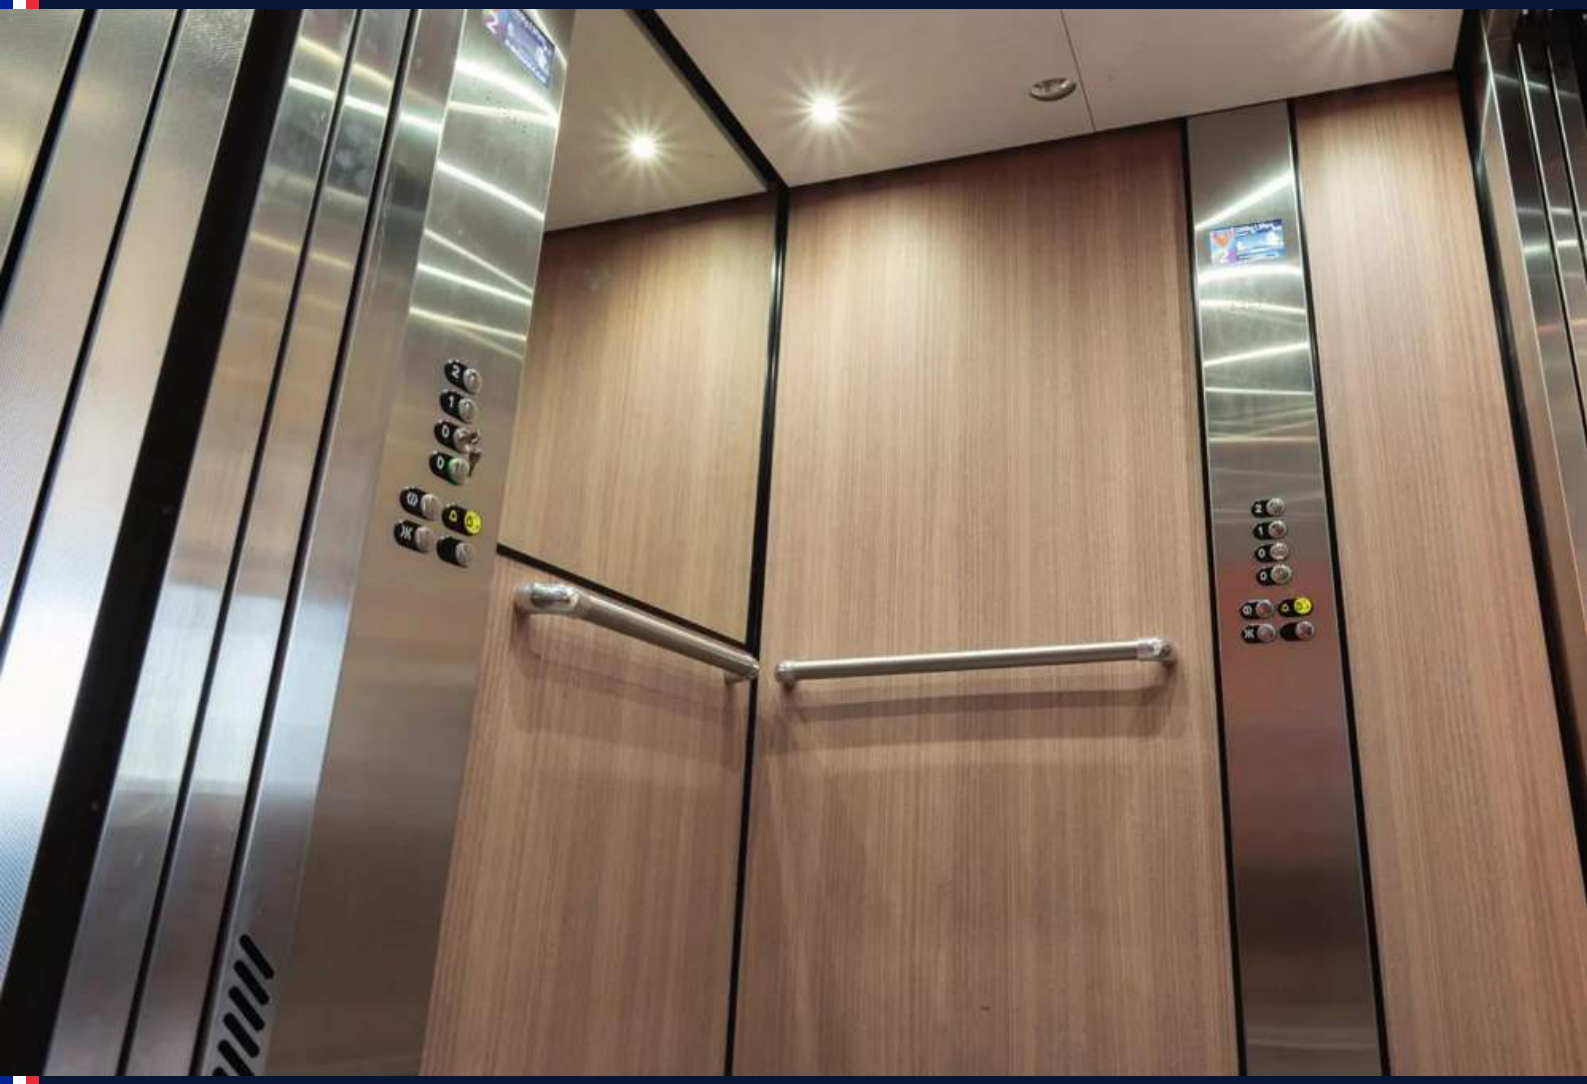

Un ascenseur sans local machine conçu pour les bâtiments où la place manque : cuvette réduite à 300 mm et dernier niveau à 2 500 mm, sur un seul mur porteur.

France et international

SODIMAS® ascenseurs

GAMME MÉDIUM 2.5

Médium 2.5, l'ascenseur pour les gaines contraintes

La gamme Médium, conçue par Sodimas, s'appuie sur un unique mur porteur : elle s'intègre facilement aux bâtiments existants comme aux constructions neuves et libère de la surface. Sa version Médium 2.5 est notre réponse aux gaines les plus contraintes.

Les points forts

Cuvette et HDN réduites

Hauteur sous dalle du dernier niveau à 2 500 mm en neuf comme en existant, cuvette à 300 mm en bâtiment existant (1 000 mm en neuf).

Un seul mur porteur

Toute la mécanique est fixée sur un mur : intégration simple et gain de place dans la gaine.

Gearless et courroie

Moteur gearless en haut de gaine, sans huile ni graisse ; traction et suspension par courroie plate en polyuréthane.

Limiteur embarqué

Une courroie tendue de la cuvette au haut de gaine remplace le limiteur et sa poulie tendeuse : moins de matériel à poser.

Économe

Variateur de fréquence, veille automatique de la signalisation et de l'éclairage : près de 50 % d'énergie en moins qu'un système traditionnel équivalent, selon Sodimas.

Sécurité SIL 3

Armoire QI Touch et capteur de position SecureMax de niveau SIL 3 selon l'EN 81-20.





GAMME MÉDIUM 2.5

Caractéristiques

Charge utile	225 à 630 kg, 3 à 8 personnes
Vitesse	0,5 m/s (225 à 450 kg) · 0,6 m/s (300 à 450 kg) · 1 m/s (450 à 630 kg)
Puissance et alimentation	2,5 kW en 230 V monophasé · 3 ou 4 kW en 400 V triphasé
Course maximale	28 m
Cuvette minimale	300 mm en bâtiment existant (EN 81-21) · 1 000 mm en neuf (EN 81-20)
Hauteur sous dalle du dernier niveau	2 500 mm
Démarrages	120 par heure
Accès	Simple ou double
Portes	Automatiques, passage libre 700, 800 ou 900 mm, hauteur libre 2 000 mm, finition apprêt ou inox
Manœuvre	Armoire QI Touch au dernier niveau
Machine	Gearless en haut de gaine, avec contrepoids

Données constructeur Sodimas. Photos non contractuelles. Pour toute charge, vitesse ou dimension différente, nous consulter.

Dimensions standard

	225 kg	300 kg	450 kg	630 kg
Personnes	3	4	6	8
Gaine, simple accès (L × P)	1250 × 1300	1350 × 1300	1500 × 1600	1600 × 1700
Gaine, double accès (L × P)	1250 × 1400	1350 × 1400	1500 × 1700	1600 × 1800
Cabine (L × P)	700 × 1000	850 × 1000	1000 × 1300	1100 × 1400
Passage libre	700	700	800	900

Dimensions en mm. 225 et 300 kg : à vérifier selon la réglementation locale pour un bâtiment neuf, car non conformes en neuf dans l'Union européenne.

Aussi disponible : Médium 3

Pour 300 à 630 kg à 1 m/s en 400 V triphasé (4 kW) : cuvette 1 000 mm et HDN 3 300 mm en neuf, cuvette 800 mm et HDN 3 200 mm en existant. 450 kg conforme EN 81-70 type 1, 630 kg type 2.

GAMME MÉDIUM 2.5

En images



Toit de cabine et boîte d'inspection

Pour quels bâtiments

- Immeubles anciens à équiper
- Rénovation avec cuvette limitée
- Petits immeubles de logements
- Bureaux et commerces
- Remplacement complet d'un ascenseur

Contact

France, pays francophones et Europe

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï

WhatsApp +971 54 386 1511


contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**

Eurolift
ASCENSEURS

ALPHA Motion

ALPHA Motion, l'ascenseur standard prêt à poser

450 et 630 kg | 1 m/s | HDN dès 2 500 mm | Cuvette dès 800 mm

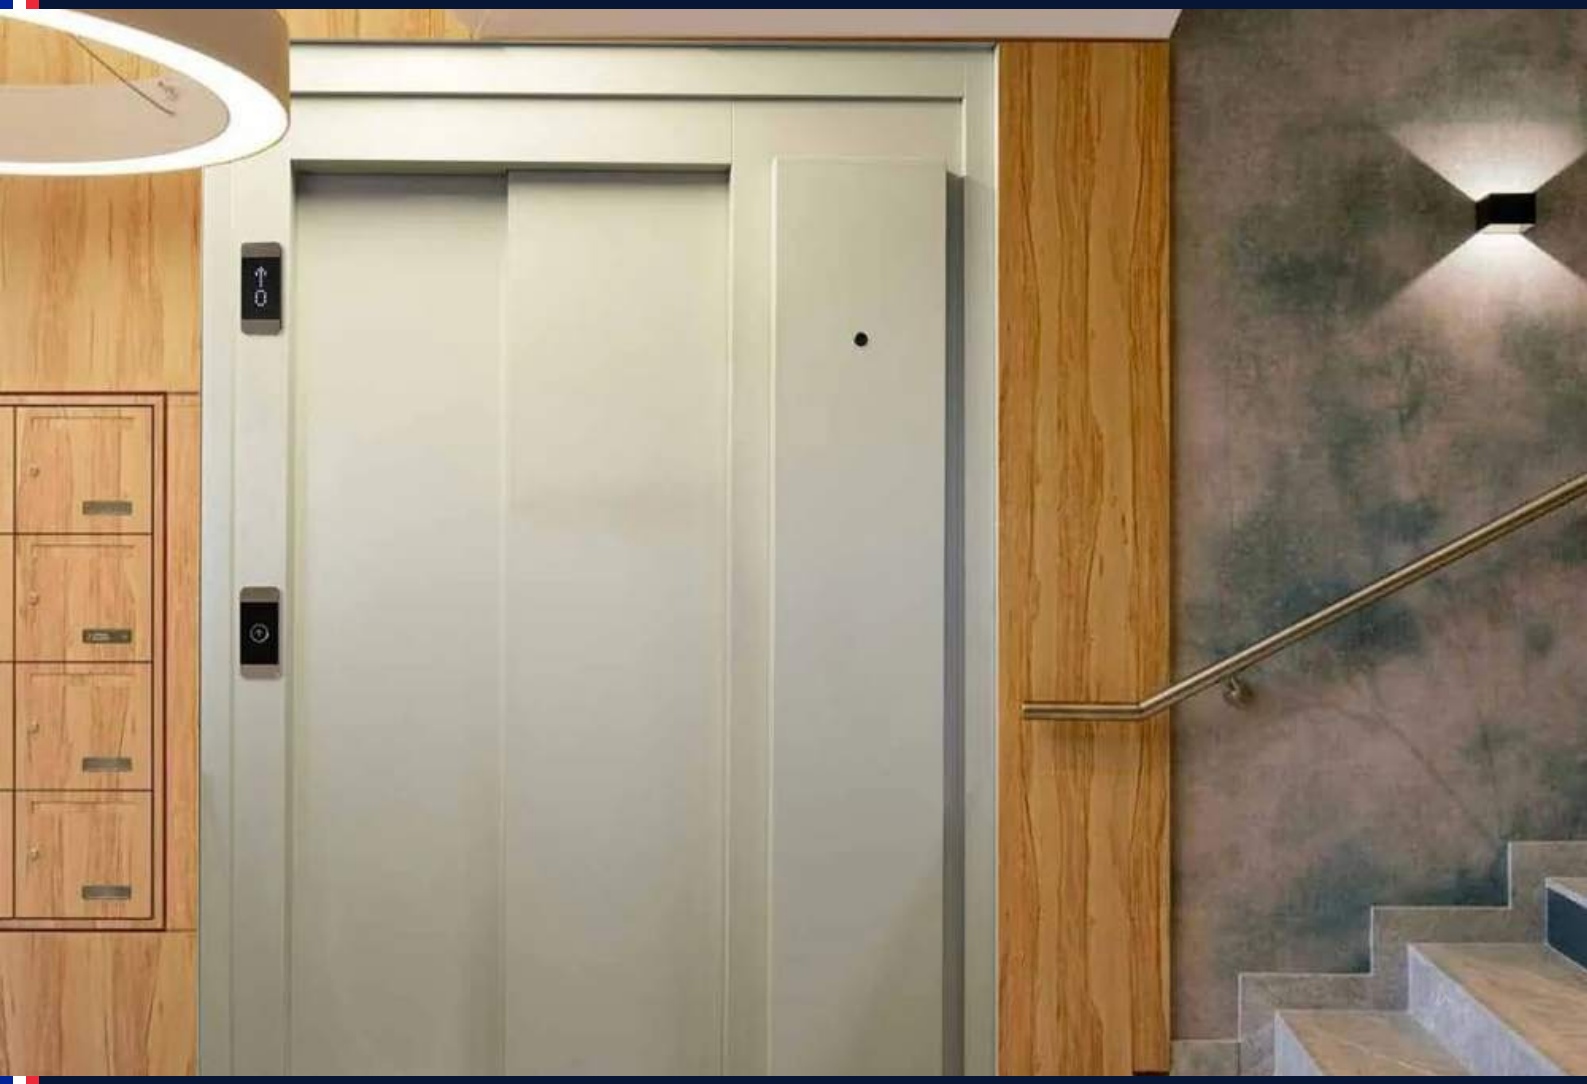

Deux charges, des dimensions prédéfinies et une installation simplifiée : l'ascenseur résidentiel standard de Sodimas, pour le neuf comme pour l'existant.

France et international

SODIMAS® ascenseurs

euro-lift.fr

ALPHA MOTION

ALPHA Motion, l'ascenseur standard prêt à poser

Conçu pour l'habitat, ALPHA Motion réduit les interfaces avec le bâtiment : la machine et les points fixes reposent sur les guides, la cabine est isolée et toute la filerie arrive précâblée. Sur ses charges et dimensions standard, c'est notre offre la plus simple à commander.

Les points forts

Machine sur guide

Machine et point fixe repris directement sur les guides cabine et contrepoids : moins d'ancrages dans le bâtiment et pas de reprise lourde.

Silencieux

Motorisation entièrement isolée et cabine désolidarisée : bruit et vibrations réduits.

Installation plug and play

Filerie gaine CAN Plug précâblée, pendentif à connecteur, limiteur et contact parachute précâblés, boîte d'inspection séparée.

Positionnement Limax

Position absolue de la cabine par capteur Limax et armoire QI Touch.

Bâtiments existants

HDN de 2 500 mm avec toit de cabine basculant et cuvette de 800 mm en bâtiment existant.

Empreinte carbone réduite

Certifié PEP Ecopassport : 9 563 kg CO_2-eq pour un 630 kg sur 5 niveaux, contre une moyenne française de 18 800 kg selon la Fédération des ascenseurs.





ALPHA MOTION

Caractéristiques

Type	Sans local machine, machine sur guide
Charge	450 kg ou 630 kg
Vitesse	1 m/s
Course	30 m
Hauteur sous dalle du dernier niveau	3 300 mm et plus en neuf (toit fixe) · 2 500 à 3 300 mm avec toit basculant, neuf ou existant
Cuvette	1 100 mm en neuf · 800 mm en existant
Suspension	7 câbles Ø 6,5 mm, poulie de 240 mm, mouflage 2/1
Accès	Simple ou opposé
Portes	Automatiques SD20, au palier ou en gaine, pare-flamme ou non ; inox brossé 304, gravé, lino ou RAL 7032 ; anti-vandale catégorie 1
Armoire	QI Touch, armoire Slim SD20 encastrée de 55 mm
Signalisation	Boîtes à boutons en applique ; boîtes palières Blackpad 80 × 185 × 12 mm, afficheur DOT matrix
Normes	EN 81-20, EN 81-70, EN 81-28

Données constructeur Sodimas. Photos non contractuelles. Pour toute charge, vitesse ou dimension différente, nous consulter.

Dimensions standard

	450 kg	630 kg
Cabine (L × P)	1000 × 1300	1100 × 1400
Gaine, simple accès	1500 × 1600	1600 × 1700
Gaine, double accès	1500 × 1700	1600 × 1800
Portes (OT2V)	PL 800	PL 900

Dimensions en mm.

Configurez la finition


Cabine Skincolor de série, et en option toutes les cabines de la gamme Sodimas. Portes palières SD20 et boîtes Blackpad assorties.

ALPHA MOTION

En images



Arcade nouvelle génération

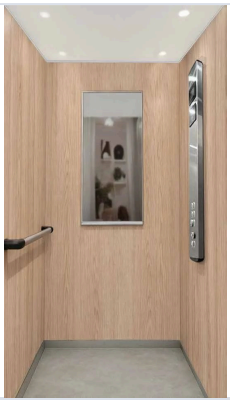

Cabine Skincolor

Pour quels bâtiments

- Logements neufs
- Bâtiments existants
- Bâtiments publics et collectivités
- Hôtels et résidences de tourisme

Contact

France, pays francophones et Europe
WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï
WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**

Eurolift
ASCENSEURS

SweetLIFT, ascenseur privatif

SweetLIFT, l'ascenseur de votre maison

- 225 à 400 kg
- Cuvette 100 mm
- Dernier niveau 2 500 mm
- Monophasé 230 V



Un ascenseur privatif conçu en France par Sodimas pour les maisons et les villas : il s'installe sans gros travaux, avec une cuvette de 10 cm, et se personnalise entièrement.

SWEETLIFT, ASCENSEUR PRIVATIF

SweetLIFT, l'ascenseur de votre maison

Fort de 50 ans d'expérience, Sodimas a conçu SweetLIFT pour l'habitat individuel. L'ascenseur se pose dans un pylône aluminium ou dans une gaine maçonnée, à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison, et se raccorde sur une simple prise monophasée. Cabine, portes, pylône et boutons se choisissent pour s'accorder à votre intérieur.

Les points forts

Presque sans travaux

Cuvette de 100 mm seulement et dernier niveau à 2 500 mm : l'ascenseur s'intègre sans creuser ni modifier la toiture.

Confort et silence

Machine gearless à aimants permanents placée en haut de gaine et traction par courroie : trajets doux, arrêts précis, fonctionnement silencieux.

Raccordement simple

Alimentation monophasée 230 V, 50 Hz, 16 A : pas besoin de triphasé dans la maison.

Accessible

Cabine et portes automatiques dimensionnées pour un fauteuil roulant, conformément aux exigences d'accessibilité.

Sécurité

En cas de coupure de courant, la cabine rejoint automatiquement le niveau le plus proche et ouvre ses portes. Armoire QI Touch, télésurveillance Pilote en option.

Entièrement personnalisable

Stratifiés bois, inox, verre, couleur du pylône, plafond, sol, main courante, portes et boutons : il n'y a pas de cabine standard.





Caractéristiques


Charge	225 à 400 kg, 3 à 6 personnes
Vitesse	0,15 m/s dans l'Union européenne ; 0,40 m/s hors UE ; passage automatique à 0,40 m/s cabine vide
Course	1,5 à 15 m
Cuvette	100 mm minimum (500 mm maximum)
Hauteur du dernier niveau	2 500 mm minimum
Machine	Gearless en haut de gaine, courroie 1/1 de 31 câbles acier gainés polyuréthane
Puissance et alimentation	1,3 kW, monophasé 220-230 V (7,6 A max)
Portes	Battantes (passage 600 à 900 mm), automatiques SD20 (700 à 900 mm) ou Salon (650 à 900 mm)
Accès	Simple, double opposé ou à 90°
Gaine	Pylône aluminium Sodimas, couleur au choix, ou gaine maçonnée ; intérieur ou extérieur du bâtiment
Manœuvre	Armoire QI Touch, écran tactile en cabine, 60 démarrages par heure
Secours	Retour automatique au niveau le plus proche par onduleur
Réglementation	Directive Machines 2006/42/CE

Données constructeur Sodimas. Photos non contractuelles. Pour toute charge, vitesse ou dimension différente, nous consulter.

Les dimensions de votre projet

La cabine peut aller jusqu'à 1 100 × 1 400 mm. En gaine maçonnée simple accès avec porte battante, le vide intérieur commence vers 1 070 × 1 305 mm. Envoyez-nous un plan ou quelques photos de l'emplacement : nous vous proposons la bonne configuration.

En images

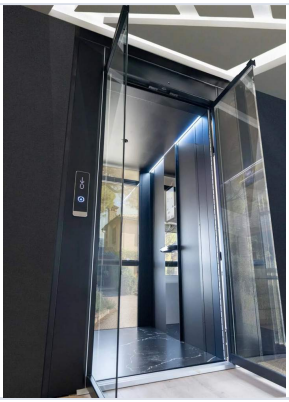

Pylône vitré



Écran tactile en cabine



Pylône aluminium, couleur au choix



Cuvette 100 mm, dernier niveau 2 500 mm

Pour quels bâtiments

- Maisons individuelles
- Villas
- Maisons sur plusieurs niveaux
- Résidences de standing
- Personnes à mobilité réduite
- Rénovation de maisons existantes

Contact

France, pays francophones et Europe
WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï
WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**

Eurolift
ASCENSEURS

HYBRID

HYBRID, la mécanique éprouvée au meilleur prix

EXCLUSIVEMENT À L'EXPORT

- 450 à 1 000 kg
- 1 à 1,6 m/s
- MR ou MRL
- Stock prêt à l'envoi



Une mécanique simple et robuste associée à l'électronique QI Touch : l'ascenseur Sodimas au meilleur rapport qualité-prix pour les projets en quantité, avec ou sans local machine.

HYBRID

HYBRID, la mécanique éprouvée au meilleur prix

HYBRID est conçu en France par Sodimas pour les gaines maçonnées, en résidentiel, tertiaire ou industriel. EUROLIFT le réserve à l'export : selon la configuration, il est disponible en stock et part rapidement vers votre chantier, ce qui en fait la solution idéale pour les programmes de plusieurs ascenseurs.

Les points forts

Rapport qualité-prix

Une mécanique éprouvée, sans complexité inutile : le meilleur coût par appareil de la gamme Sodimas.

Idéal pour les quantités

Une configuration standard répétée sur tout un programme : commandes groupées, montage et maintenance homogènes.

Stock prêt à l'envoi

Selon la configuration, les appareils sont disponibles en stock et expédiés rapidement à l'international.

Avec ou sans local machine

Machine en local de machinerie ou en tête de gaine, gearless de 1 à 1,6 m/s.

Technologie QI Touch


Armoire QI Touch, déportable au palier en inox brossé ou RAL 7032, diagnostic rapide et personnalisation.

Fabrication française

Conçu en France par Sodimas, chaque composant est sélectionné avec soin.





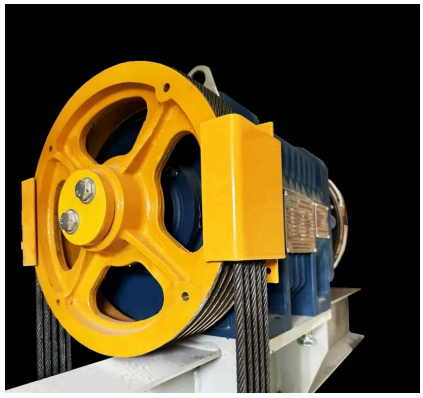

HYBRID

Caractéristiques

Machinerie	Avec local (MR) ou machine en tête de gaine (MRL)
Machine	Gearless, 1 à 1,6 m/s maximum
Charge	450 et 630 kg ; 800 et 1 000 kg en option
Course maximale	80 m
Mouflage	2/1
Alimentation	Triphasée 380/400 V, 50/60 Hz + neutre
Limiteur de vitesse	En position haute, commande à distance 24 Vcc
Portes	Automatiques SD20, au palier ou en gaine, pare-flamme ou non, seuil aluminium
Boîtes à boutons	En applique ; demi-colonne cabine 220 × 1060 × 35 mm, afficheur couleur 4,3 pouces ; boîtes palières Blackpad
Cabine standard	Parois inox brossé ou stratifié, plafond blanc époxy, spots LED, main courante inox, miroir, sol PVC
Sélection	Bande magnétique fixée sur guide
Accès	Simple ou opposé
Amortisseur	Hydraulique au-delà de 1 m/s

Données constructeur Sodimas. Photos non contractuelles. Pour toute charge, vitesse ou dimension différente, nous consulter.

Dimensions standard

	450 kg	630 kg	800 kg (option)	1000 kg (option)
Personnes	6	8	10	13
Gaine (L × P)	1500 × 1500	1600 × 1700	1900 × 1700	2100 × 1800
Cabine (L × P)	1000 × 1200	1100 × 1400	1350 × 1400	1400 × 1600
Hauteur cabine	2200	2200	2200	2200
Passage libre portes	700 / 800 / 900	700 / 800 / 900	700 / 800 / 900	700 / 800 / 900
HDN mini, MRL 1 m/s / 1,6 m/s	3400 / 3600	3400 / 3600	3500 / 3700	3500 / 3700
HDN mini, MR 1 m/s / 1,6 m/s	3250 / 3450	3250 / 3450	3250 / 3450	3250 / 3450
Cuvette mini, 1 m/s / 1,6 m/s	1000 / 1050	1000 / 1050	1000 / 1050	1000 / 1050


Dimensions en mm, hauteur libre des portes 2 000 mm.

Pourquoi uniquement à l'export ?


HYBRID répond aux marchés internationaux où le volume et le délai priment : EUROLIFT le propose hors de France, avec un stock disponible selon configuration. En France, nous proposons Médium 2.5 et ALPHA Motion.

HYBRID

En images

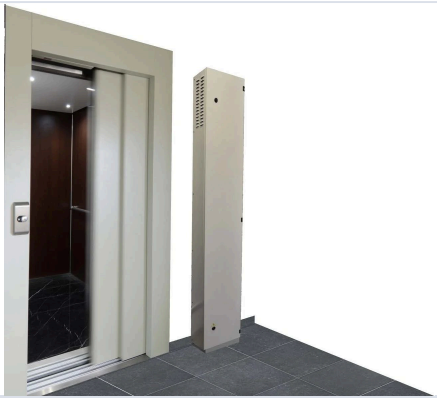

Armoire QI Touch déportable au palier

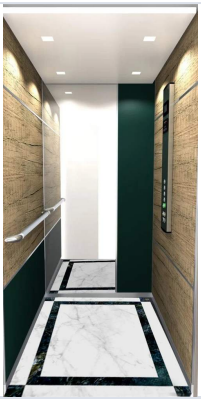

Cabine en option

Pour quels bâtiments

- Programmes immobiliers de plusieurs ascenseurs
- Logements collectifs
- Bureaux et commerces
- Bâtiments industriels
- Hôtels

Contact

France, pays francophones et Europe

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï

WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**

Eurolift
ASCENSEURS

EUROLIFT · GAMME SODIMAS

Mégalift, ascenseur de charge

Mégalift, l'ascenseur de charge sur mesure

Jusqu'à 6 tonnes | Électrique ou hydraulique | Course jusqu'à 40 m | Pré-monté en usine



Pour les charges lourdes et les grands volumes : une gamme de monte-charges et d'ascenseurs de charge conçue comme une machine-outil, en électrique ou en hydraulique.

France et international

SODIMAS® ascenseurs

euro-lift.fr

MÉGALIFT, ASCENSEUR DE CHARGE

Mégalift, l'ascenseur de charge sur mesure

Mégalift répond aux bâtiments industriels, entrepôts, centres commerciaux, écoles, établissements de santé, showrooms et immeubles de standing : partout où la taille ou la charge imposent un gros appareil. Chaque appareil est défini selon les flux, les cadences, le mode de chargement et l'environnement (froid, humide, poussiéreux, alimentaire).

Les points forts

Sur mesure

Charge, dimensions, moyen de manutention et finitions sont définis pour votre usage.

Robuste et simple

Tôle pliée entièrement boulonnée, très peu de soudure : une même conception jusqu'à 5 tonnes.

Pré-montage en usine

Chaque appareil est pré-monté chez Sodimas avant expédition : moins d'aléas sur le chantier.

Électrique ou hydraulique

Électrique à adhérence pour les grandes courses et le trafic intense ; hydraulique pour les charges lourdes sur faible course.

Chargement par chariot

Taquets de blocage mécanique à chaque niveau, ou dispositif de sécurité si le rapport charge/surface dépasse le tableau 7 de l'EN 81-20.

Remise à niveau

Retour automatique au niveau le plus bas et isonivelage pour les phases de chargement.





Caractéristiques

Électrique avec machinerie haute (4/1, machine ER6D)	Jusqu'à 5 000 kg · ≤ 1 m/s · course 40 m · 12 niveaux · surface cabine jusqu'à 9 m²
Électrique sans local machine (MRL 4/1, ER6D)	Jusqu'à 4 850 kg · ≤ 1 m/s · course 40 m · 12 niveaux · surface cabine jusqu'à 8,6 m²
Hydraulique direct (2VLD)	Jusqu'à 6 000 kg · ≤ 0,8 m/s · course 6 m · 5 niveaux
Hydraulique mouflé (2VLM)	Jusqu'à 6 000 kg · ≤ 0,8 m/s · course 25 m · 12 niveaux · surface cabine jusqu'à 10,5 m²
Cabine	Largeur 1 500 à 2 700 mm, profondeur jusqu'à 5 000 mm, hauteur 2 000 à 3 000 mm
Portes	Automatiques 2, 3, 4 ou 6 vantaux ; passage libre 1 500 à 2 700 mm, hauteur 2 000 à 3 000 mm
Fosse minimale	1 250 mm
Hauteur sous dalle	Hauteur cabine + 1 250 à 1 600 mm selon l'entraînement
Services	Simple service ou service passant / opposé

Données constructeur Sodimas. Photos non contractuelles. Pour toute charge, vitesse ou dimension différente, nous consulter.

Ce qu'il nous faut pour étudier votre projet

La charge à transporter, les dimensions des charges, le mode de chargement (chariot élévateur, transpalette, manuel), le nombre de niveaux, la course et la fréquence d'utilisation.

En images



Machine gearless



Centrale hydraulique



Portes multi-vantaux



Chargement de rolls et chariots

Pour quels bâtiments

- Industrie et ateliers
- Logistique et entrepôts
- Centres commerciaux
- Hôpitaux et laboratoires
- Écoles et bâtiments culturels
- Showrooms

Contact

France, pays francophones et Europe

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï

WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**

Eurolift
ASCENSEURS

Monte-voiture

Monte-voiture Mégalift

3 000 kg | Cabine 2 500 × 5 320 mm | Électrique ou hydraulique | Isonivelage automatique



Le transport vertical du véhicule avec son conducteur et ses passagers, là où l'espace ne permet pas de construire une rampe d'accès.

MONTE-VOITURE

Monte-voiture Mégalift

Basé sur le concept Mégalift, le monte-voiture Sodimas s'intègre aux immeubles résidentiels, aux bureaux, aux parkings publics et à toutes les constructions où une rampe n'est pas possible. Il est conçu comme un équipement du quotidien, fiable dans le flux d'entrées et de sorties du bâtiment.

Les points forts

Gain de place

Pas de rampe à construire : la surface libérée peut accueillir des places de stationnement.

Électrique ou hydraulique

Électrique à adhérence, mouflé 2/1, 3/1 ou 4/1 pour les grandes courses ; hydraulique pour les faibles courses.

Isonivelage

Remise à niveau automatique dans les deux sens pendant l'entrée et la sortie des véhicules.

Robuste


Tôle pliée boulonnée et pré-montage en usine, comme toute la gamme Mégalift.

Environnements difficiles

Adapté aux milieux froids, humides ou poussiéreux des parkings.

Sur mesure

Charge, dimensions et finitions adaptées à votre bâtiment.

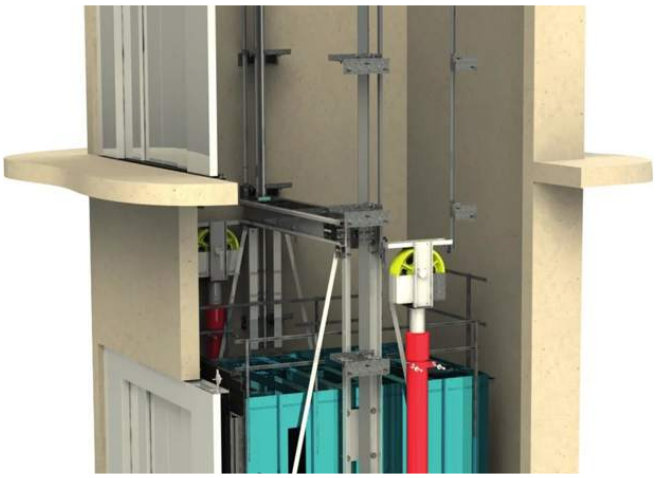



MONTE-VOITURE

Caractéristiques

Charge	3 000 kg
Vitesse	0,5 m/s maximum
Cabine	2 500 × 5 320 mm (5 420 mm sur les seuils)
Hauteur cabine	2 000, 2 100 ou 2 200 mm
Largeur de gaine mini, hydraulique	3 500 mm avec PL 2 400 · 3 550 mm avec PL 2 500
Largeur de gaine mini, électrique	3 650 mm avec PL 2 400 · 3 700 mm avec PL 2 500
Profondeur de gaine	5 820 mm, portes aux paliers
Cuvette	1 400 mm minimum
Hauteur sous dalle	Hauteur cabine + 1 600 mm
Entraînement	Hydraulique ou électrique, avec local de machines
Isonivelage	Automatique dans les deux sens

Données constructeur Sodimas. Photos non contractuelles. Pour toute charge, vitesse ou dimension différente, nous consulter.

Ce qu'il nous faut pour étudier votre projet

Le type de véhicules, le nombre de niveaux, la course, la fréquence d'utilisation et les dimensions disponibles pour la gaine.

En images



Machine gearless



Centrale hydraulique

Pour quels bâtiments

- Parkings résidentiels
- Immeubles de bureaux
- Parkings publics
- Concessions et showrooms automobiles
- Villas et résidences de standing

Contact

France, pays francophones et Europe

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï

WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**

Eurolift
ASCENSEURS

Ascenseur sans local machine

Ascenseur sans local machine, moteur gearless

320 à 630 kg | 4 à 8 personnes | 1 m/s | Gaine dès 1450 × 1300 mm



Toute la machinerie est intégrée dans la gaine : pas de salle des machines à construire, un fonctionnement silencieux et une consommation réduite.

ASCENSEUR SANS LOCAL MACHINE

Ascenseur sans local machine, moteur gearless

Toute la machinerie est intégrée dans la gaine : pas de salle des machines à construire, un fonctionnement silencieux et une consommation réduite.

Points forts

Pas de salle des machines

Le moteur et l'armoire sont logés dans la gaine. Vous gagnez de la surface et vous simplifiez le gros œuvre.

Silencieux et économe

Le moteur sans réducteur supprime les vibrations et réduit la consommation d'énergie.

Compact

Une gaine à partir de 1450 × 1300 mm pour une cabine de 4 personnes.

Technologie Sodimas

Armoire QI Touch et composants de sécurité du constructeur français.

En images



Toute la machinerie est intégrée à la gaine : aucun local technique à construire.



Moteur gearless à aimants permanents : silencieux, sans huile, sans réducteur.



Armoire de manœuvre pré-câblée, installée à l'extérieur de la gaine pour un entretien sans risque.

Pour quels bâtiments

- Immeubles de logements
- Bureaux
- Hôtels
- Établissements de santé
- Bâtiments existants à équiper

ASCENSEUR SANS LOCAL MACHINE

Configurations standard

	320 kg	450 kg	630 kg
Personnes	4	6	8
Vitesse	1 m/s	1 m/s	1 m/s
Cabine (L × P)	900 × 1000 mm	1000 × 1200 mm	1100 × 1400 mm
Passage libre (L × H)	700 × 2000 mm	800 × 2000 mm	800 × 2000 mm
Gaine (L × P)	1450 × 1300 mm	1600 × 1550 mm	1700 × 1700 mm
Cuvette	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Hauteur sous dalle (HSD)	3400 mm	3400 mm	3400 mm
Puissance moteur	3 ch	4 ch	5,5 ch
Mouflage	2:1	2:1	2:1

Autres charges, vitesses, dimensions et nombres de niveaux sur étude.

Équipement de série

- Armoire de manœuvre Sodimas QI Touch ou Edel K2 Advanced
- Portes cabine et palières automatiques à 2 vantaux, opérateur à variation de fréquence
- Boîte à boutons cabine M3 argent ou or, écran couleur TFT 4"
- Afficheurs à tous les niveaux et pesage de charge
- Éclairage de gaine LED
- Secours automatique sur onduleur
- Conformité : directive 2014/33/UE, normes EN 81-20, EN 81-50 et EN 81-28

Contact

France, pays francophones et Europe

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï

WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**

Eurolift
ASCENSEURS

Ascenseur avec machinerie

Ascenseur avec salle des machines

320 à 630 kg | 4 à 8 personnes | 1 m/s | Mouflage 1:1



Le motoréducteur est installé dans un local technique en haut de la gaine. Une solution robuste et éprouvée, facile à entretenir.

ASCENSEUR AVEC MACHINERIE

Ascenseur avec salle des machines

Le motoréducteur est installé dans un local technique en haut de la gaine. Une solution robuste et éprouvée, facile à entretenir.

Points forts

Robuste

Une technologie éprouvée, adaptée aux usages intensifs.

Accès facilité

La machinerie est accessible dans son local, pour un entretien simple.

Silencieux

Un motoréducteur sans vibrations, grâce à la technologie Sodimas.

Remplacement

Idéal pour moderniser un ascenseur existant qui dispose déjà d'un local machine.

En images



Machinerie en local technique, en partie haute ou basse selon votre bâtiment.



Traction directe ou mouflée, treuil à réducteur ou moteur gearless.



Armoire de manœuvre Sodimas QI Touch ou Edel K2 Advanced.

Pour quels bâtiments

- Bâtiments disposant d'un local machine
- Modernisation d'ascenseurs existants
- Immeubles de grande hauteur
- Usages intensifs

ASCENSEUR AVEC MACHINERIE

Configurations standard

	320 kg	450 kg	630 kg
Personnes	4	6	8
Vitesse	1 m/s	1 m/s	1 m/s
Cabine (L × P)	1000 × 900 mm	1000 × 1200 mm	1100 × 1400 mm
Passage libre (L × H)	700 × 2000 mm	800 × 2000 mm	800 × 2000 mm
Gaine (L × P)	1400 × 1400 mm	1600 × 1600 mm	1700 × 1800 mm
Cuvette	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Hauteur sous dalle (HSD)	3600 mm	3600 mm	3600 mm
Mouflage	1:1	1:1	1:1

Autres charges, vitesses, dimensions et nombres de niveaux sur étude.

Équipement de série

- Armoire de manœuvre Sodimas QI Touch ou Edel K2 Advanced
- Portes cabine et palières automatiques à 2 vantaux, opérateur à variation de fréquence
- Boîte à boutons cabine M3 argent ou or, écran couleur TFT 4"
- Afficheurs à tous les niveaux et pesage de charge
- Éclairage de gaine LED
- Secours automatique sur onduleur
- Conformité : directive 2014/33/UE, normes EN 81-20, EN 81-50 et EN 81-28

Contact

France, pays francophones et Europe
WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï
WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**

Eurolift
ASCENSEURS

Monte-charge

Monte-charges sur mesure

De 100 kg à 10 tonnes | 0,1 à 0,2 m/s | Jusqu'à 8 arrêts | Monte-plats de 24 à 300 kg



Charges lourdes, chariots, palettes : chaque monte-charge est dimensionné selon la charge, le mode de chargement et la fréquence d'utilisation.

MONTE-CHARGE

Monte-charges sur mesure

Charges lourdes, chariots, palettes : chaque monte-charge est dimensionné selon la charge, le mode de chargement et la fréquence d'utilisation.

Points forts

Dimensionné pour votre charge

La structure, la motorisation et les guides sont choisis selon le poids et le mode de chargement.

Portes adaptées

Portes automatiques ou manuelles, à une ou plusieurs entrées, selon la circulation.

Cabine résistante

Parois et sols renforcés, protections contre les chocs.


Sécurité

Composants de sécurité conformes aux normes européennes.


En images



Plateforme renforcée pour transpalettes et chariots, protections latérales ou cabine complète.



Structures de guidage, châssis et vérins livrés prémontés pour un montage rapide.



Monte-plats pour la restauration, les hôpitaux et les commerces, jusqu'à 3 accès par niveau.

Pour quels bâtiments

Industrie et ateliers · Logistique et entrepôts · Commerces et grandes surfaces · Hôpitaux et laboratoires · Restauration

Ce qu'il nous faut pour étudier votre projet

La charge à transporter, les dimensions des charges, le mode de chargement (chariot, transpalette, manuel), le nombre de niveaux et la fréquence d'utilisation.

Contact

France, pays francophones et Europe

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï

WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**

Eurolift
ASCENSEURS

Escalier mécanique

Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

Inclinaison 30° ou 35° | Marches de 600 à 1000 mm | 0,5 m/s | Jusqu'à 9 000 pers./h



Pour les centres commerciaux, les gares, les aéroports et les bâtiments publics, chaque installation est étudiée selon la hauteur à franchir et le flux de passagers.

ESCALIER MÉCANIQUE

Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

Pour les centres commerciaux, les gares, les aéroports et les bâtiments publics, chaque installation est étudiée selon la hauteur à franchir et le flux de passagers.

Points forts

Étude sur mesure

Hauteur, inclinaison, largeur de marche et flux de passagers déterminent le modèle.

Intérieur ou extérieur

Des versions pour les espaces couverts et les zones exposées.

Trottoirs roulants

Horizontaux ou inclinés, pour les longues distances et les chariots.

Accompagnement export

Préparation, transport et suivi jusqu'à votre chantier.

En images



Conception intégrée des paliers et de la chaîne de marches : moins de vibrations, transitions en douceur.



Support de main courante en acier inoxydable, adapté aux grandes hauteurs.



Trottoirs roulants horizontaux ou inclinés, palettes de 800 à 1400 mm.

Pour quels bâtiments

- Centres commerciaux
- Gares et aéroports
- Bâtiments publics
- Hôtels et salons d'exposition

ESCALIER MÉCANIQUE

La gamme

	ENS 800	ENS 801	ENS 803	ENA 900 / 901
Type	Escalier mécanique	Escalier mécanique	Escalier mécanique	Trottoir roulant
Environnement	Extérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Usage	Commerce	Commerce	Transport public	Public et commerce
Inclinaison	30° / 35°	30° / 35°	30°	0 à 12°
Largeur de marche / palette	600 / 800 / 1000 mm	600 / 800 / 1000 mm	1000 mm	800 / 1000 / 1400 mm
Capacité (pers./h)	4500 à 9000	4500 à 9000	9000	6750 à 12 600
Hauteur franchie max.	11 m (30°) · 6 m (35°)	11 m (30°) · 6 m (35°)	20 m	—
Vitesse	0,5 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s


Conformes à la norme EN 115 et à la directive Machines 2006/42/CE. Alimentation 380 V triphasé, éclairage 220 V.

La sécurité en priorité


- Bouton d'arrêt d'urgence
- Sécurité des peignes
- Protection d'entrée de main courante
- Surveillance de phase
- Protection de survitesse
- Protection contre l'inversion du sens
- Protection de chaîne et de plinthe
- Frein auxiliaire
- Éclairage vert sous les marches
- Contrôle de la vitesse de main courante

ESCALIER MÉCANIQUE


Les dispositions possibles




Interrompue · Transport dans un sens. Les passagers voient les commerces autour de l'escalier.



En ciseaux · Transport dans les deux sens, pour les surfaces commerciales de taille moyenne.



Trafic continu · Transport dans un sens, pour les grands magasins, bâtiments publics et gares.



En parallèle · Transport dans les deux sens, pour les grands centres commerciaux et les transports en commun.

Économies d'énergie

Mode ECO

Ralentissement puis veille en l'absence de passagers : de 30 % à 70 % d'énergie économisée.

Variateur de fréquence

La vitesse s'adapte au trafic réel.

Éclairage LED

Jusqu'à 80 % de consommation en moins et une durée de vie dix fois plus longue.

Ce qu'il nous faut pour étudier votre projet

La hauteur à franchir, l'espace disponible, l'usage (intérieur ou extérieur) et le flux de passagers attendu.

Contact

France, pays francophones et Europe

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï

WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**

Eurolift
ASCENSEURS

Pack Résidentiel

La partie électrique complète, prête à installer

100 % Sodimas, fabriqué en France

Standard, en stock

Prêt à expédier





Armoire QI Touch · Filerie complète pré-câblée · Positionnement absolu Limax · Signalisation M3 et Blackpad

Fabriqué en France par Sodimas · Distribué par EUROLIFT SODIMAS® ascenseurs

euro-lift.fr

Une partie électrique, quatre usages

Le Pack Résidentiel équipe en standard les ascenseurs EUROLIFT. Nous le vendons aussi seul, à tous ceux qui ont besoin d'une partie électrique fiable, conforme aux normes EN 81-20 et EN 81-50, et livrée complète.

Fabricants d'ascenseurs

Associez à votre production mécanique une partie électrique prête à installer et déjà conforme EN 81-20 / EN 81-50, sans développement de votre côté.

Assembleurs

Un ensemble standard et complet, livré avec toute sa filerie : moins de références à gérer, un montage plus rapide.

Installateurs

Ajoutez la partie électrique à la mécanique de votre choix, avec un seul fournisseur pour l'armoire, le câblage et la signalisation.

Modernisation

Remplacez la partie électrique d'un ascenseur existant. Sur consultation, nous fournissons aussi un moteur adapté à l'installation en place.

Le contenu du pack

- Armoire de manœuvre QI Touch : armoire métallique, variateur intégré ou séparé, boîtier d'appel de secours, indicateur de zone de porte et onduleur
- Filerie électrique complète et repérée : cabine, machinerie et gaine
- Positionnement absolu Limax, avec bande magnétique et support
- Boîte à boutons cabine M3 et boîtes palières Blackpad, finition or ou argent, avec contact à clé et afficheur à chaque niveau
- Boîte pompier FS100 au niveau principal

Sodimas, fabricant français

Entreprise familiale fondée en 1975 à Pont-de-l'Isère, dans la Drôme, Sodimas est le premier fabricant français indépendant de matériel d'ascenseurs. Ses produits sont distribués dans une quarantaine de pays et EUROLIFT est son partenaire pour l'export.

1975
Création de l'entreprise

30 000+
Ascenseurs conçus


≈ 40
Pays de distribution

ISO 9001 · 14001
Qualité et environnement

PACK RÉSIDENTIEL

QI Touch, le cerveau de l'ascenseur

La carte QI Touch pilote toutes les fonctions de l'ascenseur. Conçue et fabriquée en France par Sodimas, elle est au cœur du Pack Résidentiel.

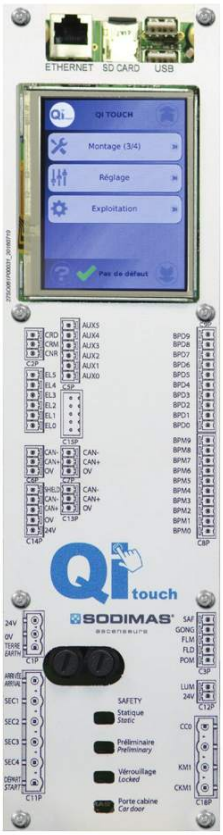

Écran tactile couleur
Toujours actif, avec un assistant qui guide la mise en service pas à pas : réglages, diagnostic et exploitation sans console externe.

Rapide et fiable
Système d'exploitation temps réel multitâche, microprocesseur 32 bits à 450 MHz, deux bus CAN ouverts.

Installation rapide
Câblage optimisé « Quick Install » et connexion palière « Push in Twice piercing » : moins de fils, moins d'erreurs, une mise en place plus rapide.

Connectée
Ethernet, deux ports USB, carte micro SD, Wi-Fi par clé USB et serveur web intégré : réglage et diagnostic depuis un PC, une tablette ou un smartphone (Windows, Apple, Android).

Maintenance préventive
Suivi des informations de maintenance préventive et prédictive, statistiques et supervision à distance, compatible avec la télésurveillance Sodimas.

Protocole ouvert
L'ascenseur peut être entretenu par toute société de maintenance : le propriétaire garde le choix de son ascensoriste.


Économe
4 W seulement écran allumé, gestion de l'éclairage et de la consommation, produit éco-conçu.

Conforme
EN 81-20 et EN 81-50, EN 81-28, EN 81-70, EN 81-72 et EN 81-73 ; compatibilité électromagnétique EN 12015 et EN 12016.



Le positionnement absolu LIMAX

Un capteur absolu, monté en toit de cabine, lit une bande magnétique codée tendue sur toute la hauteur de la gaine. L'armoire connaît ainsi à tout instant la position et la vitesse exactes de la cabine.

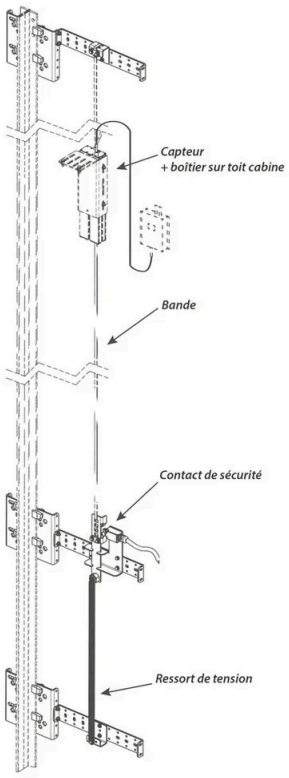

1. Capteur et boîtier en toit de cabine
2. Bande magnétique codée
3. Contact de sécurité
4. Ressort de tension



Précision millimétrique

Des arrêts au niveau exact de chaque palier : plus de confort et pas de marche à l'entrée de la cabine.

Position toujours connue

Le système est absolu : la position de la cabine est connue à tout moment, y compris à la remise sous tension.

Une gaine simplifiée

Plus d'aimants ni d'interrupteurs à poser à chaque niveau : une seule bande en inox, tendue une fois pour toutes, et une came de gaine.

Vitesse et course maîtrisées

La mesure de la vitesse et de la course permet des démarrages et des ralentissements en douceur.

Mise en service rapide

Les niveaux sont enregistrés depuis l'armoire QI Touch ; le réglage fin se fait à l'écran.

Sécurité

Fin de course mécanique et inspection conservés, en complément du capteur.

PACK RÉSIDENTIEL

Signalisation

La signalisation est livrée avec le pack, conforme EN 81-70 : boîte à boutons cabine M3 et boîtes palières Blackpad, en finition argent ou or.



Boîte à boutons cabine M3
Argent brossé

Boîte à boutons cabine M3
Or miroir

Boîtes palières Blackpad
Argent

Boîtes palières Blackpad
Or

Boîte à boutons cabine M3, 1060 × 220 × 35 mm, or miroir ou argent brossé, écran TFT couleur 4,3 pouces paramétrable par USB, synthèse vocale, boutons Cyntra et LED bleue. Boîtes palières Blackpad or ou argent, 185 × 85 × 25 mm, en applique.

PACK RÉSIDENTIEL

Sans local machinerie



- Pas de salle des machines à construire
- Deux armoires : commande au palier, puissance en gaine
- Variateur VF 5,5 ou 11 kW en stock

Caractéristiques	Pack en stock	Sur consultation
Nombre de niveaux	**Jusqu'à 10**	Jusqu'à 20
Vitesse	**Jusqu'à 1 m/s**	Jusqu'à 1,6 m/s
Variateur	**VF 5,5 · 11 kW**	Autres puissances
Armoires	**2 : commande au palier le plus haut, puissance dans la gaine près du moteur**	—
Commande moteur	**Boucle fermée, codeur sin/cos**	Asynchrone ou synchrone (gearless), boucle ouverte ou fermée ; codeurs incrémental 5 / 12 Vcc, sin/cos ou absolu EnDat
Manœuvre	**Simplex · SAPB · collective descente**	Collective complète
Nombre d'accès	**1**	1 ou 2
Alimentation principale	**Triphasée 400 V, 50 / 60 Hz**	Triphasée 380 / 400 V, 50 / 60 Hz
Chaîne de sécurité	**110 Vac**	110 Vac
Alimentation des freins	**48 Vcc · 60 Vcc · 110 Vcc · 220 Vac**	48 Vcc · 60 Vcc · 110 Vcc · 220 Vac
Portes	**Cabine automatique VVVF, palière automatique**	Porte palière manuelle, opérateur commandé par contacteurs
Secours électrique	**Onduleur 2000 VA**	—
Filerie	**Calculée pour 3,5 m entre niveaux**	Autres hauteurs

PACK RÉSIDENTIEL

Avec local machinerie



- Une armoire en salle des machines
- Variateur VF 7,5, 11 ou 15 kW en stock
- Onduleur 2000 VA inclus

Caractéristiques	Pack en stock	Sur consultation
Nombre de niveaux	**Jusqu'à 10**	Jusqu'à 20
Vitesse	**Jusqu'à 1 m/s**	Jusqu'à 1,6 m/s
Variateur	**VF 7,5 · 11 · 15 kW**	Autres puissances
Armoires	**1, en machinerie**	—
Commande moteur	**Asynchrone en boucle fermée, codeur 5 Vcc**	Asynchrone ou synchrone (gearless), boucle ouverte ou fermée ; codeurs incrémental 5 / 12 Vcc, sin/cos ou absolu EnDat
Manœuvre	**Simplex · SAPB · collective descente**	Collective complète
Nombre d'accès	**1**	1 ou 2
Alimentation principale	**Triphasée 400 V, 50 / 60 Hz**	Triphasée 380 / 400 V, 50 / 60 Hz
Chaîne de sécurité	**110 Vac**	110 Vac
Alimentation des freins	**48 Vcc · 60 Vcc · 110 Vcc · 220 Vac**	48 Vcc · 60 Vcc · 110 Vcc · 220 Vac
Portes	**Cabine automatique VVVF, palière automatique**	Porte palière manuelle, opérateur commandé par contacteurs
Secours électrique	**Onduleur 2000 VA**	—
Filerie	**Calculée pour 3,5 m entre niveaux**	Autres hauteurs

Pilote, la télésurveillance Sodimas en option



Proposé en option, un boîtier relié à l'armoire QI Touch remonte en continu l'état de l'ascenseur vers une plateforme web et mobile.

- Alertes en temps réel : le technicien est prévenu dès qu'une anomalie est détectée
- Statistiques et maintenance prédictive : portes, trajets, arrêts imprévus
- Appel de l'ascenseur à distance depuis un smartphone
- Cloud hébergé en France, à Montpellier, certifié ISO 27001
- Installation plug and play, paramétrée en scannant un QR code ; version multimarques pour les autres armoires

Livré en caisse, prêt à expédier



Le pack part de notre stock dans une caisse bois sur palette d'environ 1,20 × 0,78 × 0,78 m, pour un poids d'environ 180 kg selon la documentation Sodimas. Il voyage facilement par route, par mer ou par avion, avec le reste de votre commande.

PACK RÉSIDENTIEL

En détail



Variateur

Variateur de fréquence : boucle ouverte ou fermée, moteurs asynchrones ou synchrones, codeurs multiples, filtre CEM intégré et gestion de l'énergie.



Filerie

Cabine : câble pendentif, boîte d'inspection, pré-câblage, alimentation de secours 12 Vcc, sirène.
Machinerie : alimentation, câble moteur blindé, faisceaux limiteur et frein, résistance de freinage.
Gaine : câblage repéré par couleurs et numéros, stop cuvette.

Options sur consultation

- Fonction pompier
- Éclairage palier automatique
- Ventilation cabine et moteur
- Déclenchement à distance du limiteur de vitesse
- Pré-ouverture et isonivelage
- Frein et came électriques multitension
- Réutilisation des boutons existants (24 Vcc, 1,2 W max)
- Rideau lumineux, éclairage de gaine, pesage de charge
- Mécanique : étrier cabine, machine gearless, supports, portes
- Moteur adapté à une installation existante

Commander

1. **Votre besoin**
   Nombre de niveaux, distance entre niveaux, avec ou sans local machinerie, puissance du moteur, finition or ou argent.
2. **Notre offre**
   Nous confirmons la disponibilité et vous envoyons l'offre.
3. **Expédition**
   Le pack part depuis l'Europe, avec tous les documents export.

Contact

France, pays francophones et Europe
WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï
WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**


Eurolift
ASCENSEURS

Cabines Sodimas

Cabines Sodimas pour Médium, ALPHA Motion et HYBRID

Fabrication Sodimas, France | Boutons conformes EN 81-70 | Éclairage LED | Configurateur en ligne



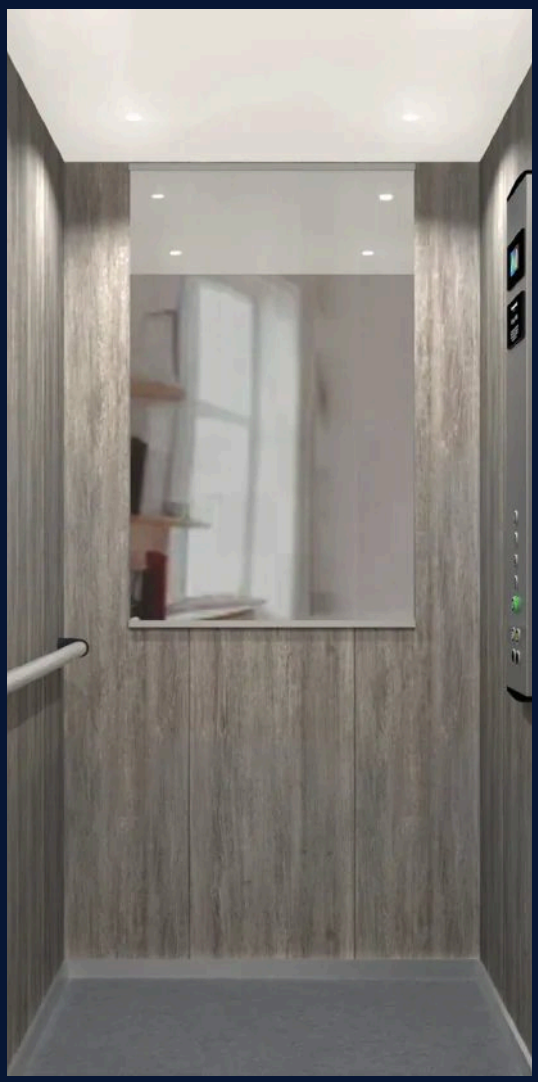



Deux cabines fabriquées en France par Sodimas et livrées avec votre ascenseur : Skincolor, en panneaux skinplate bois ou unis, et la cabine inox brossé de l'HYBRID.

Fabrication française

SODIMAS® ascenseurs

MÉDIUM · ALPHA MOTION · HYBRID

Skincolor


Fonctionnalité et design contemporain : parois en panneaux skinplate, finition unie ou bicolore, entrée en inox brossé et demi-colonne M3.




Skincolor chêne clair, miroir et demi-colonne M3



Skincolor bicolore : chêne clair et gris anthracite



Skincolor chêne gris DL37CE



Skincolor gris anthracite N85GME

Finitions de série

Parois	Panneaux skinplate, finition unie ou bicolore : gris anthracite N85GME, chêne clair DL115, chêne gris DL37CE
Sol	PVC (voir documentation teintes Sodimas)
Plinthes	Aluminium aspect inox
Miroir	Mi-hauteur, largeur 800 mm
Main courante	Tube aluminium aspect inox, embouts aluminium époxy noir
Entrée	Retours d'entrée et vantaux en inox brossé
Plafond	Prélaqué lisse satiné blanc RAL 9003
Éclairage	4 spots ronds à LED ou dalle à LED
Protection	Barrière de cellules
Panneau de commande	Demi-colonne M3 en inox brossé
Boutons et accessoires	Boutons Cyntra noirs micro-course (EN 81-70), indicateur LCD couleur 4" avec synthèse vocale, téléphone triphonique, digicode intégré

En option

- Plinthes en inox brossé
- Main courante tube inox brossé
- Boutons Evolya Angel, Démon ou Synia micro-course (EN 81-70)
- Indicateur LCD couleur 7" avec synthèse vocale
- Teintes complémentaires présentées par Sodimas : gris stone, Leone clear 2064, Leone anthracite 2133


HYBRID · EXPORT

Cabine inox HYBRID

La cabine de série de l'HYBRID : inox brossé sur les parois et la porte, plafond blanc, demi-colonne avec écran couleur. Une base sobre qui se personnalise.



Cabine HYBRID de série : inox brossé



Variante stratifié FT633 et porte inox SD20



Miroir toute largeur et demi-colonne



Demi-colonne inox brossé, écran couleur 4,3"

Finitions de série

Parois	Inox brossé (base) ou stratifié FT633
Porte cabine	Inox brossé, type Slycma SD20
Plafond	Blanc époxy
Éclairage	Spots LED ronds
Ventilation	Intégrée au plafond cabine
Panneau de commande	Demi-colonne 220 × 1060 × 35 mm, inox brossé grain 220, afficheur couleur 4,3", encart 7,5", boutons Cyntra inox noir brossé, chapeau de finition noir, en applique
Main courante	Tube et embout intégrés en inox
Plinthe	Inox
Miroir	Toute largeur, mi-hauteur
Accès	1 accès sur face C, ou 2 accès sur la face opposée à la boîte à boutons
Sol	PVC

En option

- Toutes les finitions de la documentation « teintes cabines » Sodimas (sols uniquement en Laminam)
- Colonne toute hauteur et toutes les boîtes à boutons cabine de la gamme Bluestyle, en applique
- Boîtes à boutons palières de la gamme Bluestyle, en applique

CABINES SODIMAS

Pourquoi ces deux cabines


Nous limitons volontairement notre offre aux cabines prévues pour les ascenseurs que nous livrons en série : vous choisissez un décor éprouvé, livré avec l'ensemble, sans adaptation sur mesure à valider.

Skincolor


Cabine de la gamme Médium et de l'ALPHA Motion, également proposée sur l'HYBRID. Panneaux skinplate unis ou bicolores, ambiance contemporaine et chaleureuse.

Cabine inox HYBRID


Cabine de série de l'HYBRID, notre ascenseur réservé à l'export : inox brossé robuste, facile à entretenir, idéal pour le logement collectif et les bureaux.



Skincolor chêne clair DL115, sol PVC



Miroir mi-hauteur, largeur 800 mm



Finitions en option (teintes cabines Sodimas)



Main courante aspect inox, embouts noirs

Composez votre cabine en ligne

Le configurateur graphique Sodimas permet de visualiser les décors, sols et boîtes à boutons avant de nous envoyer votre choix.

mycab.sodimas.com

Données constructeur Sodimas. Photos et illustrations non contractuelles.

Contact

France, pays francophones et Europe
WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï
WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**

Eurolift ASCENSEURS

Armoires de manœuvre

Armoires de manœuvre et ascenseur connecté

EN 81-20 et EN 81-50 | CAN-bus | Pré-câblé, prêt à poser | Connecté à distance



L'armoire de manœuvre est le cœur de l'ascenseur : elle commande la machine, les portes, la signalisation et toutes les sécurités. Nous travaillons avec Sodimas et Edel, et leurs solutions connectées.

Sodimas · Edel

SODIMAS® ascenseurs

ARMOIRES DE MANŒUVRE

Armoires de manœuvre et ascenseur connecté

L'armoire de manœuvre est le cœur de l'ascenseur : elle commande la machine, les portes, la signalisation et toutes les sécurités. Nous travaillons avec Sodimas et Edel, et leurs solutions connectées.

Sodimas QI Touch

Armoire de fabrication française, conforme aux normes EN 81-20 et EN 81-50. Écran couleur tactile avec aide embarquée, système multitâche, liaisons CAN-bus et filaires en cabine comme aux paliers, installation pré-câblée « Quick Install ». Développée en protocole ouvert : l'ascenseur peut être entretenu par toute société de maintenance.



SODIMAS · FRANCE

QI Touch

- Écran couleur tactile
- CAN-bus et filaire
- Quick Install pré-câblé
- Protocole ouvert

Edel Advanced K2

Manœuvre et installation électrique pré-montée « Plug & Play », pour les normes EN 81-20 et EN 81-50. Une seule carte de base pour tous les types d'ascenseurs, communication CAN-bus avec tous les éléments, variateurs Ziehl-Abegg. La série K2 est aussi conçue pour la modernisation.



EDEL · ESPAGNE

Advanced K2

- Plug & Play pré-monté
- Une seule carte de base
- CAN-bus
- Variateur Ziehl-Abegg

L'ascenseur connecté


Suivre l'ascenseur à distance, être alerté avant que la panne n'immobilise les usagers et intervenir plus vite : les deux fabricants proposent leur solution.



SODIMAS

Pilote

- En option sur QI Touch ou multimarques
- Télésurveillance plug and play, paramétrée par QR code
- Cloud hébergé en France, certifié ISO 27001
- Alertes, statistiques et maintenance prédictive
- Appel de l'ascenseur depuis un smartphone



EDEL

Edelconnect

- Plateforme en ligne, ordinateur ou téléphone
- Alertes de panne en temps réel
- Console à distance : paramètres, réarmement
- Historique des pannes et localisation

Contact

France, pays francophones et Europe

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï

WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**

Eurolift
ASCENSEURS

EUROLIFT · TECHNOLOGIE SODIMAS

QI Touch

Sodimas QI Touch, le cerveau de l'ascenseur

Fabriquée en France | Écran tactile couleur | Protocole ouvert | EN 81-20 et EN 81-50



L'armoire de manœuvre conçue et fabriquée en France par Sodimas. Elle commande la machine, les portes, la signalisation et toutes les sécurités, et équipe en standard le Pack Résidentiel et nos ascenseurs.

Fabrication Sodimas, France

SODIMAS® ascenseurs

euro-lift.fr

QI TOUCH

QI Touch, le cerveau de l'ascenseur

La carte QI Touch pilote toutes les fonctions de l'ascenseur. Conçue et fabriquée en France par Sodimas, elle est au cœur du Pack Résidentiel.

Les points forts

Écran tactile couleur

Toujours actif, avec un assistant qui guide la mise en service pas à pas : réglages, diagnostic et exploitation sans console externe.

Rapide et fiable

Système d'exploitation temps réel multitâche, microprocesseur 32 bits à 450 MHz, deux bus CAN ouverts.

Installation rapide

Câblage optimisé « Quick Install » et connexion palière « Push in Twice piercing » : moins de fils, moins d'erreurs, une mise en place plus rapide.

Connectée

Ethernet, deux ports USB, carte micro SD, Wi-Fi par clé USB et serveur web intégré : réglage et diagnostic depuis un PC, une tablette ou un smartphone (Windows, Apple, Android).

Maintenance préventive

Suivi des informations de maintenance préventive et prédictive, statistiques et supervision à distance, compatible avec la télésurveillance Sodimas.

Protocole ouvert

L'ascenseur peut être entretenu par toute société de maintenance : le propriétaire garde le choix de son ascensoriste.

Économe

4 W seulement écran allumé, gestion de l'éclairage et de la consommation, produit éco-conçu.

Conforme

EN 81-20 et EN 81-50, EN 81-28, EN 81-70, EN 81-72 et EN 81-73 ; compatibilité électromagnétique EN 12015 et EN 12016.

Tout se règle à l'écran

L'écran tactile couleur reste allumé en permanence. Trois menus suffisent : Montage, Réglage et Exploitation. Un assistant guide la mise en service pas à pas, sans console externe, et chaque défaut s'affiche en clair.



QI TOUCH

Caractéristiques techniques

Processeur	i.MX28 32 bits à 450 MHz · 128 Mo de RAM · 512 Mo de mémoire flash
Système	Exploitation temps réel multitâche
Communication	2 bus CAN open (250 kb/s et 50 kb/s)
Écran	Tactile couleur capacitif 3,5 pouces, toujours actif
Connectique	1 Ethernet · 2 USB 2.0 · carte micro SD 4 Go · Wi-Fi par clé USB · serveur web intégré
Consommation	4 W pour la carte, écran allumé
Manœuvre	Blocage, collective descente, collective complète
Multiplex	Simple ou évolué, de 2 à 6 appareils, avec prédestination
Niveaux	40 niveaux et 40 portes en bus CAN · en entrées parallèles : 20 niveaux en collective descente, 10 en collective complète
Vitesse	Jusqu'à 4 m/s
Positionnement	Absolu, absolu sécurisé SIL 3 ou laser · approche directe · niveaux rapprochés dès 30 mm
Entraînement	Variateur en boucle ouverte, fermée ou synchrone · centrale hydraulique à vanne solénoïde, motorisée ou régulée

Déclaration de conformité Sodimas (janvier 2025) : directive ascenseurs 2014/33/UE et compatibilité électromagnétique ; EN 81-50 § 5.15 pour les composants électroniques ; protection contre le mouvement incontrôlé de la cabine en tant que circuit de commande (EN 81-20 § 5.6.7), avec un temps de réponse de 100 ms.

Fonctions

- Synthèse vocale, flèches, hall lantern et gong
- Modes pompier, incendie et priorité
- Isonivelage et ouverture anticipée
- Multi-porte, digicode et gestion des accès
- Multiplex simple ou évolué, de 2 à 6 appareils
- Signalisation par bus CAN, SAF ou parallèle
- Variateur en boucle ouverte, fermée ou synchrone
- Centrale hydraulique à vanne solénoïde, motorisée ou régulée
- Positionnement absolu, absolu sécurisé SIL 3 ou laser
- Jusqu'à 40 niveaux en bus CAN, jusqu'à 4 m/s

Normes

Normes : EN 81-20, EN 81-50, EN 81-1/2, EN 81-21, EN 81-28, EN 81-70, EN 81-72, EN 81-73, EN 81-80 · CEM EN 12015 et EN 12016

CONNECTIVITÉ

Connectée, du chantier à la maintenance

Sur place

Ethernet, deux ports USB et carte micro SD : sauvegarde des paramètres, mises à jour et export des historiques.

Sans fil

Wi-Fi par clé USB et serveur web intégré : réglage et diagnostic depuis un PC, une tablette ou un smartphone (Windows, Apple, Android).

À distance

Compatible en option avec la télésurveillance Sodimas, Pilote et Sodiacom : alertes, statistiques et supervision du parc.

Pilote, la télésurveillance Sodimas en option

Proposé en option, un boîtier relié à l'armoire QI Touch remonte en continu l'état de l'ascenseur vers une plateforme web et mobile.

- Alertes en temps réel : le technicien est prévenu dès qu'une anomalie est détectée
- Statistiques et maintenance prédictive : portes, trajets, arrêts imprévus
- Appel de l'ascenseur à distance depuis un smartphone
- Cloud hébergé en France, à Montpellier, certifié ISO 27001
- Installation plug and play, paramétrée en scannant un QR code ; version multimarques pour les autres armoires



Contact

France, pays francophones et Europe
WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï
WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**

Eurolift
ASCENSEURS

Edel Advanced K2

Armoire de manœuvre Edel Advanced K2

Jusqu'à 32 niveaux | Simplex à quadruplex | 2,2 à 45 kW en 3VF | EN 81-20 / EN 81-50



La manœuvre sans contacteurs du fabricant espagnol Edel, conforme EN 81-20 et EN 81-50, livrée avec son installation pré-assemblée Plug & Play et pilotable à distance avec EDELCONNECT.

Fabrication Edel, Espagne

edel *Electrónica de elevadores*

EDEL ADVANCED K2

Cinq versions, une seule carte

La série Advanced couvre la plupart des installations du marché : machine à réducteur ou gearless, ascenseur électrique 2 vitesses et ascenseur hydraulique en démarrage direct ou étoile-triangle. Elle fonctionne en CAN Bus en cabine et aux paliers, ou en CAN Bus cabine avec une installation traditionnelle fil à fil aux paliers. Le jeu de cartes de commande est le même pour toutes les versions : moins de pièces de rechange à stocker pour le mainteneur.

Version	Application	Puissance	Armoire (mm)
2 vitesses	Ascenseur électrique 1 ou 2 vitesses, carte 64MdP275, relais thermiques, frein 65, 110 ou 190 V	25 à 50 A	700 × 600 × 250
3VF avec local machine	Variateur Fuji Frenic Lift2 programmé, moteur asynchrone ou gearless, résistance de freinage, certifiée sans contacteurs	2,2 à 45 kW	700 × 600 × 250
3VF sans local machine	Machine gearless, armoire en gaine, secours manuel ou automatique par ouverture du frein, résistance de freinage et onduleur fournis	2,2 à 45 kW	2000 × 310 × 180
MDP (cadre de porte)	Commande accessible dans le cadre de porte palière, puissance et variateur en gaine	2,2 à 45 kW	2000 × 150 + armoire gaine 400 × 400 × 260
Hydraulique	Toute centrale, version GMV avec vannes NGV, démarrage direct ou étoile-triangle, secours par batterie, double vanne de descente (A3), isonivelage porte ouverte	38 à 185 A	700 × 600 × 250

Données constructeur Edel. Photos non contractuelles. Dimensions d'armoire variables selon l'ampérage.

Caractéristiques communes


- Jusqu'à 29 niveaux en installation mixte et 32 niveaux en CAN Bus total
- Manœuvre universelle, collective descente ou collective montée-descente
- Console de programmation intégrée : écran LCD rétroéclairé 2 lignes de 16 caractères
- Historique des 100 dernières pannes : type, date et heure, étages de départ et d'arrivée, état des portes
- Simplex, duplex, triplex et quadruplex reliés par un simple câble, sans armoire de groupe
- Étages courts ou très courts, double accès et double accès sélectif
- Opérateurs de porte monophasés, 3VF ou triphasés, jusqu'à deux accès de série
- Option positionnement par encodeur absolu, sans détecteurs supplémentaires
- Reconnaissance de la gaine, du nombre d'arrêts et du temps de parcours maximal
- Voyants de direction, occupé, porte ouverte et appels en 24 Vdc
- 2 niveaux de code PIN pour le mainteneur, synthèse vocale en option
- Mode veille économie d'énergie en 3VF, adaptation aux cuvettes et HDN réduites
- Menus en espagnol, anglais, français, portugais et italien (jusqu'à 3 par version de carte)
- Alimentation 230/400 V, 50/60 Hz, certificat de compatibilité électromagnétique

EDEL ADVANCED K2

Installation pré-assemblée Plug & Play

L'armoire Advanced est prévue pour être livrée avec l'installation électrique pré-assemblée, en neuf comme en rénovation complète : dérivations repérées, connecteurs sérigraphiés et de couleurs différentes, déjà raccordés.

1. Armoire MDP ou SCM au palier
2. Câble moteur et encodeur, connecteurs Weidmüller
3. Câble de gaine Plug & Play
4. Positionnement par aimants ou encodeur absolu
5. Boîte à boutons cabine, afficheurs LCD ou TFT
6. Boîtes palières et afficheurs
7. Alarme et service pompiers
8. Éléments de gaine : sécurités, stop, éclairage LED
9. Câble plat de cabine : CAN Bus, série, signaux
10. Boîte d'inspection avec commande
11. Fin de course à lame ou à galet
12. Module GSM voix et données

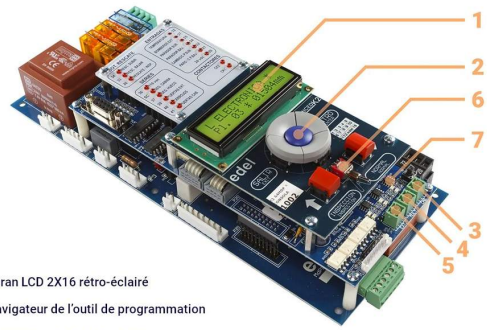

1. Ecran LCD 2X16 rétro-éclairé
2. Navigateur de l'outil de programmation
3. Connecteur CAN-BUS cabine
4. Connecteur pour câble de communication duplex
5. Connecteur CAN-BUS extérieurs
6. Bouton inspection intégré
7. Bouton reset

Carte de base Advanced K2 : écran LCD 2×16, navigateur, connecteurs CAN Bus, inspection et reset intégrés



Variateurs



Fuji Frenic Lift2

Variateur de série des versions 3VF, livré programmé avec sa console Advanced.



Ziehl-Abegg

Variateur proposé en option sur la série Advanced.

Normes et certifications

UNE EN 81-20 · UNE EN 81-50 · EN 81-21:2018 · EN 81-28:2018+AC:2019 · EN 81-70:2018 · EN 81-71:2018+AC:2019 · EN 81-72:2015 · EN 81-73:2016 · EN 81-76 · 2014/33/UE · 2014/30/UE · 2014/35/UE · UNE EN 50214 · UNE EN 60332-1-2

CONNECTIVITÉ

EDELCONNECT, la manœuvre à distance

EDELCONNECT est la plateforme en ligne d'Edel pour gérer un parc d'armoires depuis un ordinateur ou un téléphone, 24 h sur 24 et 365 jours par an. La plateforme est mise à jour automatiquement et gratuitement, sans rien installer dans les armoires.

Alertes en temps réel

Notification de panne, diagnostic et décision : intervention sur place ou correction à distance.

Console à distance


Consulter, modifier, réinitialiser et corriger les paramètres comme sur la carte de l'armoire.

Historique et accès


Historique des pannes par installation, contrôle d'accès et notes avec consignes personnalisées.

Carte et itinéraire

Localisation de chaque armoire et meilleur itinéraire via Google Maps, couverture internationale.




Console à distance EDELCONNECT sur téléphone



Localisation des armoires sur carte



Console à distance : mêmes réglages que sur place



Menus EDELCONNECT : édition, permis, info, outil à distance

Compatible avec les cartes K2 et Advanced K2 déjà installées, par mise à jour du firmware, et avec le module GSM EDEL-775/875.

Contact

France, pays francophones et Europe

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï

WhatsApp +971 54 386 1511


contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**

Eurolift ASCENSEURS

Positionnement LIMAX

Le positionnement absolu LIMAX


- Précision millimétrique
- Position toujours connue
- Une seule bande en gaine
- Inclus dans le Pack Résidentiel

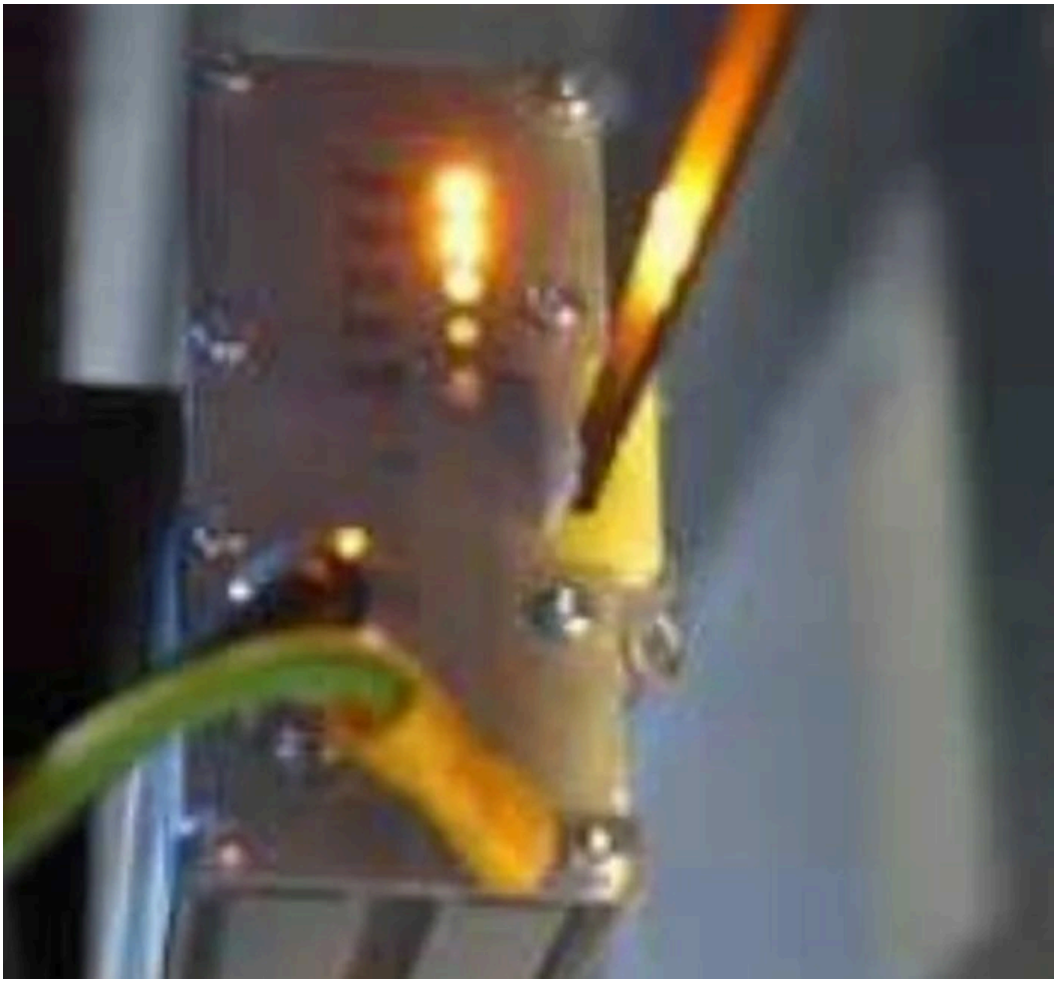

Un capteur absolu en toit de cabine et une bande magnétique codée sur toute la hauteur de la gaine : l'armoire QI Touch connaît à tout instant la position et la vitesse exactes de la cabine.

POSITIONNEMENT LIMAX

Comment ça marche

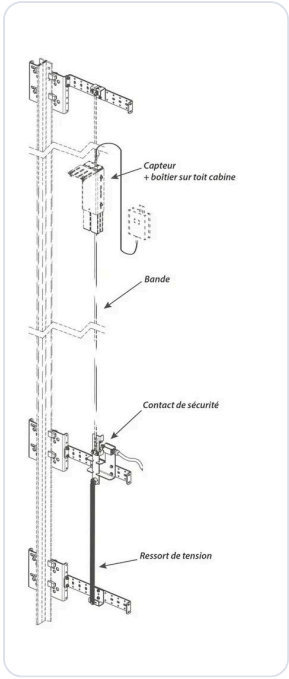

1. Capteur et boîtier en toit de cabine
2. Bande magnétique codée
3. Contact de sécurité
4. Ressort de tension

Le capteur

Monté avec son boîtier en toit de cabine, il lit en permanence la bande magnétique.

La bande codée

Une bande en inox, codée sur toute sa longueur, tendue du haut au bas de la gaine.

La tension

Un ressort maintient la bande tendue ; un contact de sécurité surveille sa présence.

L'armoire

La QI Touch reçoit la position et la vitesse de la cabine et pilote les arrêts au millimètre.

Les points forts

Précision millimétrique

Des arrêts au niveau exact de chaque palier : plus de confort et pas de marche à l'entrée de la cabine.

Position toujours connue

Le système est absolu : la position de la cabine est connue à tout moment, y compris à la remise sous tension.

Une gaine simplifiée

Plus d'aimants ni d'interrupteurs à poser à chaque niveau : une seule bande en inox, tendue une fois pour toutes, et une came de gaine.

Vitesse et course maîtrisées

La mesure de la vitesse et de la course permet des démarrages et des ralentissements en douceur.

Mise en service rapide

Les niveaux sont enregistrés depuis l'armoire QI Touch ; le réglage fin se fait à l'écran.

Sécurité

Fin de course mécanique et inspection conservés, en complément du capteur.

Un atout en modernisation

Sur un ascenseur ancien, les aimants, écrans et interrupteurs posés à chaque niveau sont une source fréquente de pannes. Avec LIMAX, ils sont remplacés par une seule bande : moins de pièces en gaine, moins de réglages, et des arrêts précis même sur une installation existante.

Contact

France, pays francophones et Europe
WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï
WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**

Eurolift ASCENSEURS

Moteurs

Moteurs et machines d'ascenseur

De 180 à 3200 kg | Jusqu'à 3 m/s | Mouflage 1:1 ou 2:1 | Neuf et modernisation



Gearless à aimants permanents ou treuils à réducteur, pour l'ascenseur neuf comme pour le remplacement d'une machine existante.

MOTEURS

Moteurs et machines d'ascenseur

Gearless à aimants permanents ou treuils à réducteur, pour l'ascenseur neuf comme pour le remplacement d'une machine existante.

Gearless Sodimas GTW

Machines sans réducteur à moteur synchrone à aimants permanents, frein de poulie homologué (survitesse montante et mouvements incontrôlés de cabine), codeur absolu intégré, sans lubrifiant.

Modèle	Charge 1:1 (kg)	Charge 2:1 (kg)	Vitesse (m/s)	Ø poulie (mm)	Puissance (kW)
GTW7A	180 – 320	—	0,6 – 1	330	2
GTW9	300 – 525	450 – 1000	0,5 – 1,6	400	3,3 – 10,4
GTW10M	630	1250	0,5 – 2	485	4 – 8,2
GTW10	800	1600	0,6 – 2	485	10,5 – 16,8
GTW10L	1000	2000	0,5 – 2	485	6,3 – 12,8
TGL2	1600	3200	0,5 – 1,6	520	9,6 – 15,3
GTNH2	—	1000 – 2000	2,5 – 3	560	20,5 – 34,2
GTW10XL	630 – 1150	1250 – 2500	1 – 3	485 – 550	8 – 31
GTW12	1250 – 1350	2500 – 2700	0,5 – 2	485 – 520	8,7 – 16,6
GTN2	1250	—	1 – 3	485	—

Gearless à rotor interne Sodimas ERS

Gamme ER1 à ER6 : de 180 à 2500 kg, de 0,5 à 2 m/s, course jusqu'à 80 m, poulies de 210 à 440 mm. Codeur intégré, contrôle électrique du frein, certification EN 81-20 et EN 81-50.



GEARLESS À ROTOR INTERNE

Sodimas ERS

- 180 – 2500 kg
- 0,5 – 2 m/s
- Course 80 m

Treuils asynchrones Sodimas TA

Treuils à réducteur et moteur asynchrone VVVF, développés pour la modernisation et le neuf. Versions gauche et droite, fonctionnement en boucle fermée possible.



TREUIL À RÉDUCTEUR

Sodimas TA 125 · 140 · 150

- 320 – 630 kg
- 0,6 – 1 m/s
- Moteur VVVF

Machines CEG

Machines gearless à aimants permanents, silencieuses et sans huile, conformes à la directive 2014/33/UE et aux normes EN 81-20 et EN 81-50, avec ou sans salle des machines.



LA PLUS POLYVALENTE

CEG ACT

- Jusqu'à 1100 kg en 1:1
- Jusqu'à 2000 kg en 2:1
- Poulie jusqu'à Ø 320 mm



ESPACES RÉDUITS, MAISONS INDIVIDUELLES

CEG mini ACT

- 225 – 450 kg en 1:1
- 320 – 630 kg en 2:1
- 1 m/s

Valeurs indicatives d'après les fiches fabricant, équilibrage à 50 %. Le choix de la machine se fait sur étude de votre ascenseur.

Contact

France, pays francophones et Europe

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï

WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**

Eurolift ASCENSEURS

Signalisation

Boîtes à boutons et boutons paliers

Conforme EN 81-70 | Écran couleur en cabine | Boutons paliers de 12 mm | Sodimas ou Edel



La signalisation qui habille votre ascenseur, en cabine comme aux paliers, choisie avec la partie électrique Sodimas ou Edel.

SIGNALISATION

Boîtes à boutons et boutons paliers

La signalisation qui habille votre ascenseur, en cabine comme aux paliers, choisie avec la partie électrique Sodimas ou Edel.

Boîtes à boutons cabine Sodimas

Type demi-colonne, posées en applique : elles s'intègrent dans toutes les cabines, en neuf comme en modernisation.



SODIMAS

M3 classique

- Inox brossé
- Afficheur 4,3 pouces
- Boutons Cyntra noirs
- EN 81-70



SODIMAS

M3 or

- Finition dorée
- Écran couleur TFT



SODIMAS

All Black

- Noir brillant
- Éclairage LED



SODIMAS

Sensy

- Colonne tactile
- Pleine hauteur

Boîtes à boutons cabine Edel

Avec la partie électrique Edel et l'armoire K2 Advanced.



EDEL
Inox LCD
- Inox brossé
- Afficheur LCD couleur



EDEL
Black LCD
- Noir mat
- Afficheur LCD couleur



EDEL
Inox LED
- Inox brossé
- Écran rétroéclairé LED

Boutons paliers Blackpad


La boîte palière la plus fine du moment, 12 mm d'épaisseur, proposée avec les équipements Sodimas et Edel.



SODIMAS · EDEL
Blackpad, contour chromé
- PMMA noir brillant
- Afficheur matrice de points blanc
- Angle de vision 140°



SODIMAS · EDEL
Blackpad, contour or
- Contour or miroir
- Flèches de 40 mm
- Niveaux de -9 à 29



SODIMAS · EDEL
Boutons Blackpad
- Contraste renforcé
- EN 81-70 (2018)

Gamme Bluestyle et options Sodimas

Sodimas conçoit et assemble ses boîtes à boutons en France depuis 1975 : gamme Bluestyle en stock, câblage plug and play, garantie 3 ans et pièces disponibles 10 ans.



BLUESTYLE · SODIMAS
Cyntra
- Colonnes et demi-colonnes, en applique ou encastrées
- Inox brossé, noir ou or
- Écran couleur
- EN 81-70



BLUESTYLE · SODIMAS
Boutons Evolya
- Angel et Démon
- Démon Safe en inox traité antibactérien
- Symbole en relief et braille



CYNTRA XL · SODIMAS
Plastron horizontal PMR
- Boutons Cyntra XL de 60 mm
- 2 à 4 niveaux sur une rangée, 5 à 10 sur deux
- Afficheur couleur 4,3"
- EN 81-70



AFFICHAGE DYNAMIQUE

Sodiview

- Écran multimédia en cabine ou au palier
- En applique, encastré ou derrière le miroir
- Sans abonnement
- Adaptable à toutes les marques

Contact

France, pays francophones et Europe

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï

WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**

Eurolift
ASCENSEURS

Ascenseur connecté

L'ascenseur connecté : suivre et piloter à distance

- Pilote, la télésurveillance Sodimas en option
- Sodiacom, la gestion du parc depuis un navigateur
- Téléalarme et téléphone d'urgence
- Smart Call : appeler l'ascenseur avec son smartphone



Télésurveillance, téléalarme en 4G, appel de la cabine depuis un smartphone : les solutions Sodimas et Edel pour réduire les pannes et intervenir plus vite, où que se trouve l'ascenseur.

ASCENSEUR CONNECTÉ

L'ascenseur connecté : suivre et piloter à distance

Télésurveillance, téléalarme en 4G, appel de la cabine depuis un smartphone : les solutions Sodimas et Edel pour réduire les pannes et intervenir plus vite, où que se trouve l'ascenseur.

Pilote, la télésurveillance Sodimas en option

Proposé en option, un boîtier relié à l'armoire QI Touch remonte en continu l'état de l'ascenseur vers une plateforme web et mobile.

- Alertes en temps réel : le technicien est prévenu dès qu'une anomalie est détectée
- Statistiques et maintenance prédictive : portes, trajets, arrêts imprévus
- Appel de l'ascenseur à distance depuis un smartphone
- Cloud hébergé en France, à Montpellier, certifié ISO 27001
- Installation plug and play, paramétrée en scannant un QR code ; version multimarques pour les autres armoires



Sodiacom, la gestion du parc depuis un navigateur

Sodiacom suit les ascenseurs équipés d'une armoire Sodimas depuis un simple navigateur internet, sans abonnement ni logiciel à installer. Plus de 350 défauts sont répertoriés ; les alertes arrivent sur place, par SMS ou par e-mail.

Télésurveillance
État des ascenseurs en temps réel.

Contrôle à distance
Commande sécurisée des appareils.

Préventif
Alerte automatique sur l'usure des organes de fonctionnement.

Prédictif
Un algorithme anticipe les pannes à venir.

Statistiques
Disponibilité des ascenseurs, à consulter et exporter.

Centrale d'appels
Tout le parc de téléalarmes Sodimas regroupé en ligne.

Téléalarme et téléphone d'urgence

Passerelle GSM SOD 4.0 (4G)
Conforme EN 81-28:2018 : remplace la ligne téléphonique filaire, compatible avec toutes les téléalarmes, programmation et surveillance par SMS, batterie de secours intégrée, sortie Ethernet pour une connexion internet. Fabriquée en France.

Téléphone d'urgence Sodiaphone
Téléphone triphonie conforme EN 81-28 et EN 81-70, paramétrage par boutons et écran LCD ; la version M se paramètre depuis l'armoire Sodimas et inclut Sodiacom. Boucle acoustique en option pour les personnes malentendantes.





Smart Call : appeler l'ascenseur avec son smartphone

- Scanner le QR code affiché au palier
- Ouvrir le lien et indiquer son niveau
- L'ascenseur arrive : entrer dans la cabine
- Choisir l'étage de destination sur le téléphone
- Fonctionne en 3G, en 4G ou en Wi-Fi



EDELCONNECT pour les armoires Edel

EDELCONNECT est la plateforme en ligne d'Edel pour gérer un parc d'armoires depuis un ordinateur ou un téléphone, 24 h sur 24 et 365 jours par an. La plateforme est mise à jour automatiquement et gratuitement, sans rien installer dans les armoires.

Alertes en temps réel

Notification de panne, diagnostic et décision : intervention sur place ou correction à distance.

Console à distance


Consulter, modifier, réinitialiser et corriger les paramètres comme sur la carte de l'armoire.


Historique et accès

Historique des pannes par installation, contrôle d'accès et notes avec consignes personnalisées.

Carte et itinéraire

Localisation de chaque armoire et meilleur itinéraire via Google Maps, couverture internationale.



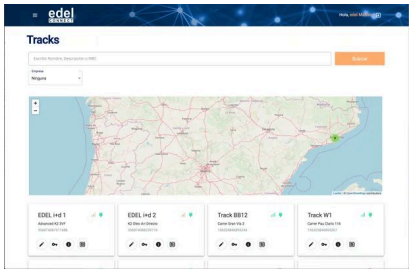

Questions fréquentes

Faut-il un abonnement pour la télésurveillance ?

Sodiacom fonctionne sans abonnement ni logiciel à installer. Pilote est proposé en option ; nous précisons ses conditions dans l'offre.

La téléalarme fonctionne-t-elle sans ligne fixe ?

Oui : la passerelle GSM SOD 4.0 utilise le réseau mobile 4G (compatible 2G et 3G) et remplace la ligne filaire. La carte SIM et le forfait ne sont pas fournis.

Peut-on connecter un ascenseur existant ?

Oui, selon l'armoire en place : Pilote existe en version multimarque, et la passerelle GSM est compatible avec toutes les téléalarmes.

Contact

France, pays francophones et Europe
WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï
WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**

Eurolift ASCENSEURS

Sécurité et hygiène

Sécurité et hygiène de l'ascenseur

- SecureMax : le positionnement sécurisé SIL 3
- Parachute PMD 280
- Hygiène en cabine
- Les sécurités de l'armoire QI Touch



Positionnement sécurisé, parachute, boutons sans contact, purification de l'air : des composants Sodimas certifiés pour la sécurité des usagers et des techniciens, en neuf comme en modernisation.

Sécurité et hygiène de l'ascenseur

Positionnement sécurisé, parachute, boutons sans contact, purification de l'air : des composants Sodimas certifiés pour la sécurité des usagers et des techniciens, en neuf comme en modernisation.

SecureMax : le positionnement sécurisé SIL 3

Capteur de position absolu et redondant, certifié composant de sécurité SIL 3 (certificat d'examen UE de type TÜV), conforme à la directive 2014/33/UE et aux normes EN 81-20, EN 81-21 et EN 81-50.

Jusqu'à 260 m

Détection de position absolue, fonctions de commutation et de commande de sécurité dans un seul boîtier.

3 sorties sécurisées

Interface CANopen, vitesse de déplacement jusqu'à 10 m/s, résolution de 1 mm.

Bande magnétique

Insensible à la saleté, à la fumée et à la condensation ; la bande reste guidée dans le capteur.

Installation

Montage simple et rapide, en option sur l'armoire QI Touch.



Parachute PMD 280

Parachute à prise amortie fonctionnant dans les deux sens, en montée comme en descente : bloc monocorps moulé en acier à hautes caractéristiques mécaniques, conforme aux exigences de la norme EN 81.

- Masse P + Q jusqu'à 3 000 kg
- Vitesse nominale jusqu'à 1,6 m/s
- Cames et patins en acier traité contre l'usure
- Commandes à l'arrière, sans gêne pour les fixations de guides

Hygiène en cabine

Boutons Demon Safe

Inox traité antibactérien et technologie infrarouge : appel sans contact ou par contact mécanique. Se montent à la place des boutons Sodimas, compatibles QI Touch, Qi, NG240, NG120 et NG12.

Purificateur Airsafe 60

60 m^3/h d'air traité, efficacité de désinfection de 99 %, 45 dB(A) à 1 m, 15 W en fonctionnement, alimentation 220 V. Filtre Germagic à changer tous les 90 jours, filtre photocatalytique UV tous les 360 jours ; 300 × 150 × 66 mm, 1,5 kg.



Les sécurités de l'armoire QI Touch

- Détection du mouvement incontrôlé de cabine (UCM) selon l'EN 81-20
- Test individuel de chaque frein depuis l'armoire palière
- Éclairage de secours de toute la gaine en cas de coupure
- Shunt des portes avec signal sonore et lumineux sous la cabine

Questions fréquentes

SecureMax est-il obligatoire ?

Non. Le positionnement absolu Limax suffit pour la plupart des ascenseurs ; SecureMax, certifié SIL 3, est proposé en option quand le projet demande un positionnement sécurisé.

Les boutons Demon Safe s'adaptent-ils sur un ascenseur existant ?

Oui, sur les boîtes à boutons Sodimas : ils se montent et se câblent à la place des boutons existants, avec les armoires QI Touch, Qi, NG240, NG120 et NG12.

Airsafe 60 demande-t-il un entretien ?

Oui, le remplacement des filtres : tous les 90 jours pour le filtre Germagic et tous les 360 jours pour le filtre photocatalytique UV.

Contact

France, pays francophones et Europe

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï

WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**

Eurolift
ASCENSEURS

Modernisation

Moderniser la partie électrique d'un ascenseur existant

Partie électrique complète | Moteur adapté sur consultation | En stock | Prêt à expédier



Remplacez l'armoire, le câblage et la signalisation d'un ascenseur en service par une partie électrique complète Sodimas, en stock. Sur consultation, nous fournissons aussi le moteur adapté à l'installation.

Technologie Sodimas, France

SODIMAS® ascenseurs

euro-lift.fr

MODERNISATION

Pourquoi moderniser ?

Une armoire d'aujourd'hui

Armoire QI Touch conforme EN 81-20 et EN 81-50, avec écran tactile et aide intégrée, à la place d'une armoire dont les pièces deviennent introuvables.

Un arrêt précis

Le positionnement absolu Limax et le variateur assurent des arrêts précis au millimètre et des démarrages en douceur.

Une signalisation neuve

Boîte à boutons cabine M3 et boîtes palières Blackpad, conformes EN 81-70, en or ou en argent.

Un ascenseur connecté

La QI Touch est compatible avec la télésurveillance Sodimas pour suivre l'appareil à distance.

Ce que nous fournissons

Le Pack Résidentiel

Armoire QI Touch, filerie complète repérée, Limax, signalisation et boîte pompier, en stock.

Le moteur adapté

Sur consultation : un moteur choisi pour votre installation, gearless ou à réducteur.

Les options utiles en rénovation

Réutilisation des boutons existants (24 Vcc, 1,2 W max), portes palières manuelles, opérateur commandé par contacteurs, frein et came multitension.



MODERNISATION

Kits de modernisation multimarques, ascenseurs sans machinerie

Pour les ascenseurs sans machinerie des grandes marques, Sodimas a développé des kits dédiés, avec approbation de conception CE. Deux niveaux de modernisation sont possibles ; dans les deux cas, l'opérateur de porte cabine d'origine peut être conservé avec une adaptation électrique, ou remplacé.

A · Partie électrique seule

Armoire de manœuvre QI Touch, électrification de la gaine et de la machinerie, boîtes à boutons : tout est remplacé, la motorisation d'origine est conservée.

B · Électrique et mécanique

En plus de la partie électrique, la machine est remplacée en lieu et place par une machine gearless Sodimas, avec son support, ses câbles ou courroies.

Armoire au palier

Selon l'appareil : platine câblée intégrée dans le coffret existant ou le montant de porte, ou armoire en applique, avec coffret de puissance en gaine.

Machine certifiée


Les machines gearless de remplacement, à freins contactés, sont certifiées CE pour le mouvement incontrôlé de cabine (UCM) et la survitesse en montée.

Marques concernées

Otis · Kone · Schindler · Thyssen · Orona · Omega · Imem · Dalboss · Mac Puarsa · Sodimas



Armoire au palier, avant et après



Machine remplacée en lieu et place



Machine gearless Sodimas en gaine



Châssis de machine conçu sur relevés

PACK COPRO

Pack Copro : la rénovation électrique des petits immeubles

Développé pour les bâtiments de faible hauteur, le Pack Copro réunit armoire QI Touch à écran tactile, variateur Fuji Frenic Lift 2, positionnement absolu Limax, filerie complète et signalisation EN 81-70.

- Jusqu'à 8 niveaux, vitesse 1 m/s
- Réseau 400 V triphasé, variateur jusqu'à 11 kW
- Moteur asynchrone en boucle ouverte ; boucle fermée ou gearless synchrone en option
- 1 ou 2 accès, porte cabine automatique
- Manœuvre simplex, collective descente ou collective complète
- Boîtes à boutons gamme M3 et indicateurs TFT couleur

Votre modernisation, étape par étape

01 · Relevé

Photos de l'armoire, de la plaque du moteur et de la gaine ; nombre de niveaux et distance entre niveaux.

02 · Offre

Nous définissons le pack, les options et le moteur éventuel, puis vous envoyons l'offre.

03 · Expédition

Le matériel part depuis l'Europe, avec tous les documents export.

04 · Installation

Par votre ascensoriste, le partenaire de votre choix ou notre réseau d'installateurs.

Contact

France, pays francophones et Europe

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï

WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**

Eurolift
ASCENSEURS

Pièces détachées

Pièces détachées d'ascenseur multimarque

6 747 références | 11 marques | 15 familles



Plus de 6 747 références pour Sodimas, Otis, Schindler, Kone, Edel, Orona et les autres grands constructeurs, en stock ou sur commande, expédiées en France et à l'export.

Sodimas · Edel · multimarque

Pièces détachées d'ascenseur multimarque

Plus de 6 747 références pour Sodimas, Otis, Schindler, Kone, Edel, Orona et les autres grands constructeurs, en stock ou sur commande, expédiées en France et à l'export.

6 747 références

11 marques

15 familles

Références par marque

Sodimas	3 224
Edel	430
Otis	1 143
Schindler	803
Kone	499
Orona	204
TKE Thyssen	145
MP Mac Puarsa	113
Slycma	83
Fermator	66
Selcom · Wittur · Sematic	37

Références par famille

Boutons et signalisation	2 182
Armoires de manœuvre	1 172
Portes cabine	756
Machinerie	608
Portes palières	477
Étriers, cabines et contrepoids	389
Suspension	341
Sélection et positionnement	188
Divers	185
Éléments fixes de gaine	97
Outillage	92
Étiquettes	83
Oléodynamique	78
Sweetlift	57
Communication et télésurveillance	42

Plateformes constructeurs

SODIMAS
QI Touch
Manœuvre Sodimas à écran tactile, pour le neuf comme pour la modernisation.

SODIMAS
Manœuvres NG
Générations Sodimas antérieures à QI Touch, encore très présentes sur le parc installé.

SODIMAS
Portes SD20
Portes palières et cabine Sodimas à deux vantaux, conformes EN 81-20/50.

SODIMAS
Boutonnerie Sodimas
Boutons, collerettes et plastrons, conformes EN 81-70, éclairage LED.

SODIMAS
Treuils TA / TS / GS
Treuils à réducteur et moteur asynchrone VVVF, pour le neuf et la modernisation.

SODIMAS
Sodi@phone
Téléalarme d'ascenseur Sodimas, versions standard et Slim, avec plastrons et accessoires.

SODIMAS
SoLIMAX
Capteur de position absolue certifié SIL3, avec bande magnétique codée en gaine.

EDEL
Edel K2 / K3
Tableaux de manœuvre Edel : deux vitesses, variateur, gearless et oléodynamique.

ORONA
Orona ARCA
Manœuvres ARCA II et ARCA 3, avec leur signalisation et leurs organes de sélection.

KONE
KONE KSS
Signalisation KONE KSS : boutons, collerettes et voyants, en cabine comme au palier.

Marques disponibles

SODIMAS ascenseurs · edel Electrónica de elevadores · Fermator AUTOMATIC DOORS FOR LIFTS · WITTUR · Schneider Electric · KEB · Fuji Electric · gmv INNOVATING SOLUTIONS · Alberto Sassi · Savera

Commander une pièce

1
Identifiez la pièce
Envoyez la référence, une photo de la pièce ou de la plaque signalétique de l'appareil.

2
Recevez une offre
Nous vous adressons une offre ou une facture proforma.

3
Expédition
Envoi en France ou à l'export, avec facture, liste de colisage et documents bancaires si nécessaire.

Une pièce introuvable ?

Envoyez-nous une photo de la pièce et de la plaque signalétique de l'appareil : nous identifions la référence et vous faisons une offre.

Le catalogue complet en ligne

Toutes les références sont consultables sur euro-lift.fr/pieces : recherche par désignation ou par référence, filtres par marque et par famille, panier de demande envoyé par WhatsApp ou par e-mail. Nous confirmons la disponibilité et le délai.

Bon de commande à remplir

Le bon de commande PDF à remplir est disponible sur la page Pièces détachées du site (bon-commande-pieces-eurolift-fr.pdf).

Questions fréquentes

Vendez-vous des pièces à l'unité ?

Oui. Une commande peut porter sur une seule pièce comme sur un lot complet.

Comment être sûr de commander la bonne pièce ?

Envoyez-nous une photo de la pièce et de la plaque signalétique : nous vérifions la référence avant de vous faire une offre.

Contact

France, pays francophones et Europe

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï

WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**