
EUROLIFT · المجموعة

سلم كهربائي

السلالم الكهربائية والممرات المتحركة

ميل 30° أو 35° | درجات من 600 إلى 1000 مم | 0.5 م/ث | حتى 9000 شخص/ساعة

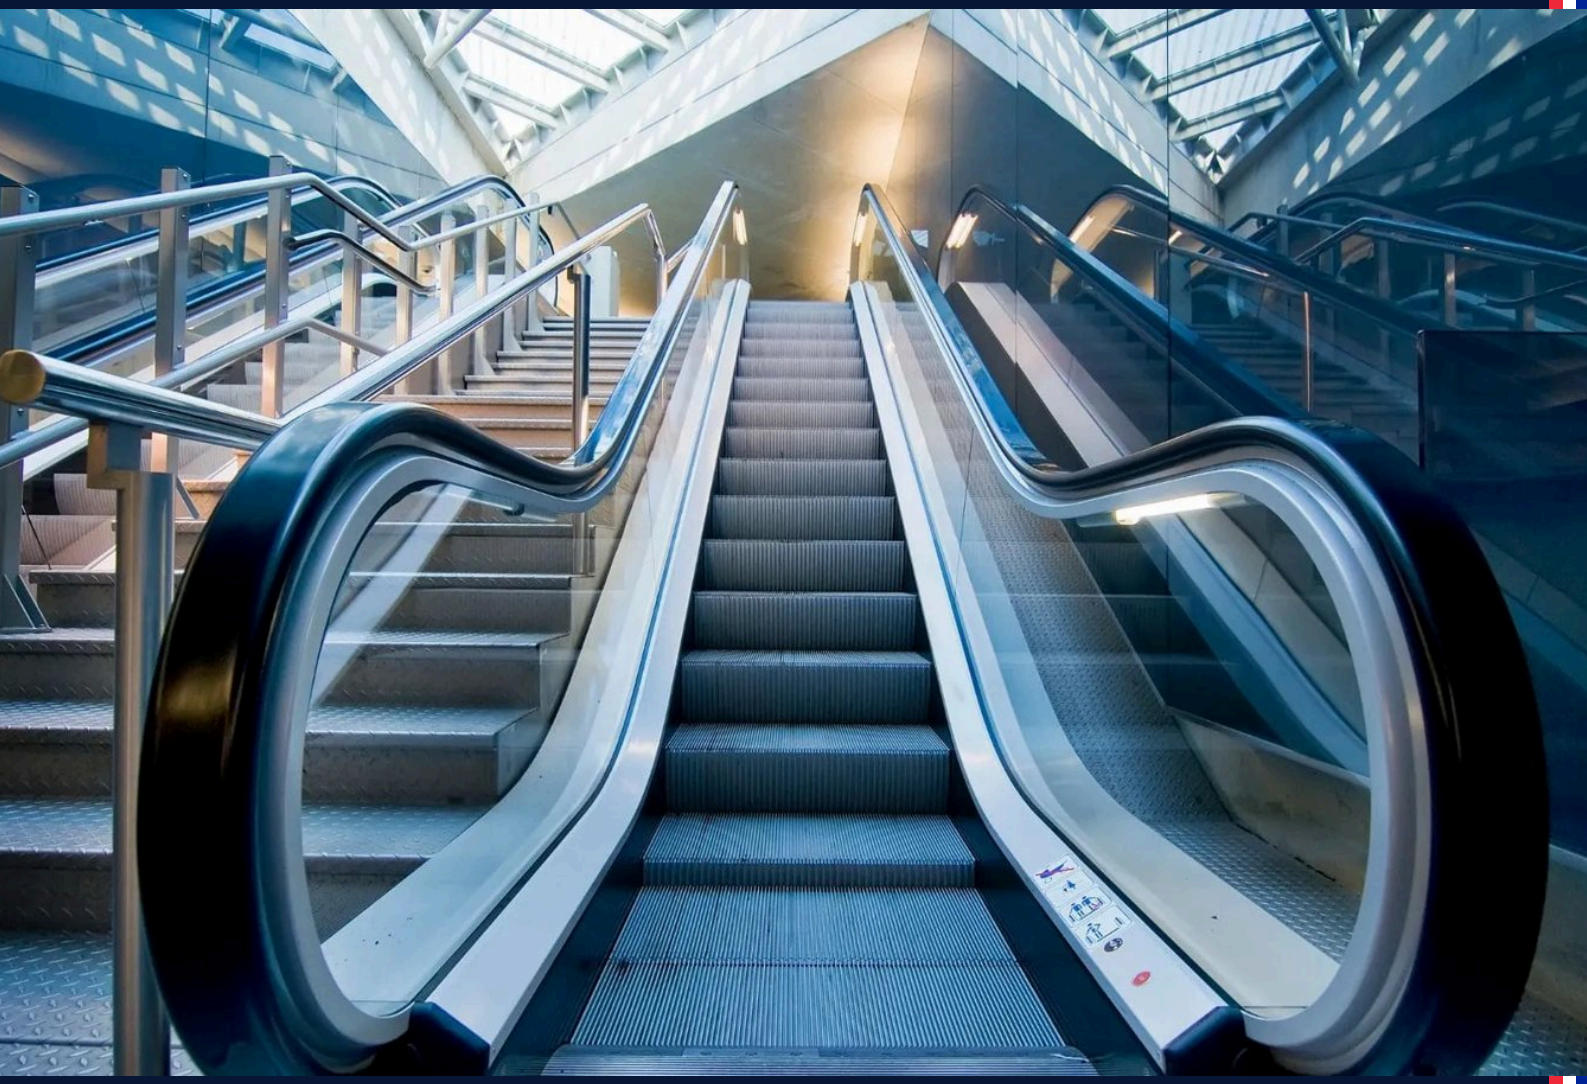

للمراكز التجارية والمحطات والمطارات والمباني العامة، تُدرَس كل منشأة حسب الارتفاع المطلوب وتدفق الركاب.

تصميم وتصدير EUROLIFT

euro-lift.fr

سلم كهربائي

السلالم الكهربائية والممرات المتحركة

للمراكز التجارية والمحطات والمطارات والمباني العامة، تُدرَس كل منشأة حسب الارتفاع المطلوب وتدفق الركاب.

المزايا

دراسة حسب الطلب
الارتفاع والميل وعرض الدرجة وتدفق الركاب تحدد النموذج.

داخلي أو خارجي
نماذج للمساحات المغطاة وللمناطق المكشوفة.

الممرات المتحركة
أفقية أو مائلة، للمسافات الطويلة والعربات.

مرافقة التصدير
التحضير والنقل والمتابعة حتى موقعكم.


بالصور



تصميم مدمج للمنصّات وسلسلة الدرجات: اهتزازات أقل وانتقال سلس.



دعامة درابزين من الفولاذ المقاوم للصدأ، مناسبة للارتفاعات الكبيرة.

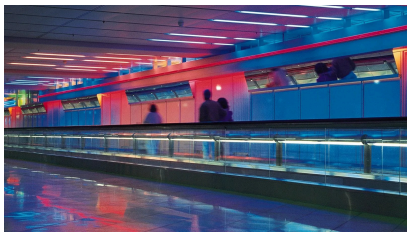

ممرات متحركة أفقية أو مائلة، بعرض من 800 إلى 1400 مم.

لأي مبانٍ

المراكز التجارية | المحطات والمطارات | المباني العامة | الفنادق وقاعات المعارض

المجموعة


	ENS 800	ENS 801	ENS 803	ENA 900 / 901
النوع	سلم كهربائي	سلم كهربائي	سلم كهربائي	ممر متحرك
البيئة	خارجي	داخلي	داخلي	داخلي
الاستخدام	تجاري	تجاري	النقل العام	عام وتجاري
الميل	30° / 35°	30° / 35°	30°	من 0 إلى 12°
عرض الدرجة / اللوح	600 / 800 / 1000 مم	600 / 800 / 1000 مم	1000 مم	800 / 1000 / 1400 مم
السعة (شخص/ساعة)	من 4500 إلى 9000	من 4500 إلى 9000	9000	من 6750 إلى 12600
أقصى ارتفاع	11 م (30°) · 6 م (35°)	11 م (30°) · 6 م (35°)	20 م	—
السرعة	0.5 م/ث	0.5 م/ث	0.5 م/ث	0.5 م/ث

مطابقة لمعيار EN 115 ولتوجيه الآلات CE/2006/42. تغذية ثلاثية الطور 380 فولت، وإنارة 220 فولت.


السلامة أولاً

- زر توقف طارئ
- أمان الألواح المشطية
- حماية مدخل الدرابزين
- مراقبة الأطوار
- حماية من السرعة الزائدة
- حماية من انعكاس الاتجاه
- حماية السلسلة والحافة الجانبية
- فرامل إضافية
- إنارة خضراء تحت الدرجات
- مراقبة سرعة الدرابزين


التوزيعات الممكنة




متقطّع · نقل في اتجاه واحد. يرى الركاب المحلات المحيطة بالسلم.



متقاطع · نقل في الاتجاهين، للمساحات التجارية المتوسطة.



حركة متواصلة · نقل في اتجاه واحد، للمتاجر الكبرى والمباني العامة والمحطات.



متواز · نقل في الاتجاهين، للمراكز التجارية الكبرى ووسائل النقل العام.

توفير الطاقة

وضع ECO

إبطاء ثم وضع استعداد عند غياب الركاب: توفير من 30% إلى 70% من الطاقة.

مغيّر التردد

تتكيّف السرعة مع الحركة الفعلية.

إنارة LED

استهلاك أقل حتى 80% وعمر أطول بعشر مرات.

ما نحتاجه لدراسة مشروعكم

الارتفاع المطلوب، والمساحة المتاحة، والاستعمال (داخلي أو خارجي)، وتدفق الركاب المتوقع.

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr