
Eurolift
ASCENSEURS

Escalier mécanique

Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

Inclinaison 30° ou 35° | Marches de 600 à 1000 mm | 0,5 m/s | Jusqu'à 9 000 pers./h

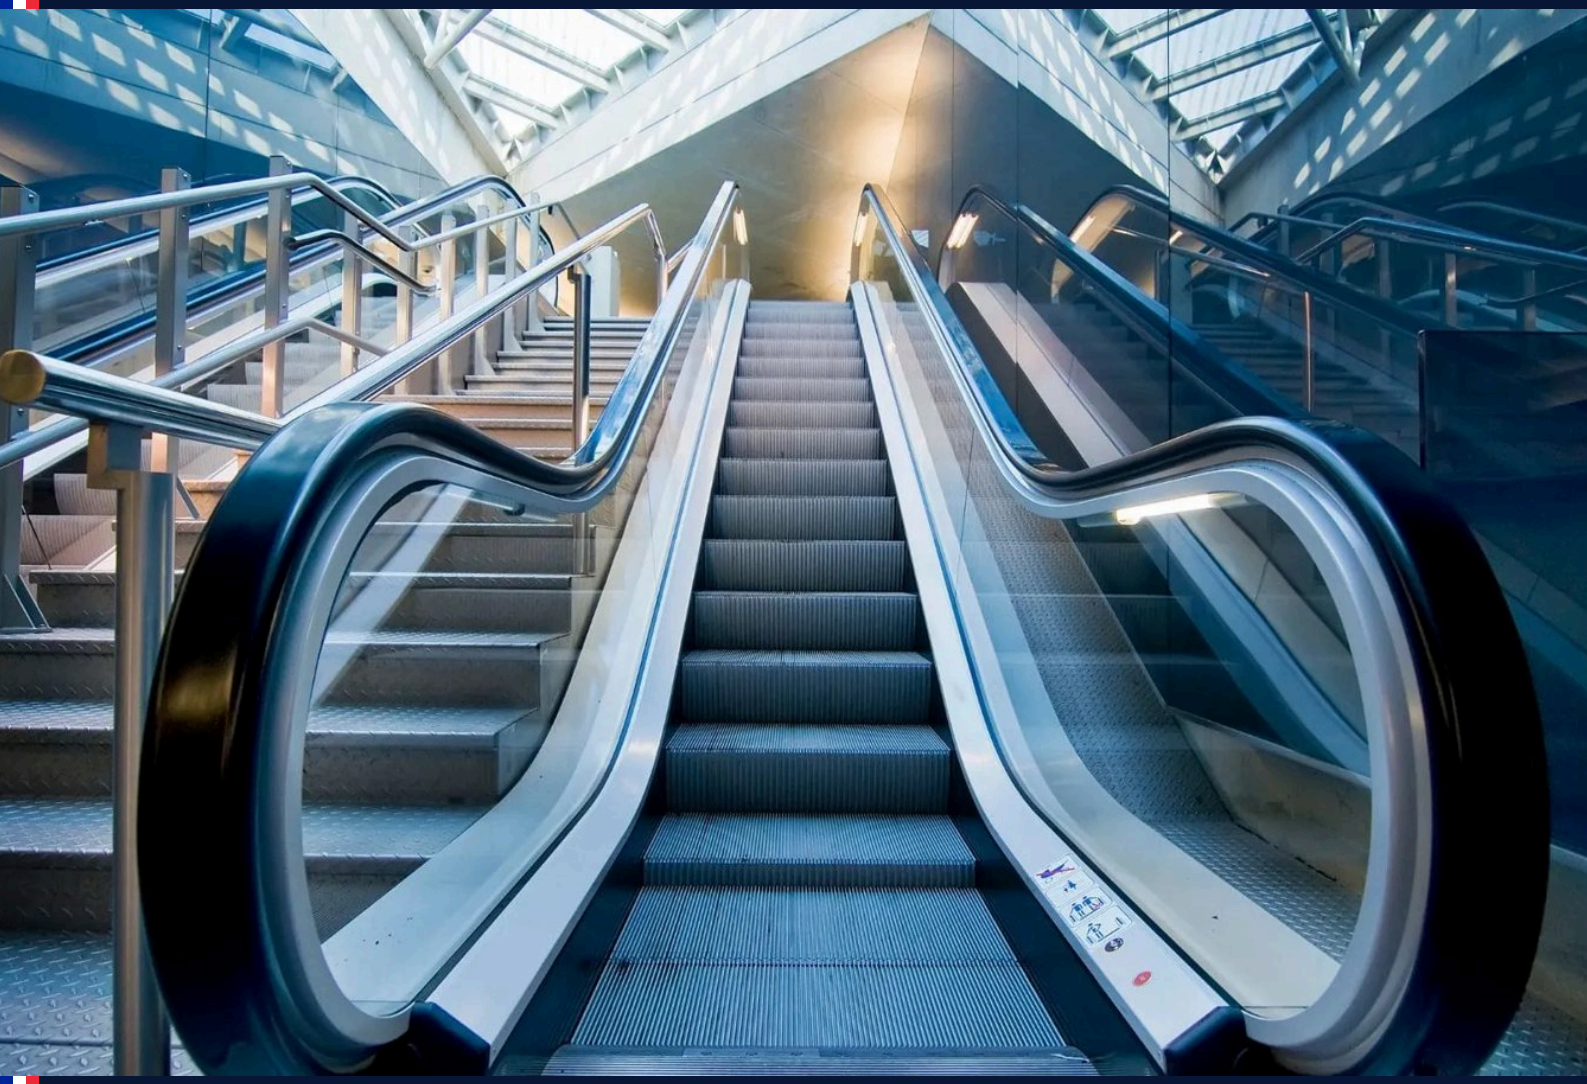

Pour les centres commerciaux, les gares, les aéroports et les bâtiments publics, chaque installation est étudiée selon la hauteur à franchir et le flux de passagers.

ESCALIER MÉCANIQUE

Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

Pour les centres commerciaux, les gares, les aéroports et les bâtiments publics, chaque installation est étudiée selon la hauteur à franchir et le flux de passagers.

Points forts

Étude sur mesure

Hauteur, inclinaison, largeur de marche et flux de passagers déterminent le modèle.

Intérieur ou extérieur

Des versions pour les espaces couverts et les zones exposées.

Trottoirs roulants

Horizontaux ou inclinés, pour les longues distances et les chariots.

Accompagnement export

Préparation, transport et suivi jusqu'à votre chantier.


En images



Conception intégrée des paliers et de la chaîne de marches : moins de vibrations, transitions en douceur.



Support de main courante en acier inoxydable, adapté aux grandes hauteurs.

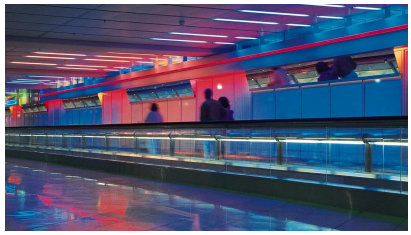

Trottoirs roulants horizontaux ou inclinés, palettes de 800 à 1400 mm.

Pour quels bâtiments

- Centres commerciaux
- Gares et aéroports
- Bâtiments publics
- Hôtels et salons d'exposition

ESCALIER MÉCANIQUE

La gamme

	ENS 800	ENS 801	ENS 803	ENA 900 / 901
Type	Escalier mécanique	Escalier mécanique	Escalier mécanique	Trottoir roulant
Environnement	Extérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Usage	Commerce	Commerce	Transport public	Public et commerce
Inclinaison	30° / 35°	30° / 35°	30°	0 à 12°
Largeur de marche / palette	600 / 800 / 1000 mm	600 / 800 / 1000 mm	1000 mm	800 / 1000 / 1400 mm
Capacité (pers./h)	4500 à 9000	4500 à 9000	9000	6750 à 12 600
Hauteur franchie max.	11 m (30°) · 6 m (35°)	11 m (30°) · 6 m (35°)	20 m	—
Vitesse	0,5 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s


Conformes à la norme EN 115 et à la directive Machines 2006/42/CE. Alimentation 380 V triphasé, éclairage 220 V.

La sécurité en priorité


- Bouton d'arrêt d'urgence
- Sécurité des peignes
- Protection d'entrée de main courante
- Surveillance de phase
- Protection de survitesse
- Protection contre l'inversion du sens
- Protection de chaîne et de plinthe
- Frein auxiliaire
- Éclairage vert sous les marches
- Contrôle de la vitesse de main courante

ESCALIER MÉCANIQUE


Les dispositions possibles




Interrompue · Transport dans un sens. Les passagers voient les commerces autour de l'escalier.



En ciseaux · Transport dans les deux sens, pour les surfaces commerciales de taille moyenne.



Trafic continu · Transport dans un sens, pour les grands magasins, bâtiments publics et gares.



En parallèle · Transport dans les deux sens, pour les grands centres commerciaux et les transports en commun.

Économies d'énergie

Mode ECO

Ralentissement puis veille en l'absence de passagers : de 30 % à 70 % d'énergie économisée.

Variateur de fréquence

La vitesse s'adapte au trafic réel.

Éclairage LED

Jusqu'à 80 % de consommation en moins et une durée de vie dix fois plus longue.

Ce qu'il nous faut pour étudier votre projet

La hauteur à franchir, l'espace disponible, l'usage (intérieur ou extérieur) et le flux de passagers attendu.

Contact

France, pays francophones et Europe

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï

WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**