EUROLIFT · مجموعة سوديماس

مجموعة Médium 2.5

Médium 2.5، المصعد للآبار الضيقة

- من 225 إلى 630 كغ
- حفرة من 300 مم
- ارتفاع علوي 2500 مم
- جدار حامل واحد



مصعد بدون غرفة آلات صُمّم للمباني محدودة المساحة: حفرة مخفّضة إلى 300 مم وطابق أخير بارتفاع 2500 مم، على جدار حامل واحد.

فرنسا والدولي

euro-lift.fr

Médium 2.5، المصعد للآبار الضيقة

تعتمد مجموعة Médium من تصميم سوديماس على جدار حامل واحد: تندمج بسهولة في المباني القائمة والجديدة وتوفّر المساحة. ونسخة Médium 2.5 هي حلّنا للآبار الأكثر ضيقاً.

نقاط القوة

حفرة وارتفاع علوي مخفّضان

ارتفاع 2500 مم للطابق الأخير في المباني الجديدة والقائمة، وحفرة 300 مم في المباني القائمة (1000 مم في الجديدة).

جدار حامل واحد

تُثبَّت كل الميكانيكا على جدار واحد: اندماج بسيط ومساحة أكبر في البئر.

Gearless وحزام

محرك gearless أعلى البئر بلا زيت ولا شحم، والجرّ والتعليق بحزام مسطح من البولي يوريثان.

محدِّد سرعة مدمج

حزام مشدود من الحفرة إلى أعلى البئر يحلّ محل محدِّد السرعة وبكرة الشدّ: معدات أقل للتركيب.

اقتصادي

مغيّر تردد ووضع استعداد تلقائي للإشارات والإضاءة: استهلاك أقل بنحو 50٪ من نظام تقليدي مماثل، وفق سوديماس.

سلامة SIL 3

لوحة QI Touch وحسّاس الموقع SecureMax بمستوى SIL 3 وفق EN 81-20.





الخصائص

الحمولة	من 225 إلى 630 كغ، من 3 إلى 8 أشخاص
السرعة	0.5 م/ث (225 إلى 450 كغ) · 0.6 م/ث (300 إلى 450 كغ) · 1 م/ث (450 إلى 630 كغ)
القدرة والتغذية	2.5 كيلوواط على 230 فولت أحادي الطور · 3 أو 4 كيلوواط على 400 فولت ثلاثي الطور
أقصى مشوار	28 م
أدنى عمق للحفرة	300 مم في المباني القائمة (EN 81-21) · 1000 مم في الجديدة (EN 81-20)
ارتفاع الطابق الأخير	2500 مم
مرات التشغيل	120 في الساعة
المداخل	مدخل واحد أو مدخلان
الأبواب	أوتوماتيكية، فتحة 700 أو 800 أو 900 مم، ارتفاع 2000 مم، تشطيب أساس أو فولاذ مقاوم للصدأ
التحكم	لوحة QI Touch في الطابق الأخير
الآلة	Gearless أعلى البئر مع ثقل موازن

بيانات الشركة المصنّعة سوديماس. الصور غير تعاقدية. لأي حمولة أو سرعة أو أبعاد مختلفة، يرجى التواصل معنا.

الأبعاد القياسية


	225 كغ	300 كغ	450 كغ	630 كغ
الأشخاص	3	4	6	8
البئر، مدخل واحد (عرض × عمق)	1250 × 1300	1350 × 1300	1500 × 1600	1600 × 1700
البئر، مدخلان (عرض × عمق)	1250 × 1400	1350 × 1400	1500 × 1700	1600 × 1800
المقصورة (عرض × عمق)	700 × 1000	850 × 1000	1000 × 1300	1100 × 1400
الفتحة	700	700	800	900

الأبعاد بالمِلّيمتر. حمولتا 225 و300 كغ: يجب التحقق من اللوائح المحلية للمباني الجديدة، لأنهما غير مطابقتين للمباني الجديدة في الاتحاد الأوروبي.

متوفر أيضاً: Médium 3

لحمولة من 300 إلى 630 كغ بسرعة 1 م/ث على 400 فولت ثلاثي الطور (4 كيلوواط): حفرة 1000 مم وارتفاع علوي 3300 مم في الجديد، وحفرة 800 مم وارتفاع 3200 مم في القائم. 450 كغ مطابق لـ EN 81-70 النوع 1، و630 كغ النوع 2.

بالصور

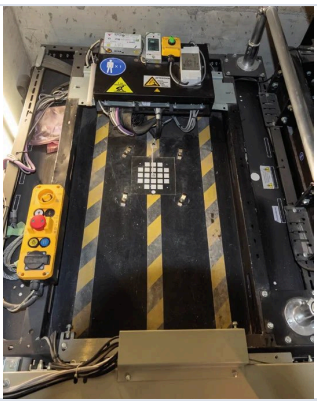

سقف المقصورة وعلبة التفتيش

لأي مبانٍ

المباني القديمة

التجديد مع حفرة محدودة

العمارات السكنية الصغيرة

المكاتب والمحلات

الاستبدال الكامل لمصعد

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr