Eurolift
ASCENSEURS

يوروليفت · التجهيزات الكهربائية للمصاعد

الباقة السكنية

التجهيزات الكهربائية الكاملة، جاهزة للتركيب

سوديماس 100%، صُنع في فرنسا | قياسية ومتوفرة في المخزون | جاهزة للشحن





لوحة تحكم QI Touch · أسلاك كاملة موصولة مسبقاً · تحديد مطلق للموقع Limax · لوحات M3 وBlackpad

صُنع في فرنسا بواسطة سوديماس · توزيع يوروليفت

SODIMAS
ascenseurs

euro-lift.fr

تجهيزات كهربائية واحدة لأربعة استخدامات

الباقة السكنية هي التجهيزات الكهربائية القياسية لمصاعد يوروليفت. ونبيعها أيضاً منفردة لكل من يحتاج إلى تجهيزات كهربائية موثوقة، مطابقة لمعياري EN 81-20 وEN 81-50، تُسلَّم كاملة.

مصنّعو المصاعد

أضيفوا إلى إنتاجكم الميكانيكي تجهيزات كهربائية جاهزة للتركيب ومطابقة مسبقاً لمعياري EN 81-20 / EN 81-50، دون أي تطوير من جهتكم.

شركات التجميع

مجموعة قياسية وكاملة تُسلَّم مع جميع أسلاكها: مراجع أقل للإدارة وتجميع أسرع.

شركات التركيب

أضيفوا التجهيزات الكهربائية إلى الأجزاء الميكانيكية التي تختارونها، مع مورّد واحد للوحة التحكم والأسلاك والإشارات.

التحديث

استبدلوا التجهيزات الكهربائية لمصعد قائم. وعند الطلب نورّد أيضاً محركاً ملائماً للتركيب القائم.

محتوى الباقة

- لوحة التحكم QI Touch: خزانة معدنية، مغيّر سرعة مدمج أو منفصل، علبة نداء الطوارئ، مؤشر منطقة الباب وجهاز UPS
- أسلاك كهربائية كاملة ومرقّمة: المقصورة وغرفة الآلات والبئر
- تحديد مطلق للموقع Limax مع الشريط المغناطيسي والحامل
- لوحة أزرار المقصورة M3 ولوحات الطوابق Blackpad، بلون ذهبي أو فضي، مع مفتاح وشاشة في كل طابق
- علبة رجال الإطفاء FS100 في الطابق الرئيسي

سوديماس، مصنّع فرنسي


سوديماس شركة عائلية تأسست عام 1975 في Pont-de-l'Isère بمنطقة الدروم الفرنسية، وهي أول مصنّع فرنسي مستقل لتجهيزات المصاعد. تُوزَّع منتجاتها في نحو أربعين بلداً، ويوروليفت شريكها في التصدير.

1975	+30 000	≈ 40	ISO 9001 · 14001
تأسيس الشركة	مصعد مصمَّم	بلداً	الجودة والبيئة

الباقة السكنية

QI Touch، عقل المصعد

تتحكم بطاقة QI Touch في جميع وظائف المصعد. صمّمتها سوديماس وصنعتها في فرنسا، وهي قلب الباقة السكنية.

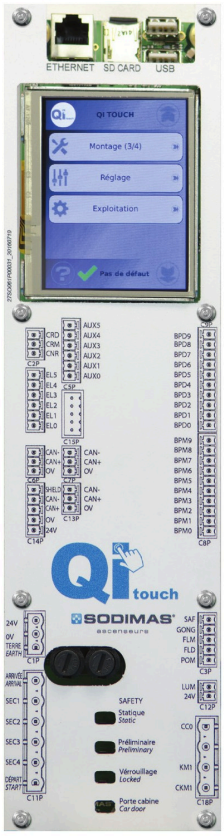

شاشة ملوّنة تعمل باللمس

تعمل دائماً، مع مساعد يوجّه التشغيل خطوة بخطوة: الضبط والتشخيص والاستغلال دون جهاز خارجي.

سريعة وموثوقة

نظام تشغيل متعدد المهام في الوقت الفعلي، معالج 32 بت بتردد 450 ميغاهرتز، وناقلا CAN مفتوحان.

تركيب سريع

تمديدات «Quick Install» محسّنة ووصلة طوابق «Push in Twice piercing»: أسلاك وأخطاء أقل وتركيب أسرع.

متصلة

Ethernet ومنفذا USB وبطاقة micro SD وWi-Fi عبر مفتاح USB وخادم ويب مدمج: الضبط والتشخيص من حاسوب أو لوحي أو هاتف (Windows وApple وAndroid).

صيانة وقائية

متابعة بيانات الصيانة الوقائية والتنبؤية، وإحصاءات وإشراف عن بُعد، ومتوافقة مع المراقبة عن بُعد من سوديماس.

بروتوكول مفتوح

يمكن لأي شركة صيانة صيانة المصعد: يحتفظ المالك بحرية اختيار شركة المصاعد.

اقتصادية

4 واط فقط والشاشة مضاءة، مع إدارة الإنارة والاستهلاك، ومنتج مصمَّم بيئياً.

مطابقة للمعايير

EN 81-20 وEN 81-50 وEN 81-28 وEN 81-70 وEN 81-72 وEN 81-73؛ التوافق الكهرومغناطيسي EN 12015 وEN 12016.



تحديد الموقع المطلق LIMAX

يقرأ حسّاس مطلق مثبّت على سقف المقصورة شريطاً مغناطيسياً مشفّراً ممتداً على كامل ارتفاع البئر. فتعرف لوحة التحكم في كل لحظة الموقع والسرعة الدقيقين للمقصورة.

دقة ملّيمترية

توقّف في المستوى الدقيق لكل طابق: راحة أكبر ولا درجة عند مدخل المقصورة.

موقع معروف دائماً

النظام مطلق: موقع المقصورة معروف في كل لحظة، حتى عند عودة التيار.

بئر أبسط

لا مغانط ولا مفاتيح في كل طابق: شريط واحد من الفولاذ المقاوم للصدأ يُشدّ مرة واحدة، مع كامة البئر.

سرعة ومسار تحت السيطرة


قياس السرعة والمسار يتيح انطلاقاً وتباطؤاً سلسين.

تشغيل سريع

تُسجَّل الطوابق من لوحة QI Touch ويتم الضبط الدقيق على الشاشة.

السلامة

يُحتفظ بمفتاح نهاية المشوار الميكانيكي والتفتيش إلى جانب الحسّاس.

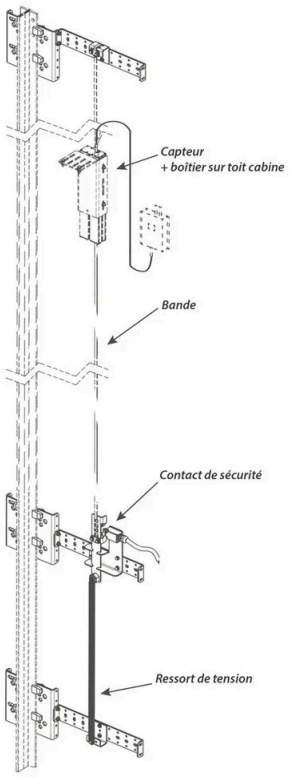

1. الحسّاس والعلبة على سقف المقصورة
2. شريط مغناطيسي مشفّر
3. تماس السلامة
4. نابض الشدّ



الإشارات

تُسلَّم الإشارات مع الباقة، مطابقة لمعيار EN 81-70: لوحة أزرار المقصورة M3 ولوحات الطوابق Blackpad، بلون فضي أو ذهبي.



لوحة أزرار المقصورة M3
فضي مصقول

لوحة أزرار المقصورة M3
ذهبي لامع

لوحات الطوابق Blackpad
فضي

لوحات الطوابق Blackpad
ذهبي

لوحة أزرار المقصورة M3 بقياس 1060 × 220 × 35 مم، ذهبي لامع أو فضي مصقول، شاشة TFT ملوّنة 4.3 بوصة قابلة للضبط عبر USB، إعلان صوتي، أزرار Cyntra وإضاءة LED زرقاء. لوحات الطوابق Blackpad ذهبية أو فضية بقياس 185 × 85 × 25 مم، تُركَّب على السطح.

بدون غرفة آلات



- لا حاجة لبناء غرفة آلات
- لوحتان: التحكم عند الطابق والقدرة داخل البئر
- مغيّر سرعة VF 5.5 أو 11 كيلوواط متوفر في المخزون

المواصفات	الباقة المتوفرة في المخزون	عند الطلب
عدد الطوابق	حتى 10	حتى 20
السرعة	حتى 1 م/ث	حتى 1.6 م/ث
مغيّر السرعة	11 · VF 5.5 كيلوواط	قدرات أخرى
اللوحات	2: التحكم عند الطابق الأعلى، والقدرة داخل البئر بجانب المحرك	—
التحكم في المحرك	حلقة مغلقة، مشفّر sin/cos	غير تزامني أو تزامني (بدون تروس)، حلقة مفتوحة أو مغلقة؛ مشفّرات تزايدية 5 / 12 فولت، sin/cos أو مطلقة EnDat
نوع التشغيل	فردي · بزر واحد · تجميعي عند الهبوط	تجميعي كامل
عدد المداخل	1	1 أو 2
التغذية الرئيسية	ثلاثية الطور 400 فولت، 50 / 60 هرتز	ثلاثية الطور 380 / 400 فولت، 50 / 60 هرتز
سلسلة الأمان	110 فولت متناوب	110 فولت متناوب
تغذية الفرامل	48 · 60 · 110 فولت مستمر · 220 فولت متناوب	48 · 60 · 110 فولت مستمر · 220 فولت متناوب
الأبواب	باب مقصورة أوتوماتيكي VVVF، أبواب طوابق أوتوماتيكية	أبواب طوابق يدوية، مشغّل بواسطة الملامسات
تغذية الطوارئ	UPS بقدرة 2000 فولت أمبير	—
الأسلاك	محسوبة لمسافة 3.5 م بين الطوابق	ارتفاعات أخرى

مع غرفة آلات



- لوحة تحكم واحدة في غرفة الآلات
- مغيّر سرعة VF 7.5 أو 11 أو 15 كيلوواط متوفر في المخزون
- جهاز UPS بقدرة 2000 فولت أمبير مضمّن

المواصفات	الباقة المتوفرة في المخزون	عند الطلب
عدد الطوابق	حتى 10	حتى 20
السرعة	حتى 1 م/ث	حتى 1.6 م/ث
مغيّر السرعة	VF 7.5 · 11 · 15 كيلوواط	قدرات أخرى
اللوحات	1، في غرفة الآلات	—
التحكم في المحرك	غير تزامني بحلقة مغلقة، مشفّر 5 فولت مستمر	غير تزامني أو تزامني (بدون تروس)، حلقة مفتوحة أو مغلقة؛ مشفّرات تزايدية 5 / 12 فولت، sin/cos أو مطلقة EnDat
نوع التشغيل	فردي · بزر واحد · تجميعي عند الهبوط	تجميعي كامل
عدد المداخل	1	1 أو 2
التغذية الرئيسية	ثلاثية الطور 400 فولت، 50 / 60 هرتز	ثلاثية الطور 380 / 400 فولت، 50 / 60 هرتز
سلسلة الأمان	110 فولت متناوب	110 فولت متناوب
تغذية الفرامل	48 · 60 · 110 فولت مستمر · 220 فولت متناوب	48 · 60 · 110 فولت مستمر · 220 فولت متناوب
الأبواب	باب مقصورة أوتوماتيكي VVVF، أبواب طوابق أوتوماتيكية	أبواب طوابق يدوية، مشغّل بواسطة الملامسات
تغذية الطوارئ	UPS بقدرة 2000 فولت أمبير	—
الأسلاك	محسوبة لمسافة 3.5 م بين الطوابق	ارتفاعات أخرى

Pilote، المراقبة عن بُعد من سوديماس (اختياري)

خيار إضافي: علبة موصولة بلوحة QI Touch تنقل باستمرار حالة المصعد إلى منصة على الويب والهاتف.

- تنبيهات فورية: يُبلَّغ الفني بمجرد اكتشاف أي خلل
- إحصاءات وصيانة تنبؤية: الأبواب والرحلات والتوقفات غير المتوقعة
- استدعاء المصعد عن بُعد من الهاتف الذكي
- سحابة مستضافة في فرنسا، في مونبلييه، حاصلة على ISO 27001
- تركيب سريع بالتوصيل المباشر وضبط عبر مسح رمز QR؛ نسخة لجميع العلامات للوحات الأخرى



يُسلَّم في صندوق، جاهز للشحن

تخرج الباقة من مخزوننا في صندوق خشبي على منصة بأبعاد تقارب 1.20 × 0.78 × 0.78 م ووزن يقارب 180 كغ وفق وثائق سوديماس. وتُشحن بسهولة براً أو بحراً أو جواً مع باقي طلبيتكم.



بالتفصيل



مغيّر السرعة

مغيّر تردد: حلقة مفتوحة أو مغلقة، محركات غير تزامنية أو تزامنية، مشفّرات متعددة، مرشّح توافق كهرومغناطيسي مدمج وإدارة للطاقة.



الأسلاك

المقصورة: كابل متحرك، علبة تفتيش، توصيل مسبق، تغذية طوارئ 12 فولت، صفارة إنذار. غرفة الآلات: كابل التغذية، كابل محرك معزول، أسلاك المنظّم والفرامل، مقاومة الكبح. البئر: أسلاك مرقّمة بالألوان والأرقام، توقّف الحفرة.

خيارات عند الطلب

- وظيفة رجال الإطفاء
- إنارة أوتوماتيكية للطوابق
- تهوية المقصورة والمحرك
- تشغيل منظّم السرعة عن بُعد
- الفتح المسبق وإعادة ضبط المنسوب
- فرامل وكامة كهربائية متعددة الجهد
- إعادة استخدام الأزرار القائمة (24 فولت، 1.2 واط كحد أقصى)
- ستارة ضوئية، إنارة البئر، وزن الحمولة
- ميكانيك: إطار المقصورة، آلة بدون تروس، دعامات، أبواب
- محرك ملائم لتركيب قائم

كيف تطلبون

1. **احتياجكم**
   عدد الطوابق، المسافة بين الطوابق، مع غرفة آلات أو بدونها، قدرة المحرك، اللون الذهبي أو الفضي.
2. **عرضنا**
   نؤكّد التوفر ونرسل لكم العرض.
3. **الشحن**
   تُشحن الباقة من أوروبا مع جميع وثائق التصدير.

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr