
Eurolift ASCENSEURS

تحديد الموقع LIMAX


تحديد الموقع المطلق LIMAX

- دقة ملّيمترية
- موقع معروف دائماً
- شريط واحد في البئر
- ضمن الباقة السكنية

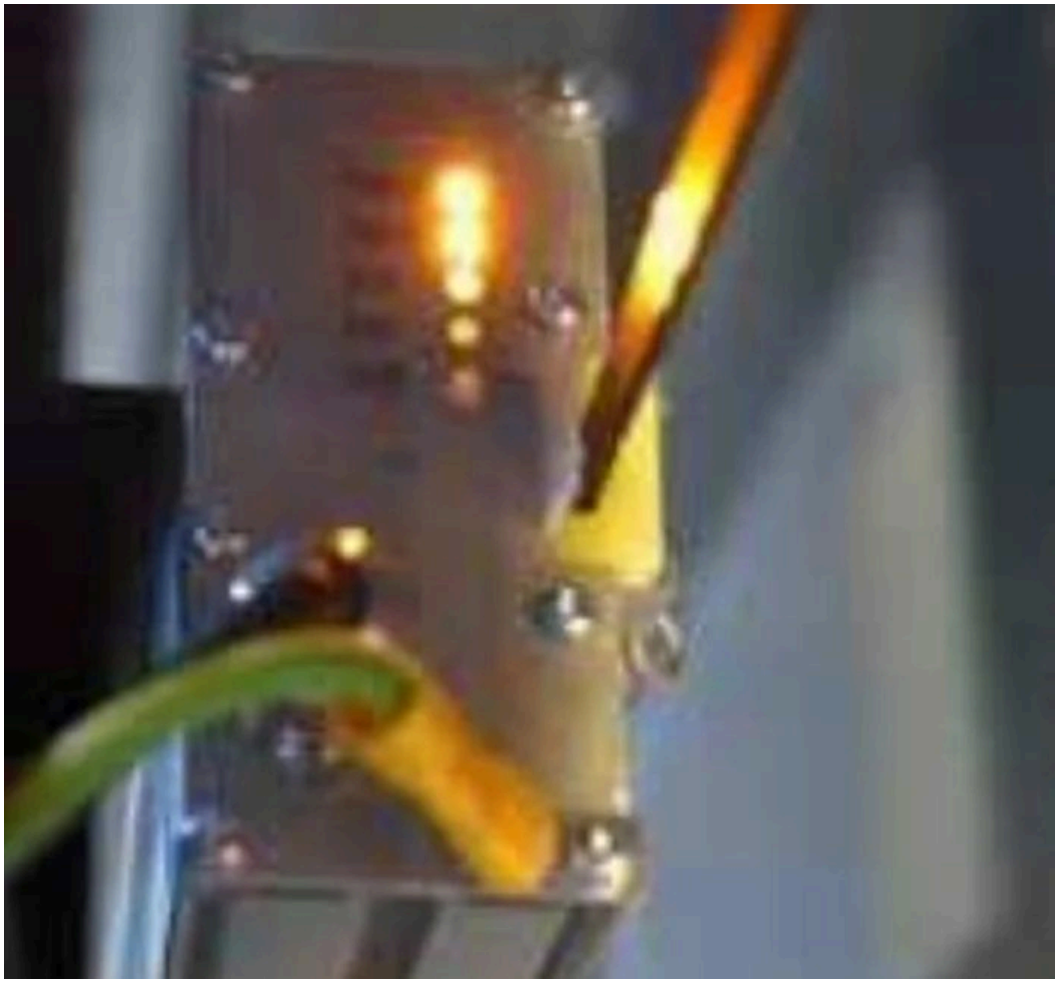

حسّاس مطلق على سقف المقصورة وشريط مغناطيسي مشفّر على كامل ارتفاع البئر: تعرف لوحة QI Touch في كل لحظة الموقع والسرعة الدقيقين للمقصورة.

كيف يعمل

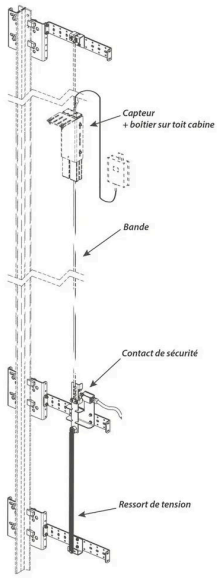

1. الحسّاس والعلبة على سقف المقصورة
2. شريط مغناطيسي مشفّر
3. تماس السلامة
4. نابض الشدّ

الحسّاس

مثبّت مع علبته على سقف المقصورة ويقرأ الشريط المغناطيسي باستمرار.

الشريط المشفّر

شريط من الفولاذ المقاوم للصدأ مشفّر على كامل طوله، ممتد من أعلى البئر إلى أسفله.

الشدّ

يحافظ نابض على شدّ الشريط، ويراقب تماس السلامة وجوده.

لوحة التحكم

تتلقى QI Touch موقع المقصورة وسرعتها وتتحكم في التوقّف بدقة ملّيمترية.

نقاط القوة

دقة ملّيمترية

توقّف في المستوى الدقيق لكل طابق: راحة أكبر ولا درجة عند مدخل المقصورة.

موقع معروف دائماً

النظام مطلق: موقع المقصورة معروف في كل لحظة، حتى عند عودة التيار.

بئر أبسط

لا مغانط ولا مفاتيح في كل طابق: شريط واحد من الفولاذ المقاوم للصدأ يُشدّ مرة واحدة، مع كامة البئر.

سرعة ومسار تحت السيطرة

قياس السرعة والمسار يتيح انطلاقاً وتباطؤاً سلسين.

تشغيل سريع

تُسجَّل الطوابق من لوحة QI Touch ويتم الضبط الدقيق على الشاشة.

السلامة

يُحتفظ بمفتاح نهاية المشوار الميكانيكي والتفتيش إلى جانب الحسّاس.

ميزة في مشاريع التحديث

في المصعد القديم، تُعدّ المغانط والحواجز والمفاتيح المركّبة في كل طابق سبباً متكرراً للأعطال. يستبدلها LIMAX بشريط واحد: قطع أقل في البئر، وضبط أقل، وتوقّف دقيق حتى في تركيب قائم.

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr