
EUROLIFT · مجموعة سوديماس

Eurolift ASCENSEURS

ALPHA Motion

ALPHA Motion، المصعد القياسي الجاهز للتركيب

450 و630 كغ | 1 م/ث | ارتفاع علوي من 2500 مم | حفرة من 800 مم

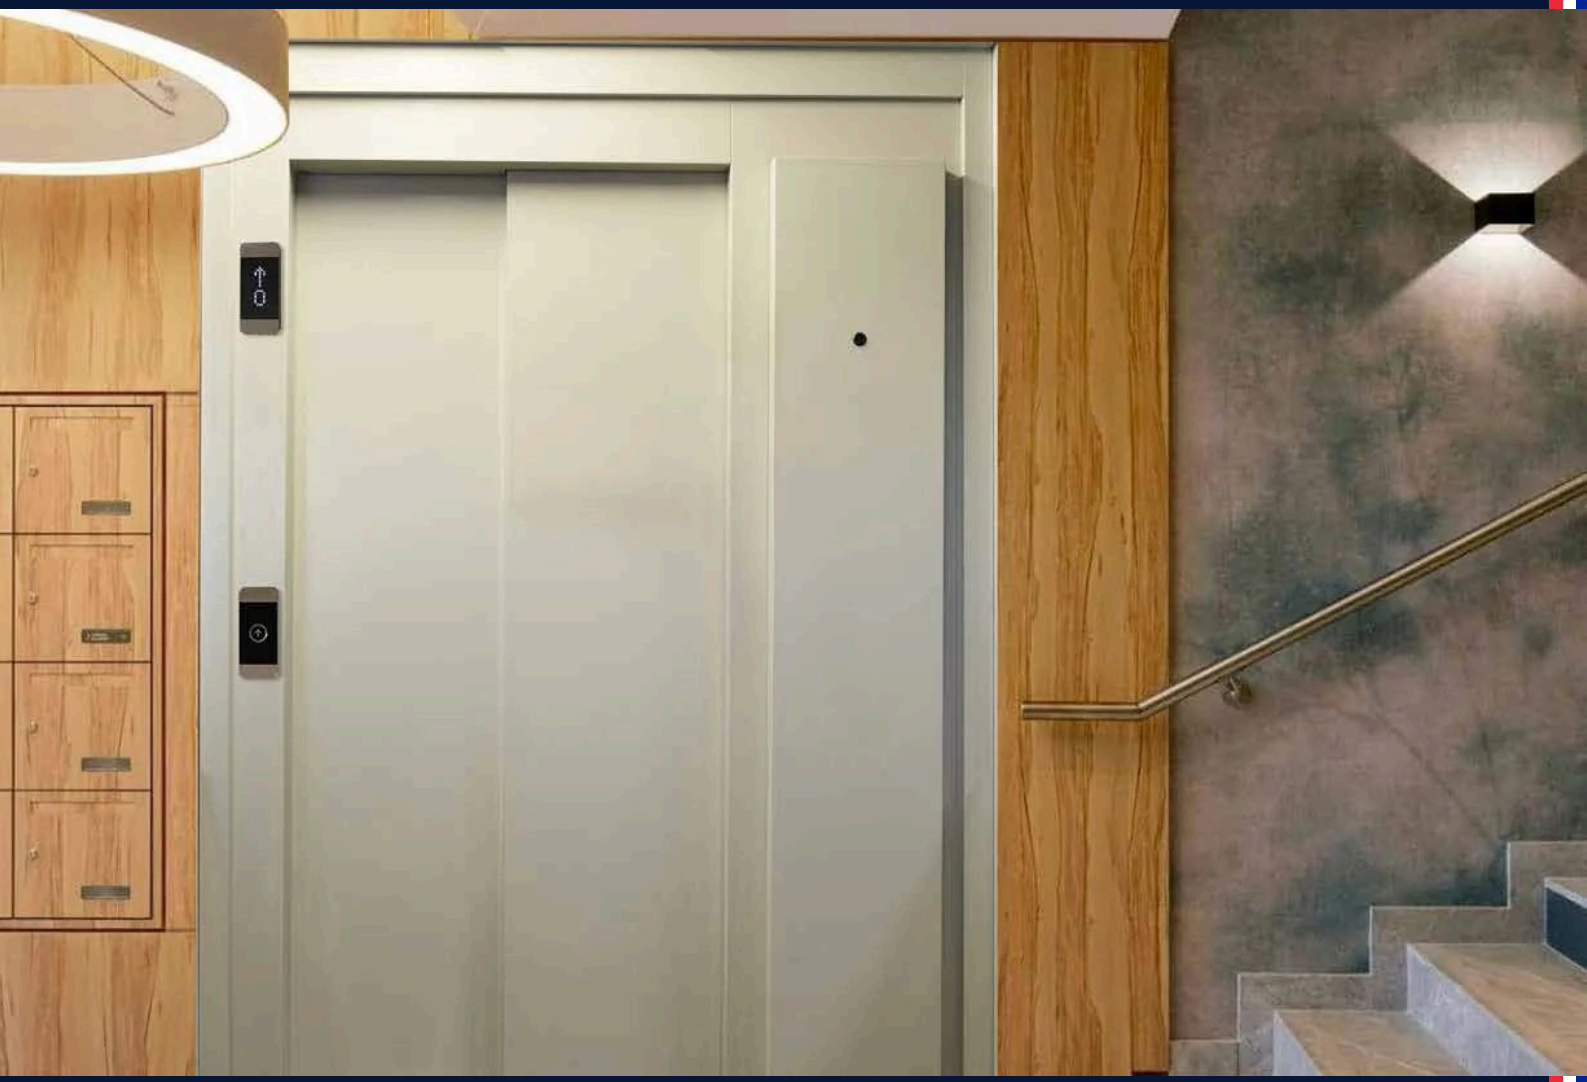

حمولتان وأبعاد محددة مسبقاً وتركيب مبسّط: مصعد سوديماس السكني القياسي للمباني الجديدة والقائمة.

فرنسا والدولي

SODIMAS® ascenseurs

euro-lift.fr

ALPHA Motion، المصعد القياسي الجاهز للتركيب

صُمّم ALPHA Motion للسكن ويقلّل نقاط التماس مع المبنى: الآلة ونقاط التثبيت على السكك، والمقصورة معزولة، وكل الأسلاك تصل موصولة مسبقاً. وفي حمولاته وأبعاده القياسية هو أبسط عروضنا للطلب.

نقاط القوة

آلة على السكك

الآلة ونقطة التثبيت محمولتان مباشرة على سكك المقصورة والثقل الموازن: تثبيت أقل في المبنى ودون دعامات ثقيلة.

هادئ

محرك معزول بالكامل ومقصورة منفصلة: ضجيج واهتزاز أقل.

تركيب بالتوصيل المباشر

أسلاك البئر CAN Plug موصولة مسبقاً، كابل معلّق بموصل، محدِّد سرعة وتماس الكابح موصولان مسبقاً، علبة تفتيش منفصلة.

تحديد الموقع Limax

موقع مطلق للمقصورة بحسّاس Limax ولوحة QI Touch.

المباني القائمة

ارتفاع علوي 2500 مم مع سقف مقصورة قابل للطي وحفرة 800 مم في المباني القائمة.

بصمة كربونية أقل

حاصل على PEP Ecopassport: 9563 كغ مكافئ CO_2 لمصعد 630 كغ بخمسة طوابق، مقابل متوسط فرنسي 18800 كغ وفق اتحاد المصاعد.





الخصائص

النوع	بدون غرفة آلات، آلة على السكك
الحمولة	450 أو 630 كغ
السرعة	1 م/ث
المشوار	30 م
ارتفاع الطابق الأخير	3300 مم فأكثر في الجديد (سقف ثابت) · من 2500 إلى 3300 مم مع سقف قابل للطي، جديد أو قائم
الحفرة	1100 مم في الجديد · 800 مم في القائم
التعليق	7 كابلات Ø 6.5 مم، بكرة 240 مم، تعليق 2/1
المداخل	مدخل واحد أو متقابلان
الأبواب	أوتوماتيكية SD20، عند الطابق أو في البئر، مقاومة للحريق أو لا؛ فولاذ مصقول 304 أو منقوش أو بنقشة الكتان أو RAL 7032؛ مقاومة للتخريب الفئة 1
اللوحة	QI Touch، خزانة Slim SD20 مدمجة بعمق 55 مم
الإشارات	لوحات أزرار سطحية؛ علب طوابق Blackpad بأبعاد 80 × 185 × 12 مم وشاشة DOT matrix
المعايير	EN 81-20 وEN 81-70 وEN 81-28

بيانات الشركة المصنّعة سوديماس. الصور غير تعاقدية. لأي حمولة أو سرعة أو أبعاد مختلفة، يرجى التواصل معنا.

الأبعاد القياسية

	450 كغ	630 كغ
المقصورة (عرض × عمق)	1000 × 1300	1100 × 1400
البئر، مدخل واحد	1500 × 1600	1600 × 1700
البئر، مدخلان	1500 × 1700	1600 × 1800
الأبواب (OT2V)	فتحة 800	فتحة 900

الأبعاد بالمليمتر.


اختر التشطيب

مقصورة Skincolor قياسية، واختيارياً كل مقصورات مجموعة سوديماس. أبواب طوابق SD20 وعلب Blackpad متناسقة.

بالصور



إطار من الجيل الجديد

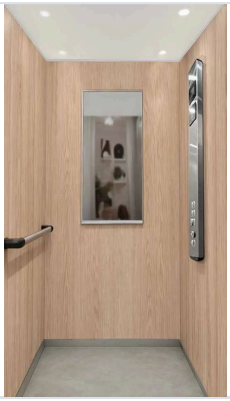

مقصورة Skincolor

لأي مبانٍ

المساكن الجديدة

المباني القائمة

المباني العامة

الفنادق والإقامات السياحية

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr